



10531999

**М. 3720. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Майн.  
Письменный стол Майн-03Л/П**




**АРТИС**  
мебель вашего стиля




**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


В инструкции показана правосторонняя сборка.  
Сборка левосторонняя выполняется симметрично.

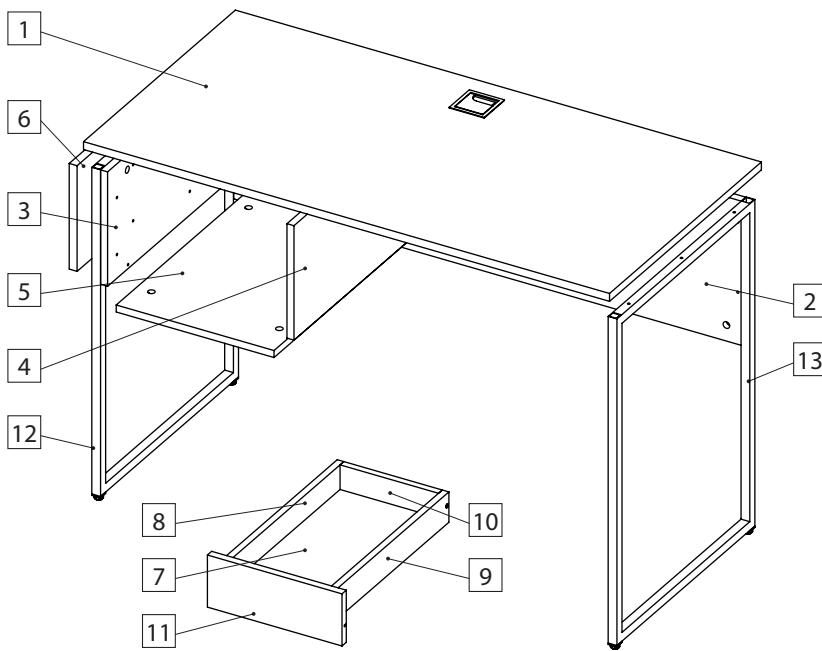

Майн-03Л



Майн-03П



**Спецификация. Детали**


	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	10289	1	Крышка	1	D.7652-02	1200 x 600 x 18
2	10290	1	Царга	1	D.7653-02	1158 x 329 x 18
3	10286	1	Стенка бок. левая	1	D.9253-01	261 x 526 x 16
4			Стенка бок. правая	1	D.9253-02	261 x 526 x 16
5	10287	1	Стенка нижняя	1	D.9254-01	360 x 525 x 16
6	10168	1	Стенка боковая	1	D.9871-01	241 x 503 x 18
7	10288	1	Дно ящика	2	D.9252-01	334 x 505 x 3,2
8	8410	2	Стенка ящика бок. левая	1	D.8039-01	499 x 74 x 16
9			Стенка ящика бок. правая	1	D.8040-01	499 x 74 x 16
10	8624	2	Стенка ящика задняя	1	D.7692-01	320 x 60 x 16
11	8634	2	Фасад ящика лев.	1	D.7693-01	408 x 127 x 18
12			Фасад ящика прав.	1	D.7693-02	408 x 127 x 18
13	10431	1	Металлокаркас опора левая	1	M.3557	749 x 545 x 20
			Металлокаркас опора правая	1	M.3558	749 x 545 x 20

**Количество фурнитуры на изделие Майн-01Л, П / 02Л,П**



Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	25	(6) Конфирмат 7x50	4	(11) Шкант 8x30	6	(16) Заглушка конфирмата	4
(2) Дюбель	21	(7) Подпятник войлочный	4	(12) Опора резьбовая M6x18	4	(17) Заглушка эксцентрика	9
(3) Фиксатор задней стенки	6	(8) Шуруп 4x16	14	(13) Заглушка кабель-канала	1		
(4) Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	4	(9) Направляющие Quadro 500мм, к-т	2	(14) Заглушка d = 8 мм	4		
(5) Дюбель Combi M6	4	(10) Шуруп 4 x 25	6	(15) Заглушка d = 5 мм	10		

**Шаг 1** Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.

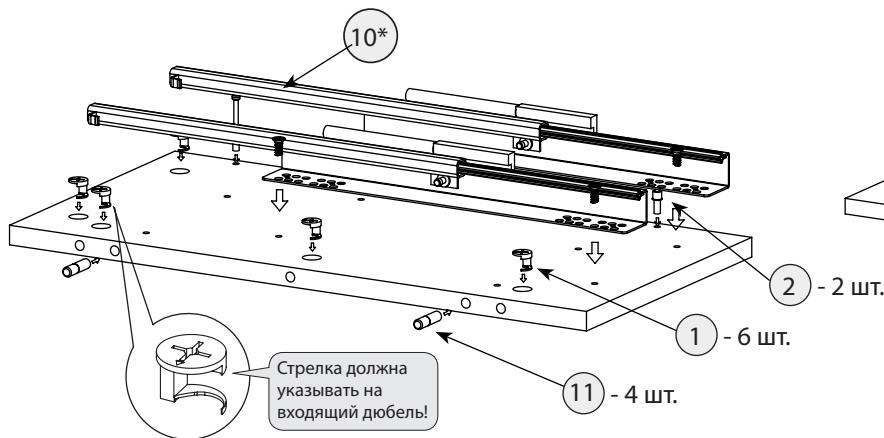


\*устанавливать после Шага 11

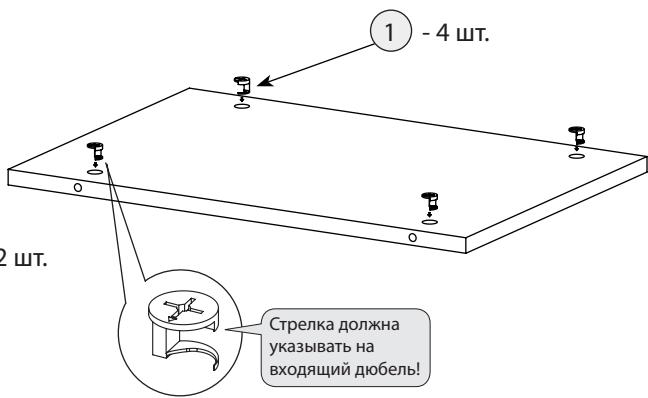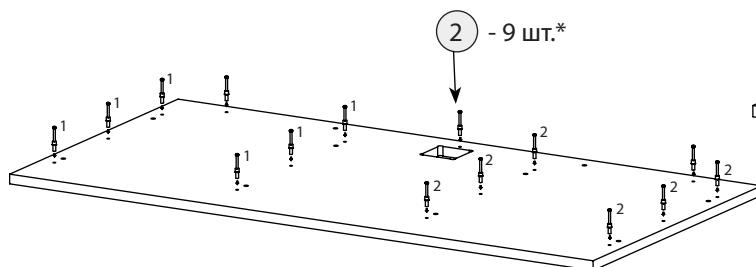**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Крышка


\* поз. 1 - для Майн 03П  
поз. 2 - для Майн 03Л

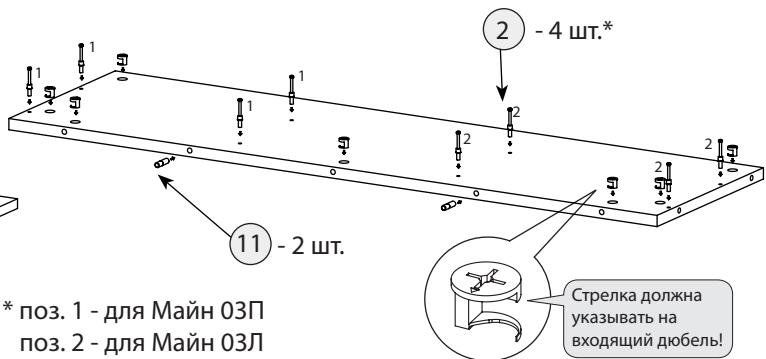**Шаг 4** Царга


\* поз. 1 - для Майн 03П  
поз. 2 - для Майн 03Л

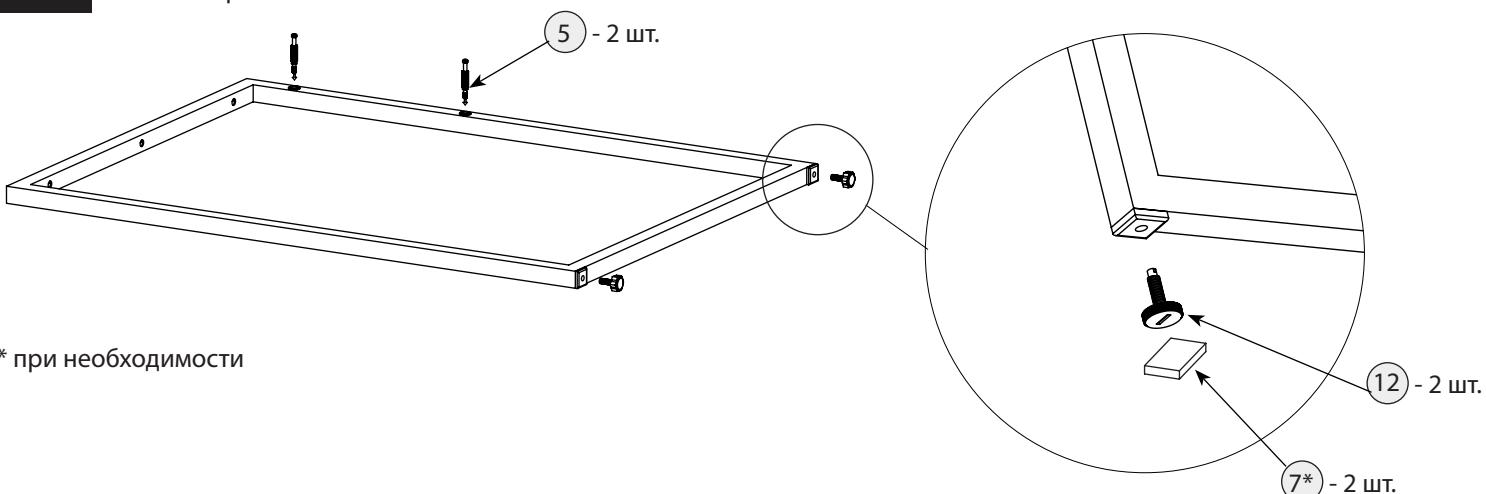
**Шаг 5** Металлокаркас

\* при необходимости


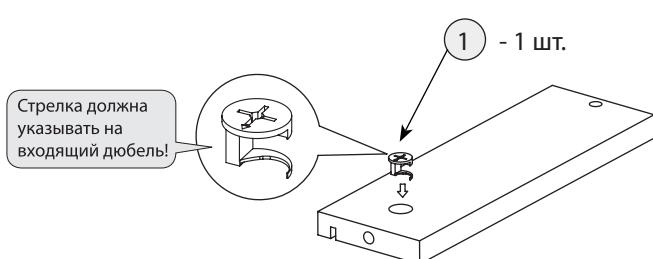
**Шаг 6** Стенка ящика боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

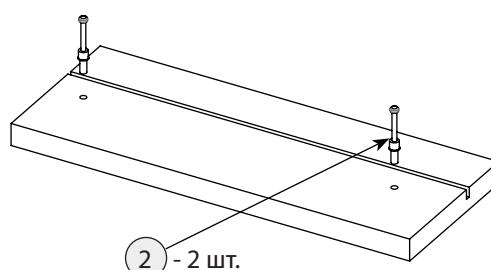
**Шаг 7** Фасад ящика

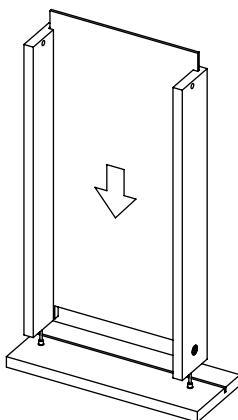**Шаг 8** Стенки боковые и дно ящика

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

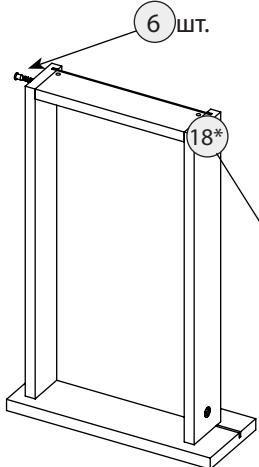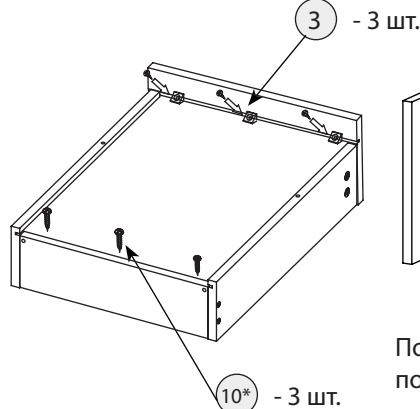**Шаг 9** Стенки боковые и дно ящика**Шаг 10** Дно ящика


\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

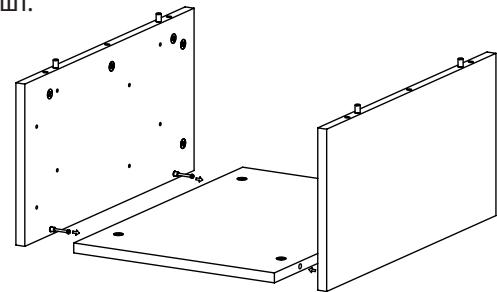**Шаг 11** Сборка короба для ящиков

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12** Собирать, как показано на рисунке


Расположение штоков эксцентриков см. Шаг 4

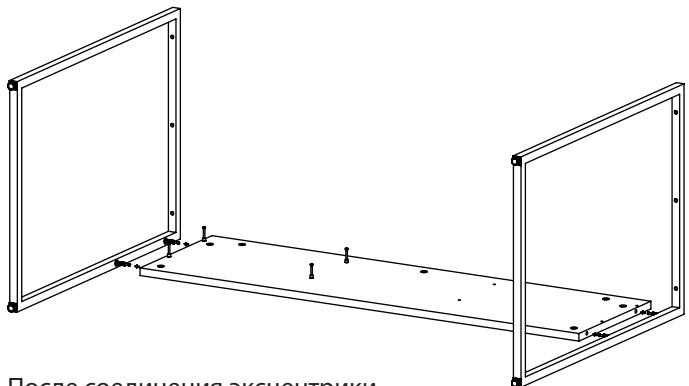

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Собирать, как показано на рисунке


Сборка показана для Майн 03Л.  
Для 03П - симметрично

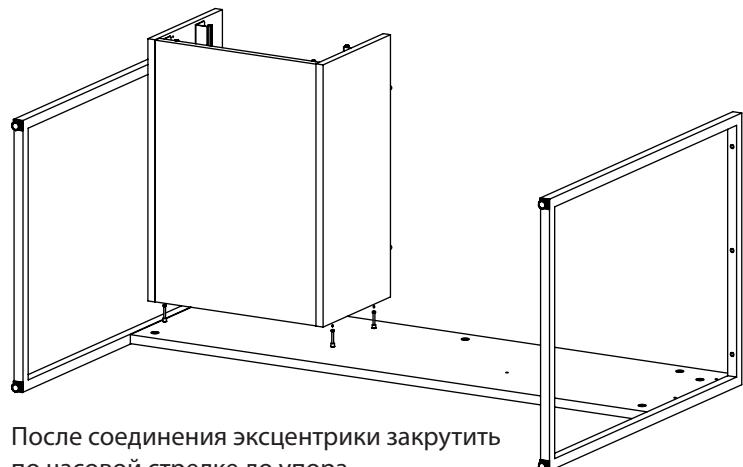

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 14** Собирать, как показано на рисунке


Сборка показана для Майн 03Л.  
Для 03П - симметрично

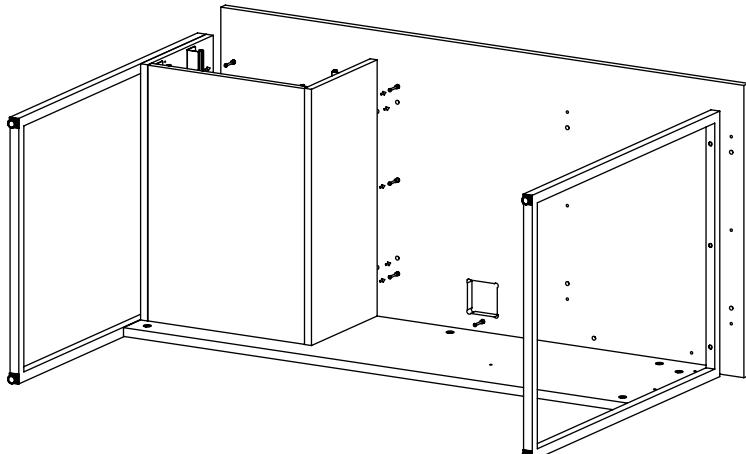




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 15** Крепление опор к крышке


Сборка показана для Майн 03Л.  
Для 03П - симметрично

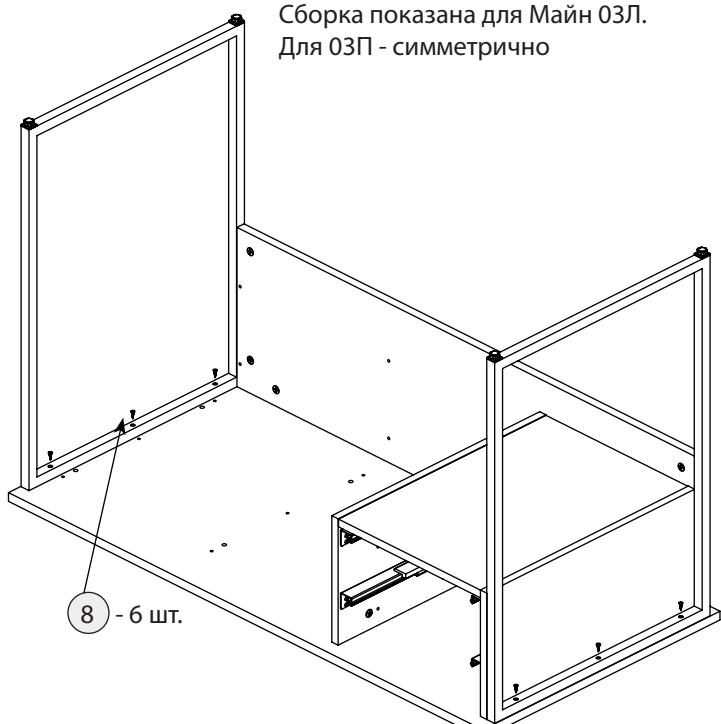

**Шаг 16** Собирать, как показано на рисунке  
Сборка показана для Майн 03Л.  
Для 03П - симметрично

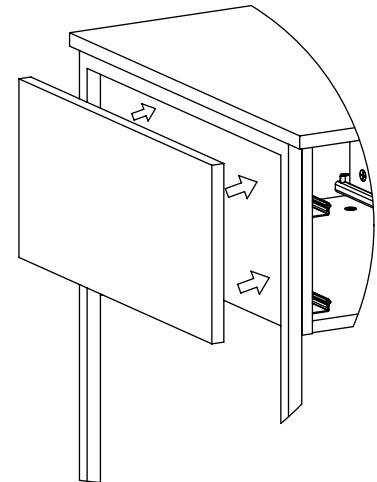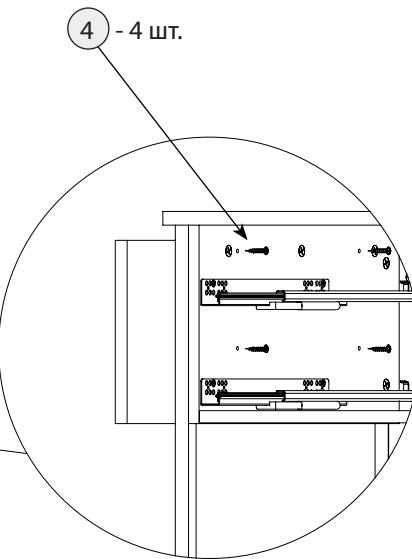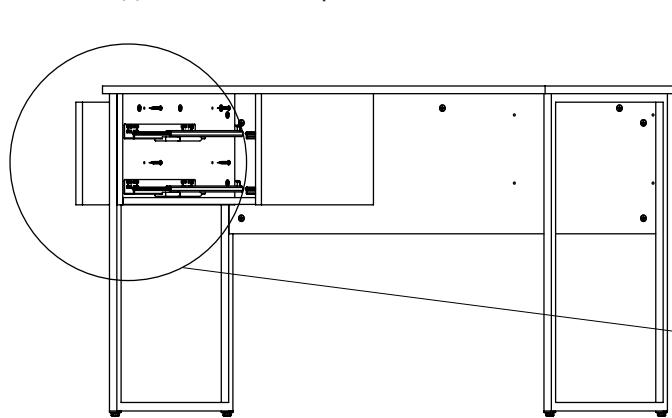

**Шаг 17** Собирать, как показано на рисунке  
Сборка показана для Майн 03Л.  
Для 03П - симметрично

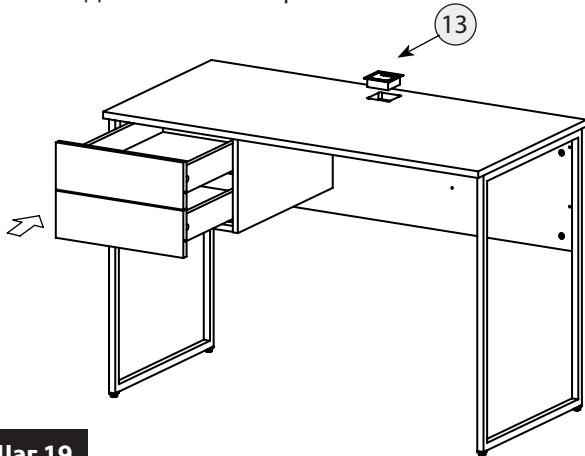

**Шаг 19**

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

#### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

#### Шаг 18 Монтаж и регулировка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.

