

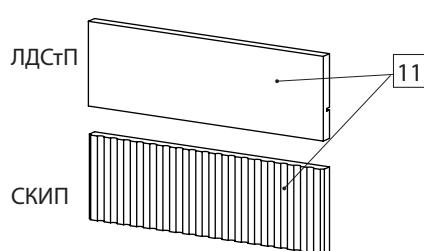


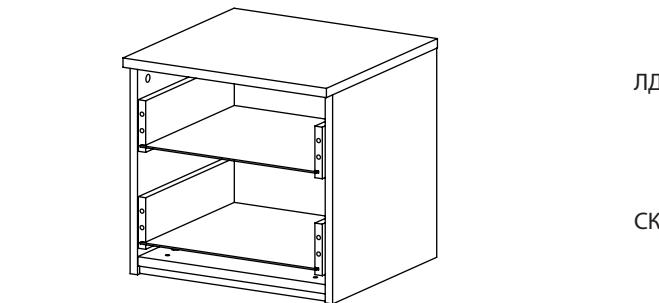

10221999

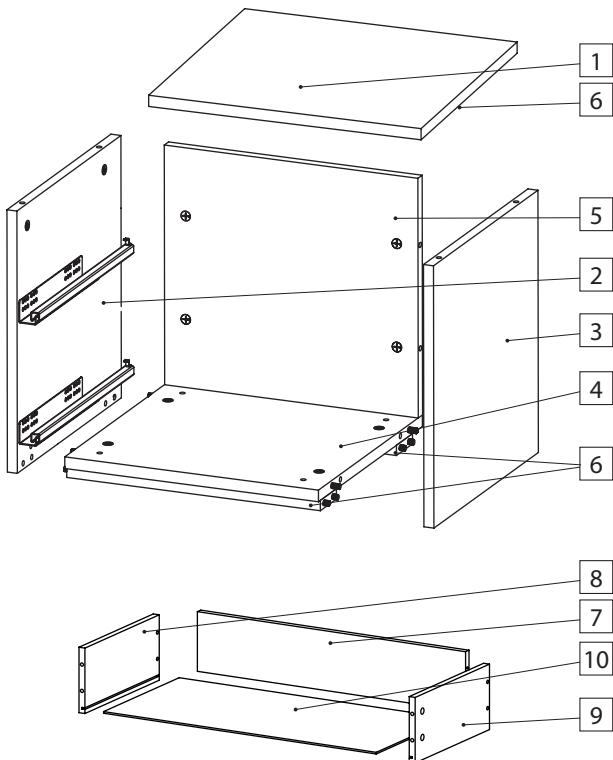

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тумба прикроватная Тл1-40

Внешний вид фасада
зависит от выбранной опции

Спецификация. Детали

| | Артикул упак. | Кол-во упак. | Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм |
|----|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 7571 | 1 | Крышка верхняя | 1 | D.6726-01 | 440 x 416 x 18 |
| 2 | 7572 | 1 | Стенка боковая левая | 1 | D.6728-01 | 406 x 390 x 16 |
| 3 | | | Стенка боковая правая | 1 | D.6728-02 | 406 x 390 x 16 |
| 4 | | | Стенка нижняя | 1 | D.6730-01 | 406 x 388 x 18 |
| 5 | | | Стенка задняя | 1 | D.6727-01 | 406 x 371 x 16 |
| 6 | 7573 | 1 | Планка монтажная | 2 | D.6731-01 | 406 x 60 x 16 |
| 7 | 7561 | 1 | Стенка ящика задняя | 2 | D.6649-01 | 366 x 86 x 16 |
| 8 | 7562 | 1 | Стенка боковая ящика левая | 2 | D.1781-01 | 349 x 100 x 16 |
| 9 | | | Стенка боковая ящика правая | 2 | D.1782-01 | 349 x 100 x 16 |
| 10 | 7563 | 1 | Дно ящика | 2 | D.6753-01 | 380 x 354 x 3,2 |

Спецификация Фасады. Опционально

| | | | | | | |
|----|-------|---|--------------------|---|-----------|----------------|
| | 7576 | 2 | Фасад ящика ЛДСтП | 1 | D.6329-01 | 433 x 185 x 18 |
| 11 | 10184 | | Фасад ящика СКИП 1 | | M.3317 | 433 x 185 x 19 |
| | 10197 | | Фасад ящика СКИП 2 | | M.3353 | |


Количество фурнитуры на изделие

| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|---------------------------------|--------|---|--------|------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 Эксцентрик | 20 | 6 Шуруп 4x50 | 2 | 11 Направляющие Quadro 350 мм, к-т | 2 | 16 Ключ шестигранный | 1 |
| 2 Дюbelь | 20 | 7 Евровинт | 8 | 12 Подпятник войлочный | 4 | 17 Стяжка межсекционная | 1 |
| 3 Конфирмат 7x50 | 8 | 8 Муфта футерка M6*13 или гайка для опоры | 4 | 13 Заглушка конфирмата | 8 | 18 Дюbelь пластиковый | 2 |
| 4 Шкант 8x30 | 12 | 9 Опора мебельная | 4 | 14 Заглушка эксцентрика | 8 | | |
| 5 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25 | 8 | 10 Шуруп 4x16 | 8 | 15 Шуруп 4 x 30 с пресс-шайбой | 8 | | |

Сборка корпуса

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

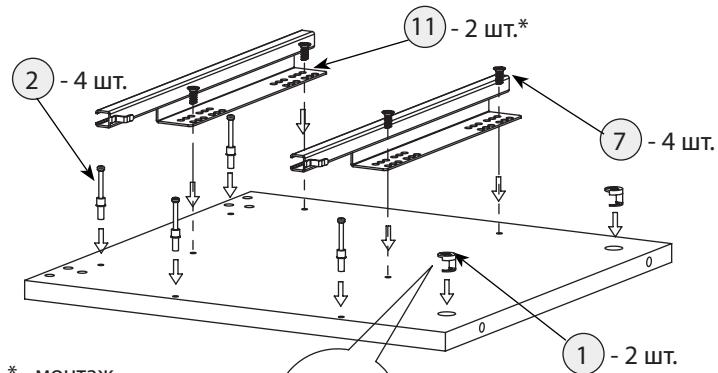


* - монтаж
направляющих (11)
производить после
Шага 6 сборки

Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!


Шаг 2 Стенка задняя




Шаг 4 Планка монтажная

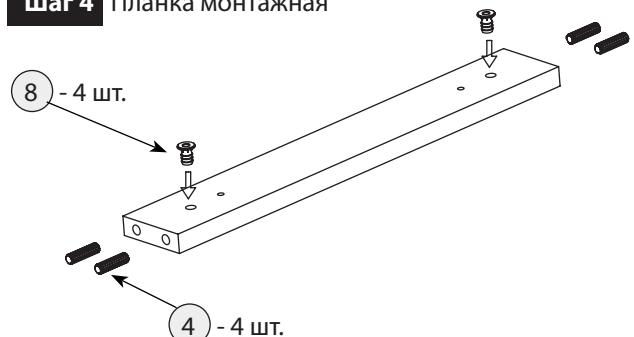

Шаг 5 Крышка верхняя

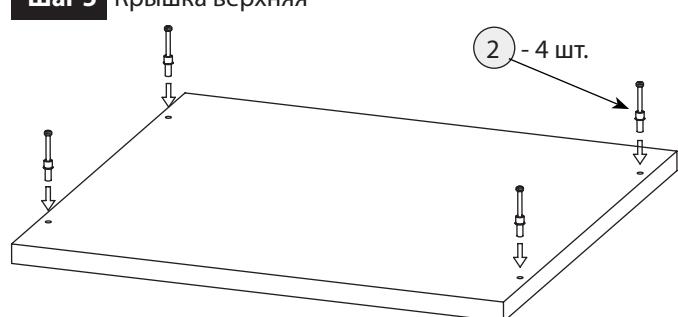


Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке

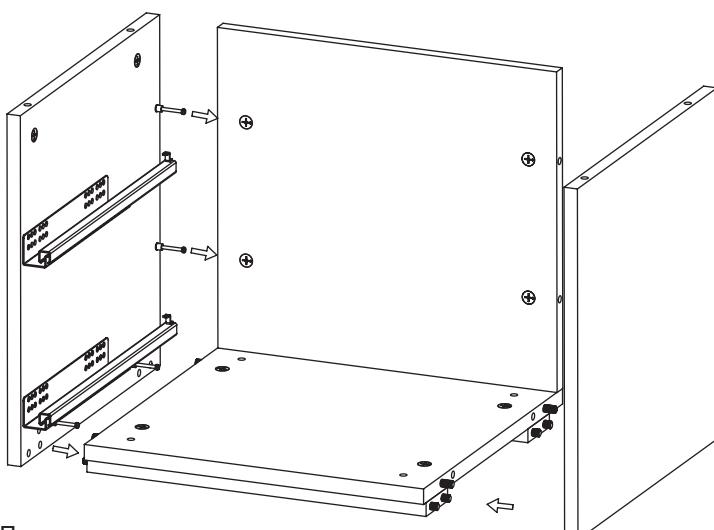

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до
упора.


Шаг 7 Собирать, как показано на рисунке

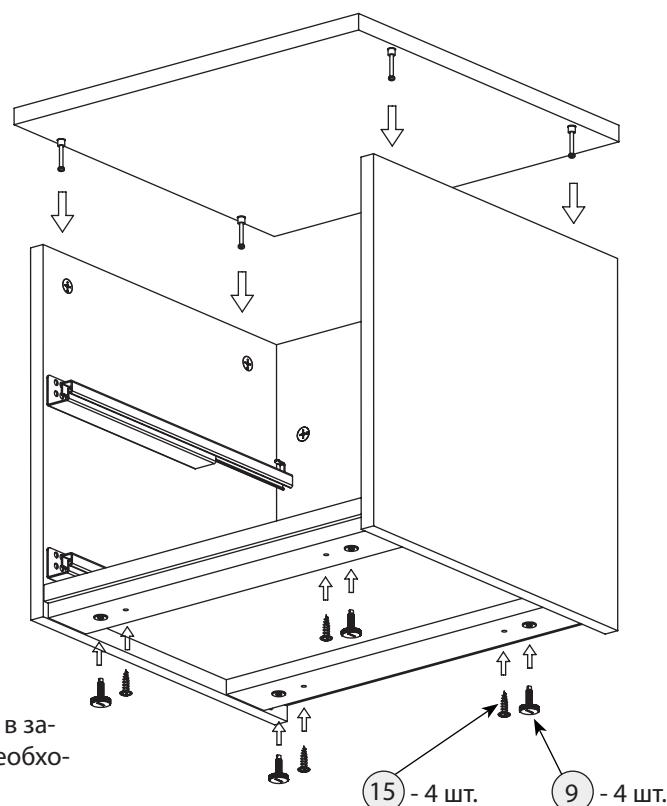


* - подпятник войлочный (12) использовать в за-
висимости от типа напольного покрытия (по необ-
ходимости), чтобы избежать его повреждение

Сборка ящика

Шаг 8 Стенка ящика боковая левая

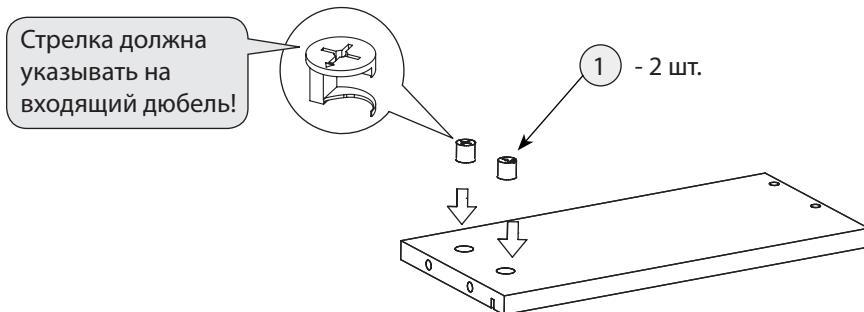


Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика

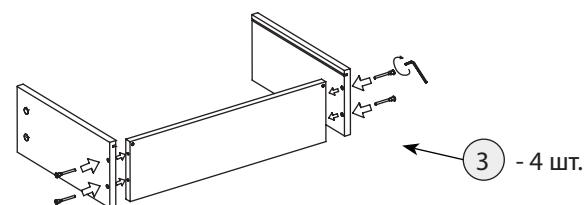


Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 10 Фасад



Шаг 11 Монтаж фасада

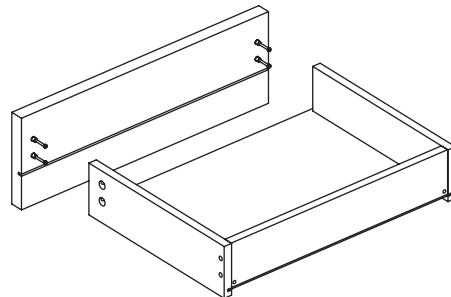


Шаг 12 Клипсы

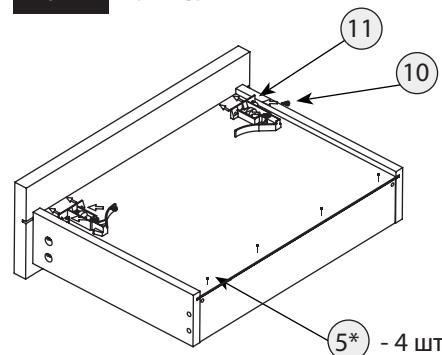


*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика

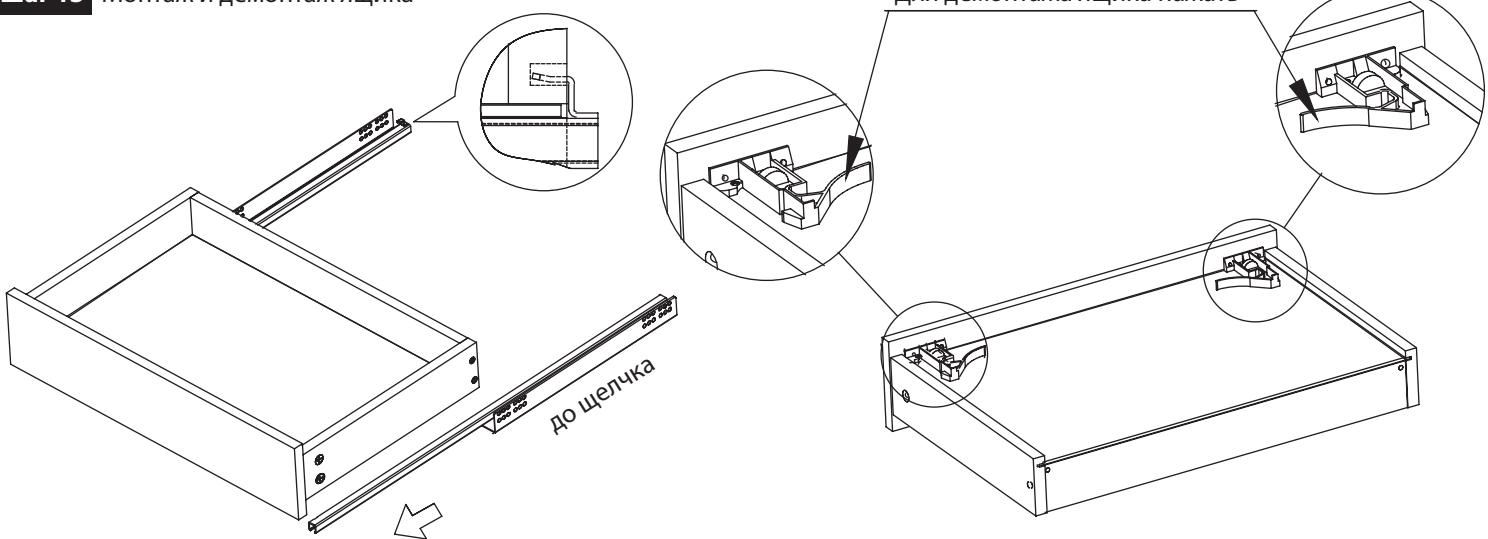


Шаг 14 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 15 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

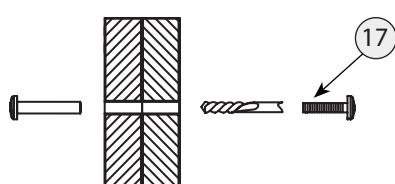

Шаг 16 Крепление к стене

Предварительно про-
сверлить отверстия
диаметром 5 мм в задней
стенке комода.

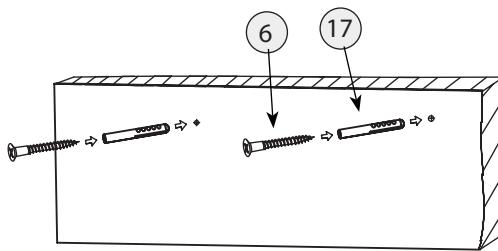

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.