



М. 3854. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса. Комод Ив1-07

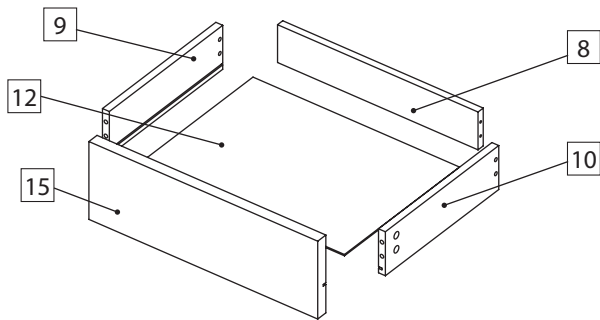
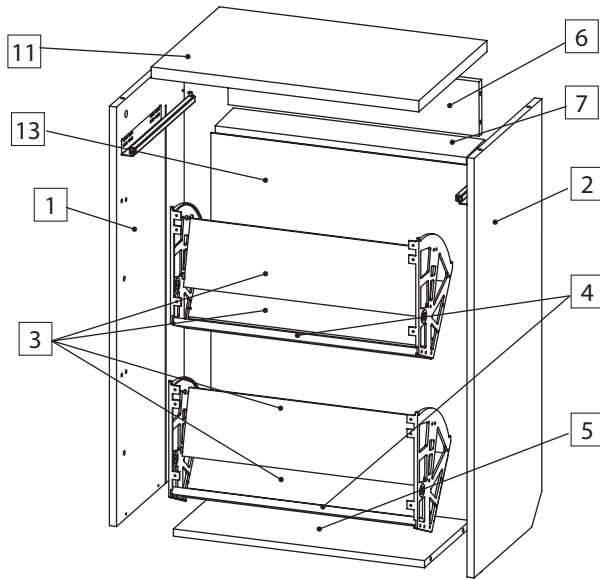


АРТИС
мебель вашего стиля

10798999

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**




Спецификация Ив1-07. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	5418	1	Стенка боковая левая	1	D.0933-05	934 x 402 x 16
2			Стенка боковая правая	1	D.0933-06	934 x 402 x 16
3	3878	1	Панель вертикальная	4	D.3711-01	546 x 145 x 16
4			Панель горизонтальная	2	D.3712-01	546 x 90 x 16
5	1887	1	Стенка нижняя	1	D.0935-01	564 x 270 x 16
6			Ребро жесткости	1	D.0932-01	564 x 122 x 16
7			Ребро жесткости	1	D.0931-01	564 x 108 x 16
8			Стенка ящика задняя	1	D.0908-01	524 x 66 x 16
9			Стенка ящика боковая лев.	1	D.0906-02	349 x 80 x 16
10			Стенка ящика боковая прав.	1	D.0907-02	349 x 80 x 16
11			Крышка	1	D.1083-01	597 x 405 x 25
12	2901	1	Дно ящика	1	D.2626-01	538 x 355 x 3,2
13	1206	1	Стенка задняя	1	D.0936-01	807 x 578 x 3,2

Спецификация. Фасады

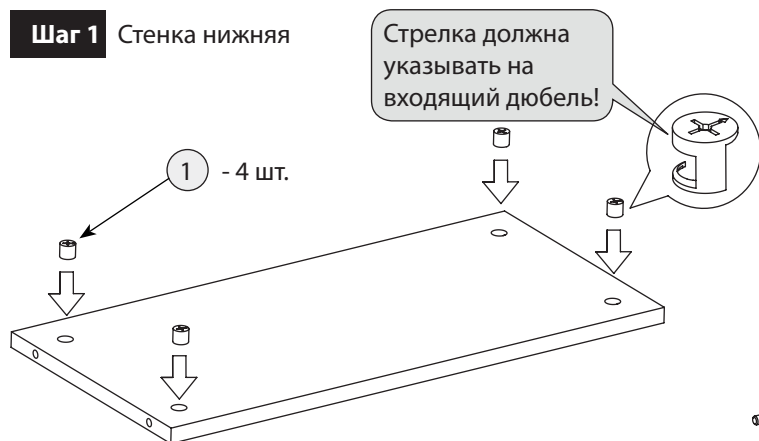
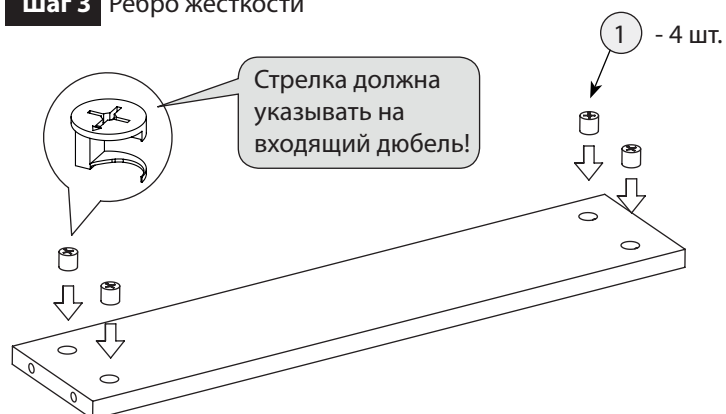
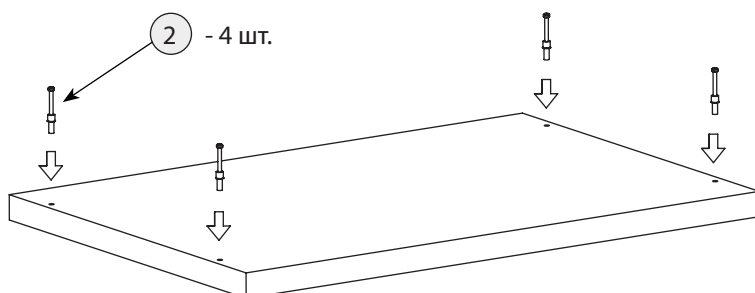
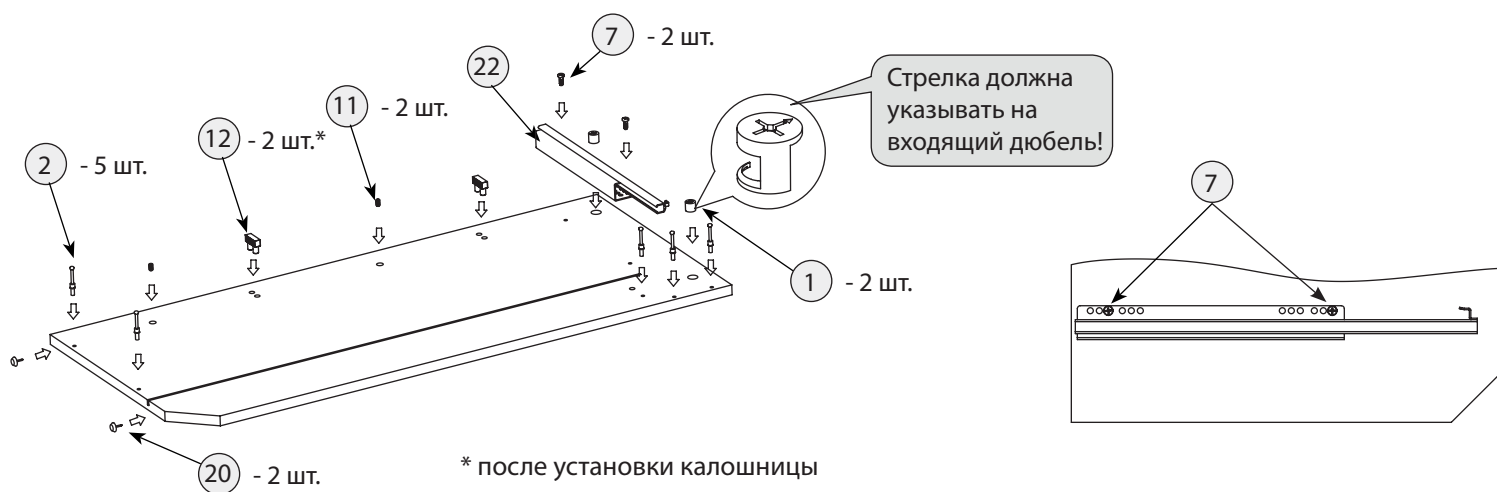
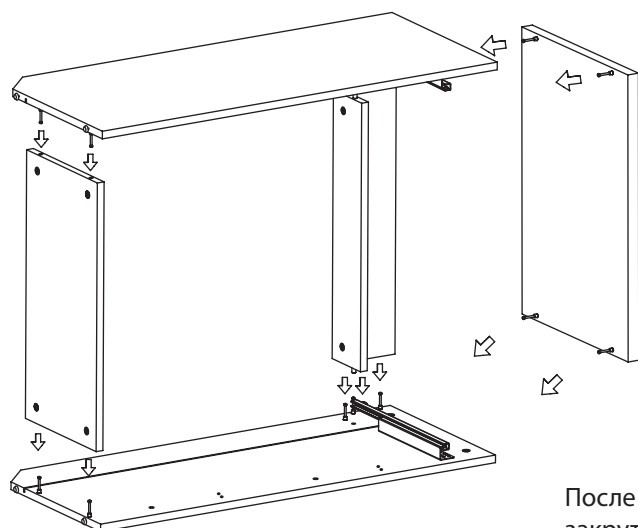
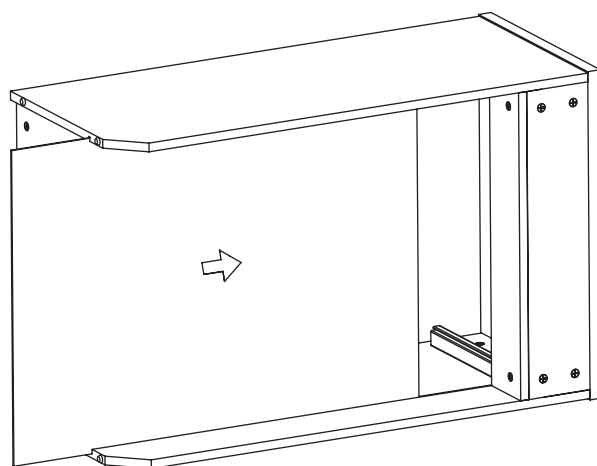
14	10781	2	Фасад калошницы	1	D.0939-03	560 x 380 x 16
15	9871	1	Фасад ящ. верхнего	1	D.0905-04	560 x 126 x 16



*Тип ручки опционален

Количество фурнитуры на изделие

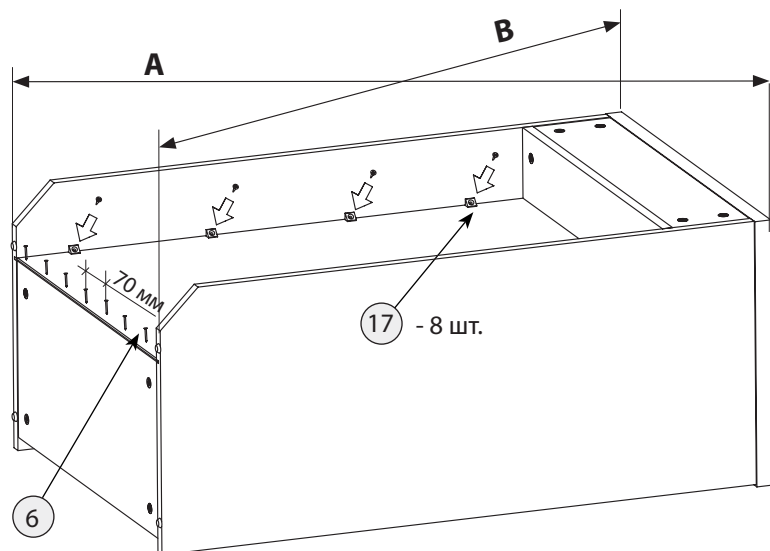
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	8 Стяжка	2	15 Шуруп 4 x 50	2	22 Направляющие	1
2 Дюбель	16	9 Шкант	2	16 Ключ шестигранный	1	23 Шуруп 4,2 x 25	7
3 Шуруп 4x16	40	10 Клин установочный	4	17 Фиксатор	10	24 Демпфер	8
4 Механизм калошницы	2	11 Футорка М6х10	4	18 Заглушка конфирмата	2	25 Заглушка d=5 мм	6
5 Конфирмат	2	12 Упор механизма калошницы	4	19 Заглушка эксцентрика	6		
6 Гвоздь	20	13 Винт М6х20	4	20 Подпятник круглый	4		
7 Евровинт	4	14 Втулка механизма калошницы	4	21 Дюбель пластиковый 6 x 50	2		

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Ребро жесткости**Шаг 3** Ребро жесткости**Шаг 4** Крышка**Шаг 5** Стенка боковая левая. Стенка боковая правая собирается аналогично.**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке**Шаг 7** Вставить заднюю стенку в пазы

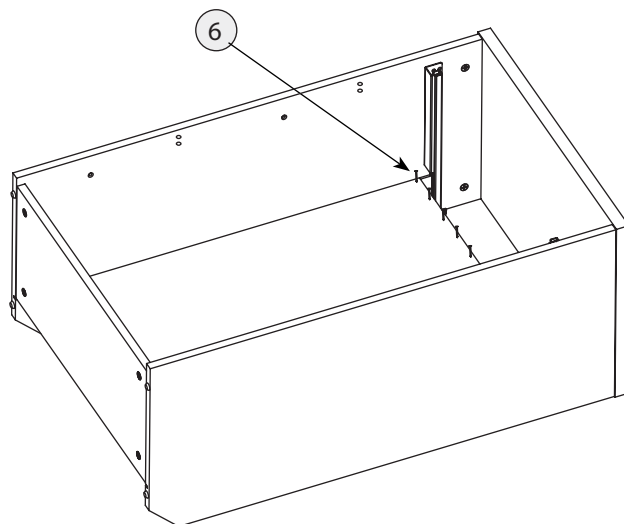
После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8

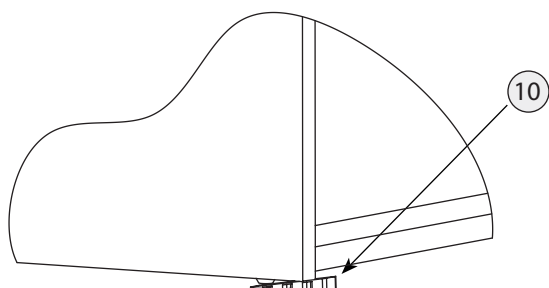
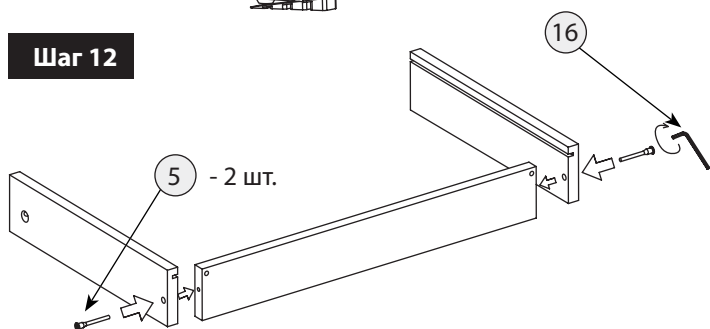
Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. **A=B**. Прибить остальные стороны согласно схеме.

**Шаг 9**

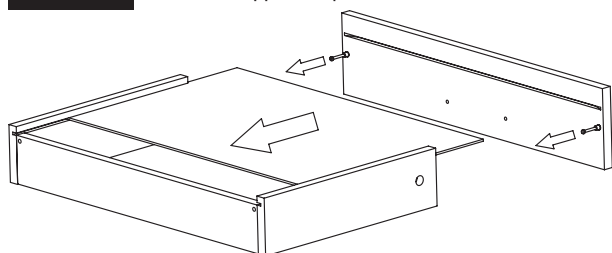
Закрепить заднюю стенку с помощью гвоздей изнутри

**Шаг 10**

Для выравнивания изделия используйте установочный клин

**Шаг 12****Шаг 14**

Вставить дно ящика в пазы



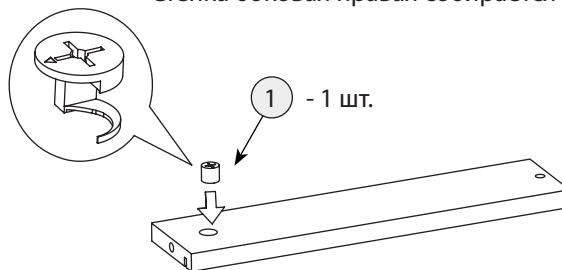
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



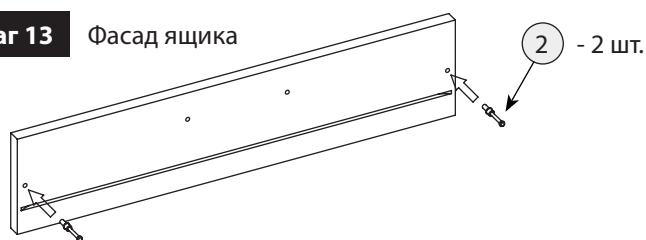
*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 11

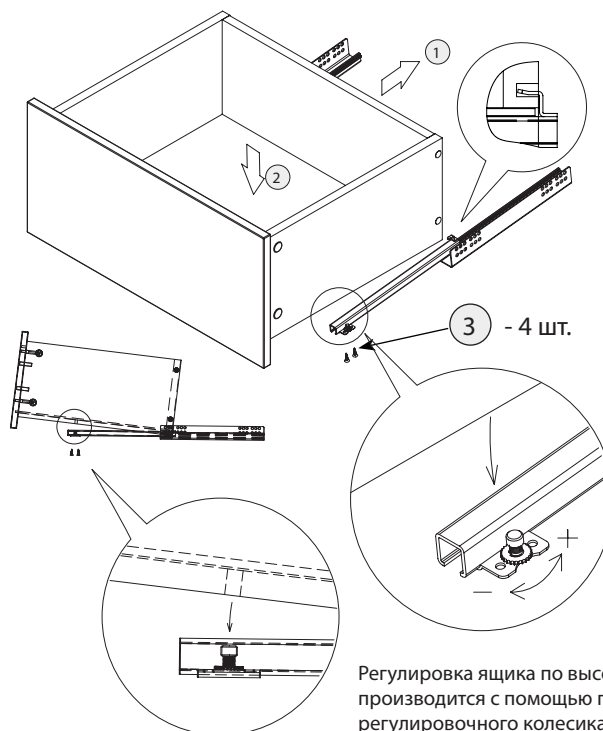
Сборка ящика. Стенка боковая левая
Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 13**

Фасад ящика

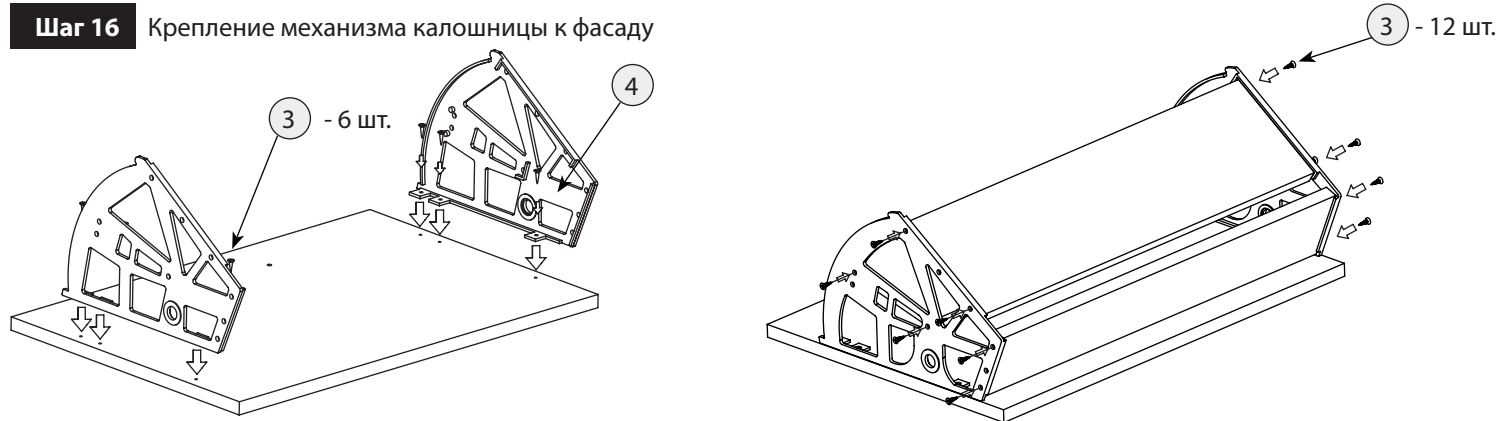
**Шаг 15**

Установка ящика



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

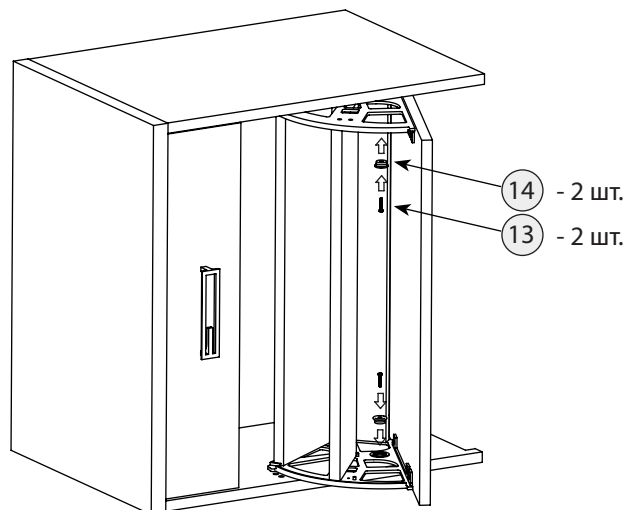
Шаг 16 Крепление механизма калашницы к фасаду



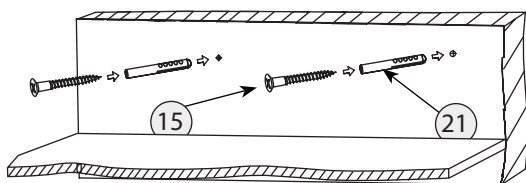
Шаг 17 Сборка калашницы

1) Закрепить механизм калашницы.

2) Установить упор 12 см. Шаг 5, прикрепить демпфер на упор



Шаг 18 Крепление к стене



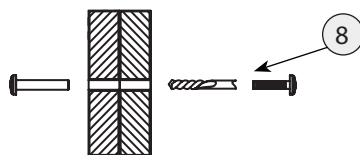
Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости.

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 19

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте межсекционную стяжку.



Шаг 20 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.