
09027999

М. 2011. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Элика. Надстройка стола Эл02-37Б, 38Б, 40Б**


АРТИС
мебель вашего стиля

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Эл02-37Б

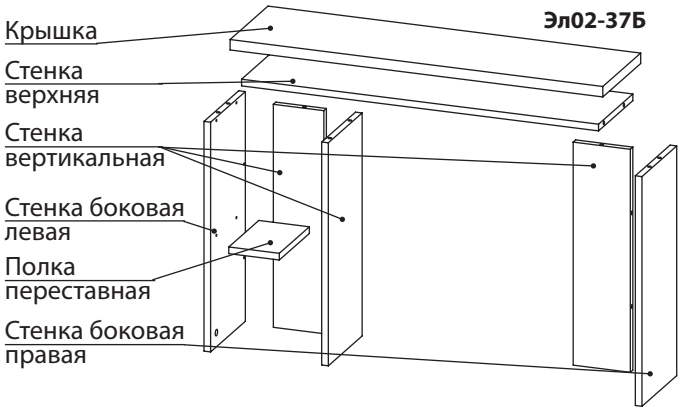


Эл02-38

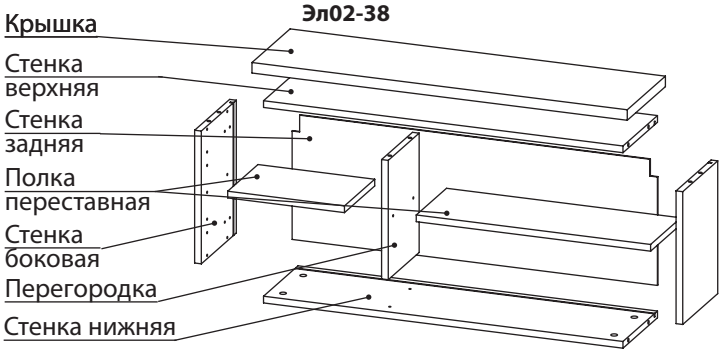


Левое исполнение



Правое исполнение



Эл02-40Б

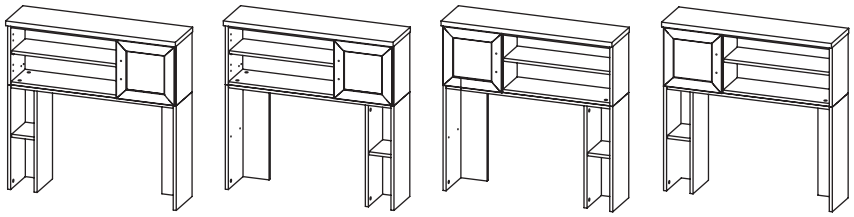

Сборка корпуса Эл02-40Б осуществляется путем соединения модулей Эл02-37Б и Эл02-38. Для этого необходимо просверлить 4 отверстия d = 5 мм в стенке верхней изделия Эл02-37Б и соединить с помощью шурупов (5).

Крепление изделий к столу Эл02-35, 36 см. Инструкцию М.1865

Спецификация Эл02-37Б. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2358 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1041-01	550 x 222	16
Стенка боковая правая	1	D.1041-02	550 x 222	16
Стенка вертикальная	1	D.1043-01	534 X 138	16
Стенка вертикальная	1	D.1044-01	534 X 122	16
Стенка вертикальная	1	D.1042-02	534 X 216	16
Полка переставная	1	D.1045-01	121 x 192	16
Артикул упаковки 1635 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.1040-01	862 x 219	16
Артикул упаковки 1323 Кол-во 1				
Крышка	1	D.1039-01	900 x 242	25

Спецификация Эл02-38. Детали

Артикул упаковки 1326 Кол-во 1				
Стенка боковая	2	D.1046-02	316 x 222	16
Перегородка	1	D.1047-02	284 x 196	16
Стенка верхняя	1	D.1057-03	862 X 219	16
Стенка нижняя	1	D.1057-04	862 X 219	16
Полка переставная	1	D.1048-01	563 X 192	16
Полка переставная	1	D.1049-01	281x192	16
Артикул упаковки 1323 Кол-во 1				
Крышка	1	D.1039-01	900 x 242	25
Артикул упаковки 1328 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1050-01	876 x 298	3,2

Спецификация Эл02-38, 40Б. Двери

Артикул упаковки 7396 Кол-во 1				
Эл02 38,40 дв. С «Классик»	1	F.0117-02	310 x 310	18
Артикул упаковки 7395 Кол-во 1				
Эл02 38,40 дв. Г «Классик»	1	F.0119-02	310 x 310	18

Количество фурнитуры на изделие 37Б/38


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	18/12	(6) Полкодержатель K-Line	4/8	(11) Фиксатор задней стенки	–/12	(16) Петля с доводчиком**	–/1
(2) Дюбель	18/12	(7) Заглушка d = 5 мм	7/12	(12) Дюбель пластиковый*	–/4*	(17) Петля без доводчика**	–/1
(3) Шуруп 4x16	–/4	(8) Заглушка d = 8 мм	1/8	(13) Навески*	–/1*	(18) Ответная планка с евровинтом	–/2
(4) Шкант	5/4	(9) Заглушка эксцентрика	8/4	(14) Крышки навесок*	–/1*	(19) Демпфер	–/2
(5) Шуруп 4 x 30	4/4	(10) Шуруп 5x50	–/4*	(15) Ответная планка SCARPI*	–/1*		

**Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

*в сборку Эл02-40Б не входит


Эл02-37Б. Шаги сборки показаны для Правого исполнения. Левое исполнение - симметрично.

Шаг 1 Стенка боковая левая

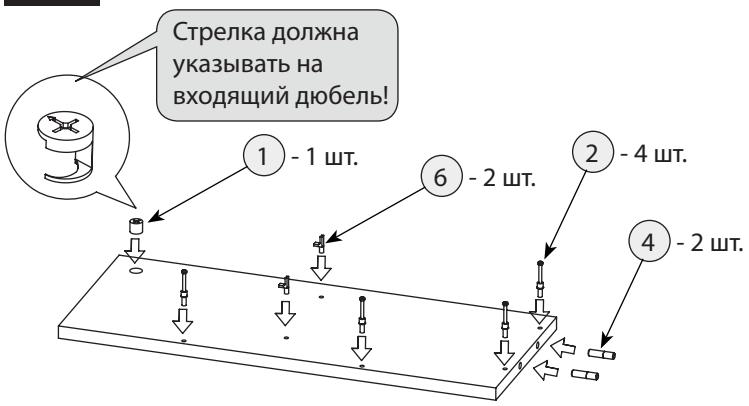


Стенку боковую правую собирать аналогично.

Шаг 2 Стенка вертикальная

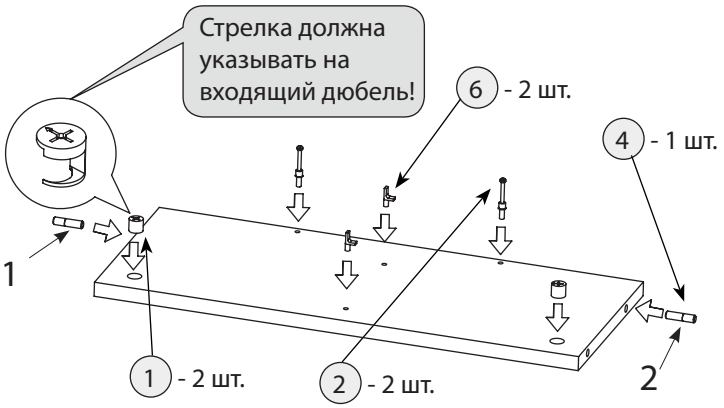

Если сборка правосторонняя, вставьте шкант №1,
если сборка левосторонняя, вставьте шкант №2.


Шаг 3 Стенка вертикальная

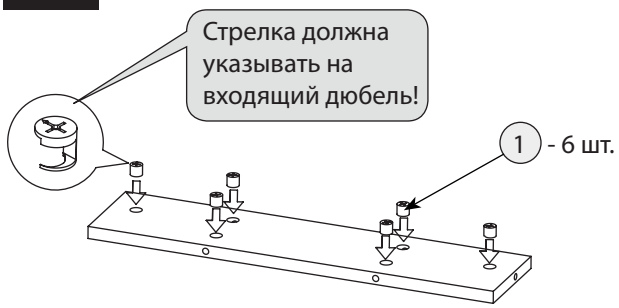


Шаг 4 Стенка вертикальная



Шаг 5 Стенка верхняя

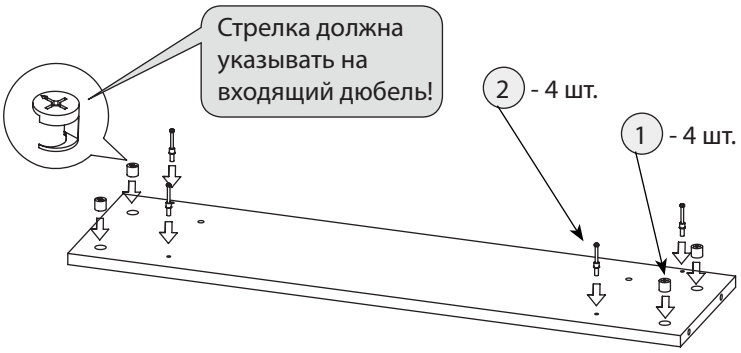


Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке

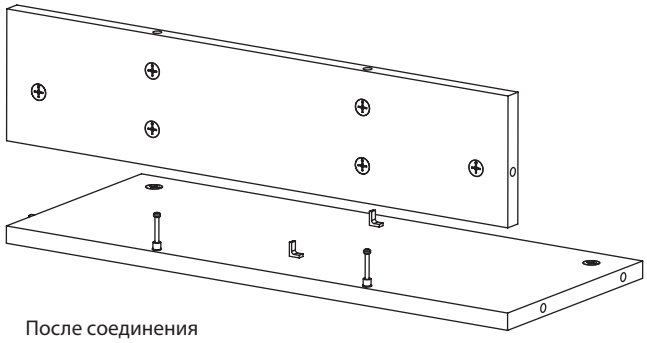

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.


Шаг 7 Стенка горизонтальная

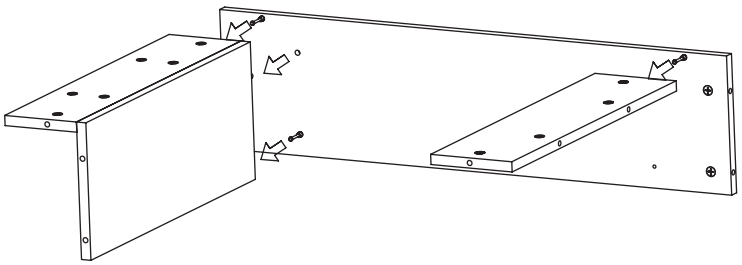

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Собирать, как показано на рисунке

Прикрутить крышку, предварительно просверлив отверстия в стенке верхней диаметром 5 мм.

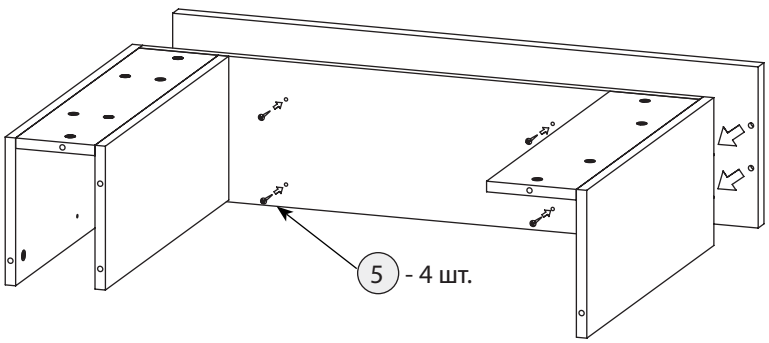


Шаг 9 После установки изделия необходимо все свободные отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Соединение Эл02-37Б с Эл02-35
Правосторонняя сборка. Левосторонняя - симметрично

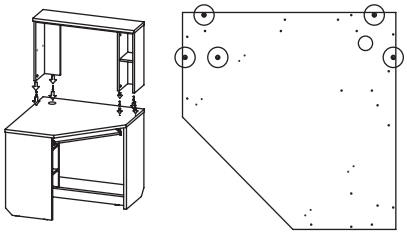


Необходимо досверлить отверстия
и вкрутить дюбели, как показано на рисунке.

Соединение Эл02-37Б с Эл02-36
Правосторонняя сборка. Левосторонняя - симметрично

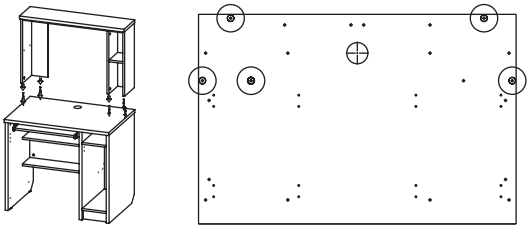


Эл02-38. Шаги сборки показаны для Правого исполнения. Левое исполнение - симметрично.

Шаг 1 Стенка боковая левая

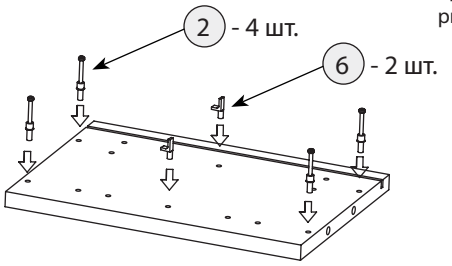


Если шкаф крепится к стене, необходимо в верхней части боковых стенок прикрепить навески, как показано на рисунке.




Шаг 2 Стенка верхняя

Стенка нижняя собирается аналогично.

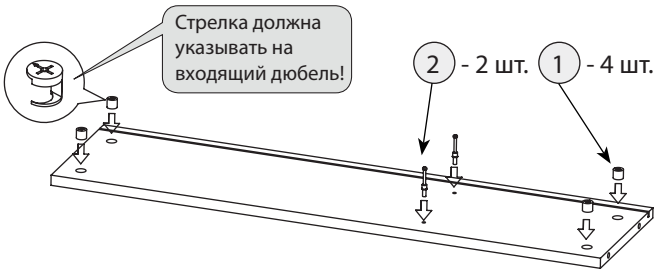


Шаг 3 Перегородка

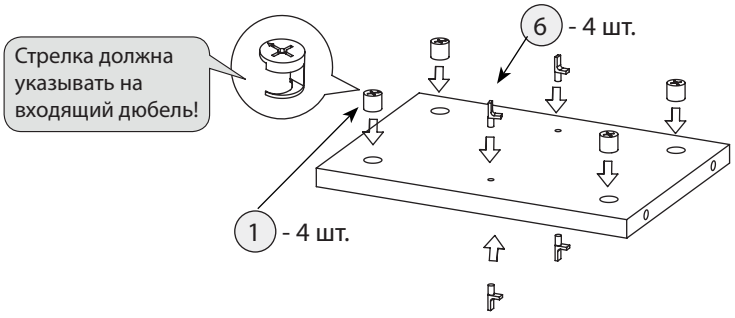


Шаг 4 Собирать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

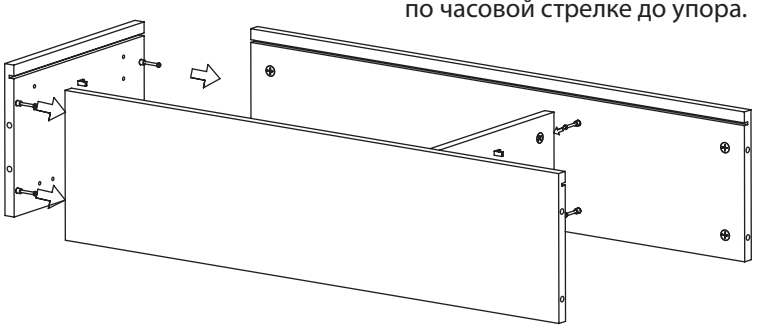


Шаг 5 Задняя стенка



Если навесной шкаф крепится к стене, необходимо сделать вырезы в верхней части задней стенки, как показано на рисунке.


Шаг 6 Вставить заднюю стенку в пазы, собрать как показано на рисунке

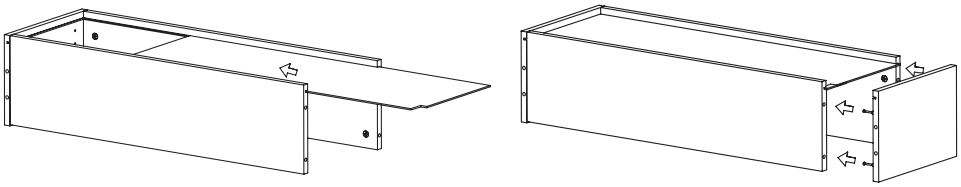



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Крепление задней стенки


Проверить длину диагоналей. **A=B.**

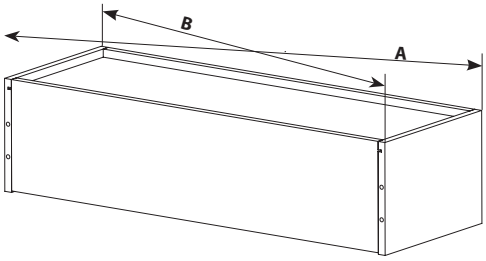


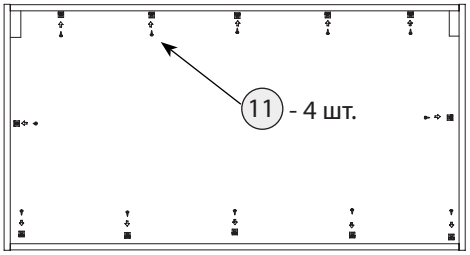



Шаг 8 Крепление крышки

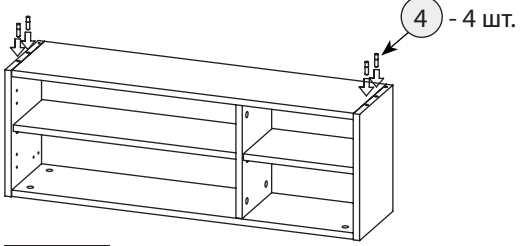


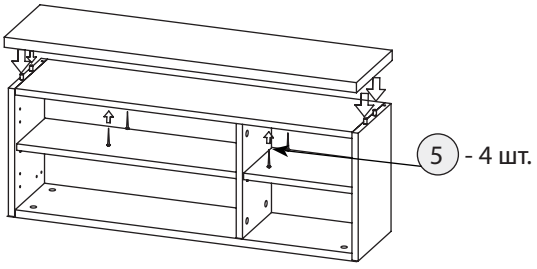

Прикрутить крышку, предварительно просверлив в стенке верхней отверстия диаметром 5 мм.

Шаг 9 После установки изделия необходимо все свободные отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.


Шаг 10




Петля без доводчика





Петля с доводчиком*




Установка ответной планки


Шаг 13 Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Регулировка петель

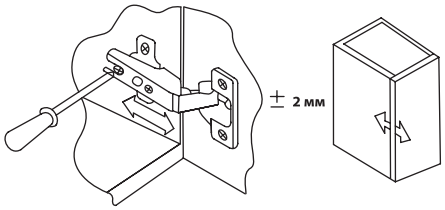

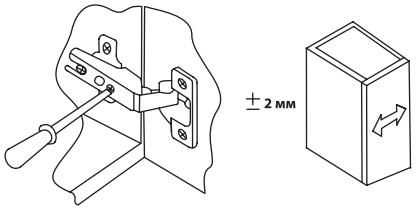


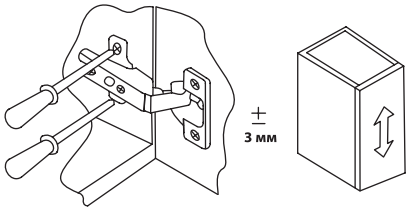


Крепление изделия к стене


Шаг 1 Подготовка стены к креплению шкафов навесных

Перед монтажем ответную планку Scarpi переломить пополам по линии изгиба.




Шаг 2 Регулировка навесок





После регулировки навеску закрыть декоративной крышкой

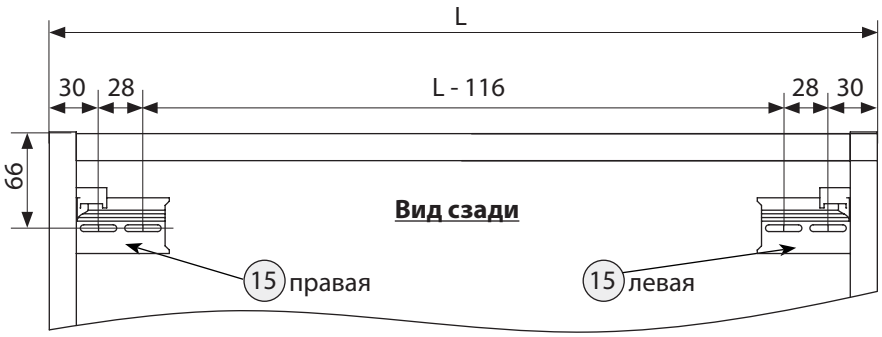

Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (12). С помощью шурупов (10) закрепить ответные планки.

Внимание!

Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот!

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

ООО «АРТИС 21». **+7 (495) 795-07-35** www.artis21.ru e-mail: mail@artis21.ru