


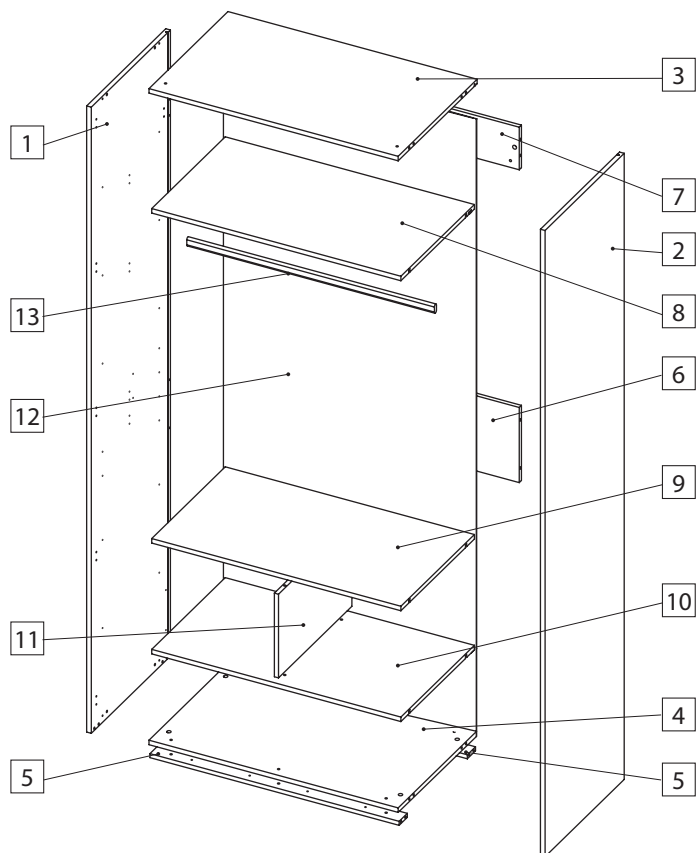

08812999

М. 2238. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Толедо.** Шкаф с наполнением Тл1-07, 07С

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Основное исполнение

С блоком ящиков Тл1-22

С 2-мя блоками ящиков Тл1-22



Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206 Тл1-07,07С	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2			Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3	8366 Тл1-07,07С	1	Стенка верхняя	1	D.6349-01	964 x 579 x 18
4		1	Стенка нижняя	1	D.6349-03	964 x 579 x 18
5		1	Планка монтажная	2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	7450 Тл1-07,07С	1	Ребро жесткости	1	D.6352-01	964 x 300 x 16
7	7215 Тл1-07,07С	1	Ребро жесткости	1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	7230 Тл1-07	1	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
	7216 Тл1-07С	1	Полка с подств. в сборе	1	F.0387-01	964 x 539 x 18
9	7223 Тл1-07,07С	1	Полка	1	D.6347-03	964 x 539 x 18
10		1	Полка	1	D.6347-04	964 x 539 x 18
11	7224 Тл1-07,07С	1	Стенка вертикальная	1	D.6481-02	334 x 538 x 18
12	7219 Тл1-07,07С	1	Стенка задняя	1	D.6353-01	2461 x 978 x 3,2
13	7218 Тл1-07,07С	1	Штанга	1	D.6440-01	958

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 7213 Кол-во 2*			
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496 x 18
Арт. упаковки 10479 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0813-01	2468 x 496 x 19,5
Арт. упаковки 9849 Кол-во 2			
Дверь АI с зеркалом	1	F.0690-01	2468 x 495 x 20

*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

Инструкция по подключению подсветки и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания


Количество фурнитуры на изделие Тл1-07/07С

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	18	7 Муфта фторка М6*13 или гайка для опоры	6	13 Заглушка d = 8 мм	6	19 Демпфер	4	25 Заглушка конфирмата	2
2 Дюбель	18	8 Фиксатор задней стенки	15	14 Штангодержатель	2	20 Петля накладная**	10	26 Заглушка эксцентрика	10
3 Полочный фиксатор TABv16	12	9 Шуруп / винт М4х8*	4	15 Комплект навеса	2	21 Ответная планка петли	10		
4 Полкодержатель TABv16	12	10 Шуруп 4х16	36	16 Шуруп 4,2 x 25	17	22 Заглушка на плечо петли	10		
5 Конфирмат	2	11 Шуруп с прессшайбой 4х30	8	17 Опора регулируемая	6	23 Заглушка на чашку петли	10		
6 Шкант 8х30	16	12 Стяжка межсекционная	4	18 Подлятник войлочный	6	24 Ручка	1		

**Тип петли и крепежа зависит от типа двери


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

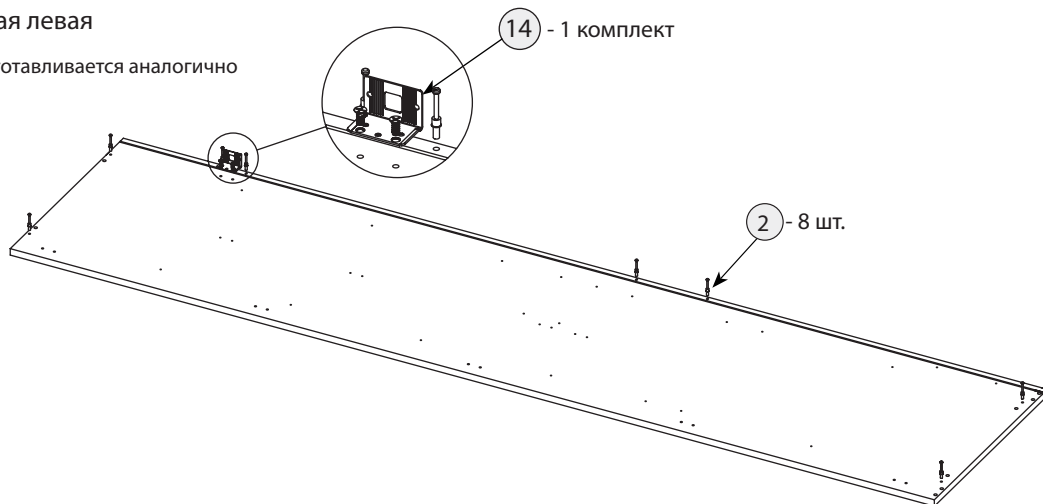


Шаг 2 Стенка верхняя

Просверлите насквозь одно из намеченных отверстий Ø8 для Тл1-07С - со стороны фасада с ручкой

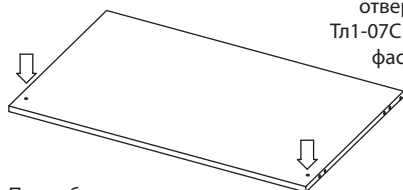


Подробнее установку сенсорного выключателя см. инструкцию по установке подсветки в шкафы серии «Толедо»

Шаг 3 Стенка верхняя

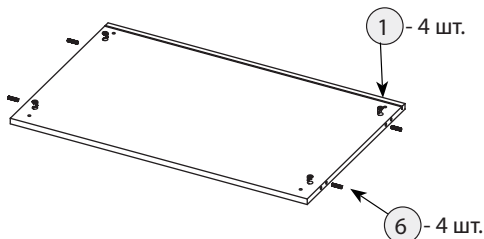


Шаг 4 Стенка нижняя


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

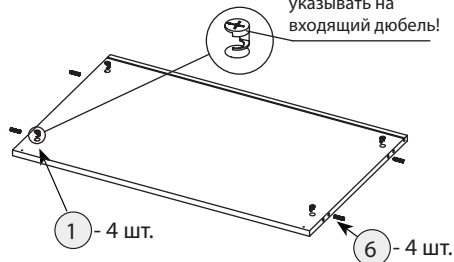


Шаг 5 Планка монтажная

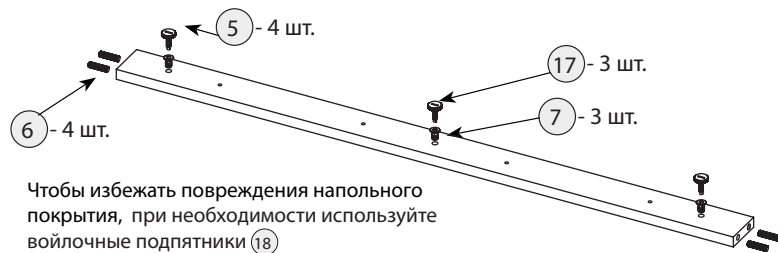


Шаг 6 Ребро жесткости

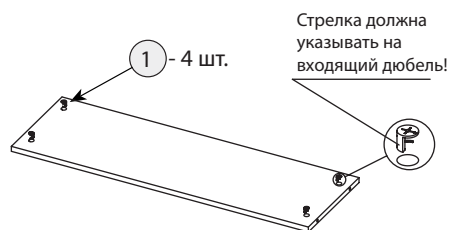


Шаг 7 Ребро жесткости

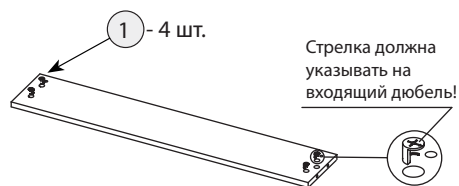


Шаг 8 Установка планок монтажных

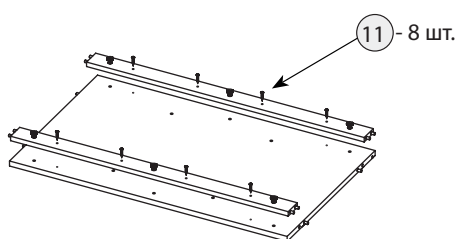


Шаг 9 Полка с подсветкой Тл1-07С

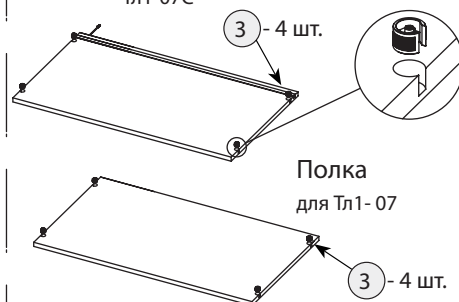


Шаг 10 Стенка вертикальная

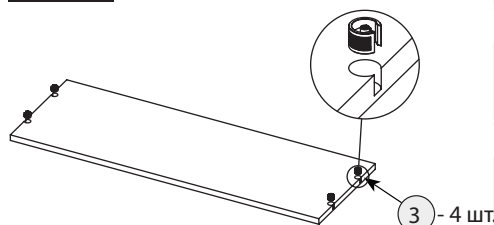

Шаг 11 Полка

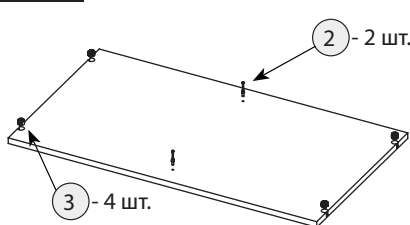


Шаг 12 Полка

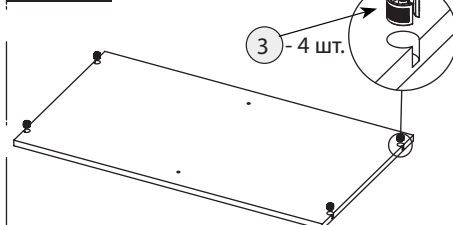


Шаг 13 Сборка корпуса


При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

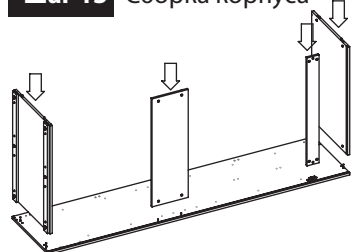

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

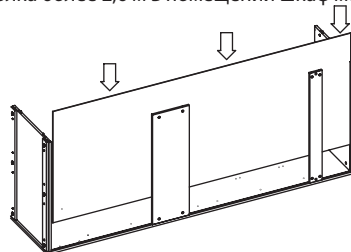


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

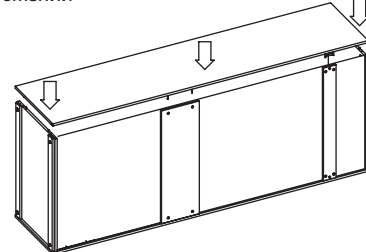


Шаг 14 Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

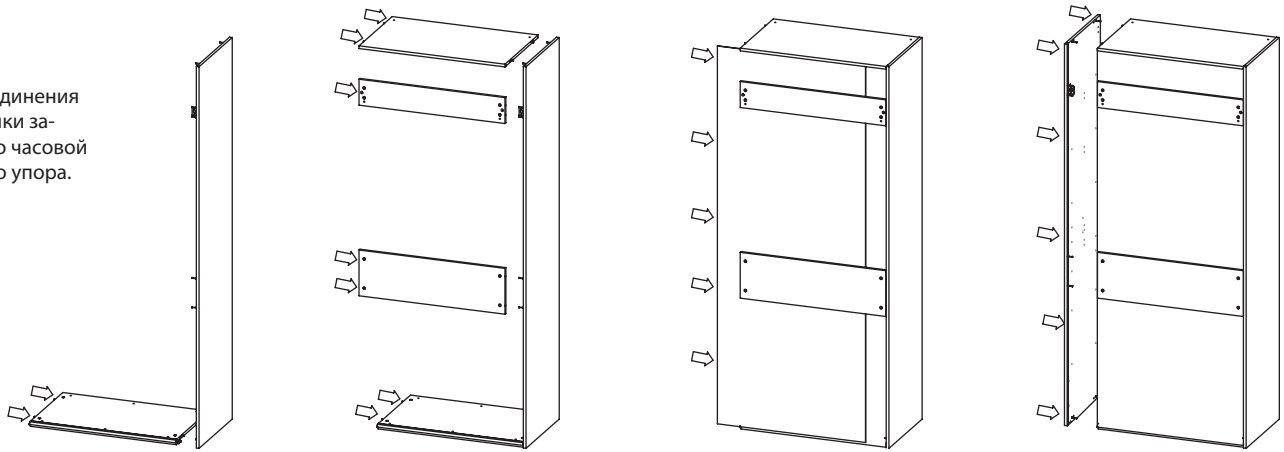


Шаг 15 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

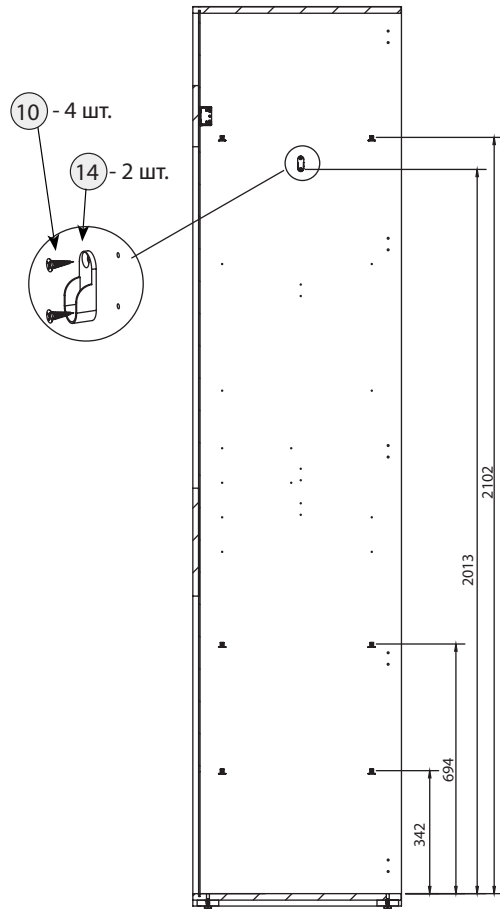

Обратите внимание на положение полкодержателя!




Шаг 16 Соедините полку и стенку вертикальную

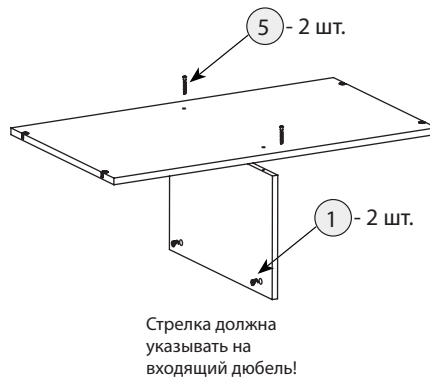


Шаг 17 Закрепите вторую полку




Шаг 18 Установите полки и штанги в шкаф

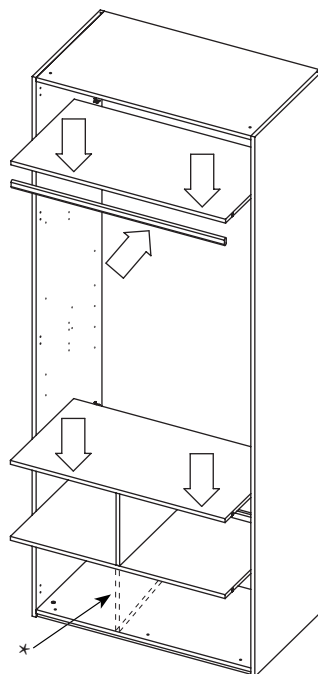

Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке винт эксцентрика




Шаг 19 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

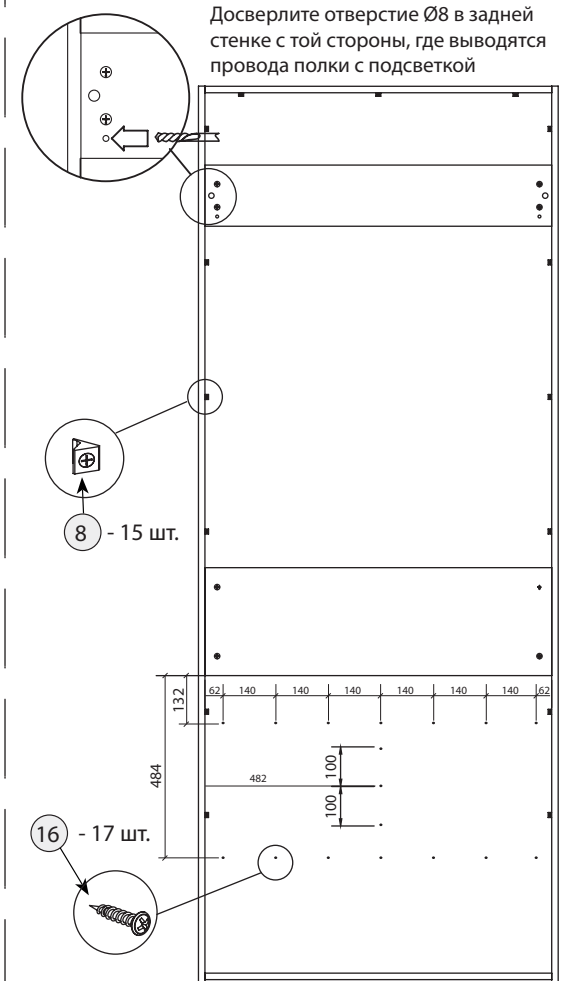

* - в случае установки ящичных блоков Тл1-22, использовать стенку вертикальную шкафа (D.6481-02) в качестве подпорки, при закручивании шурупов в шаге 19. После фиксации задней стенки ее можно убрать.

Шаг 20


Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

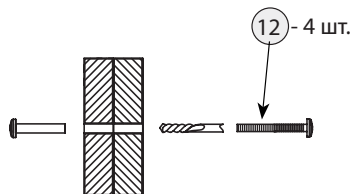

Шаг 21

 Закрепите шкаф к стене

15 - 2 комплекта.

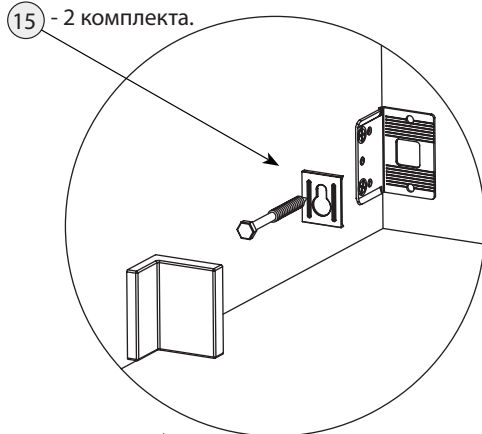


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 22

 Установка ответной планки


21 - 10 шт.



Шаг 23

 Навеска дверей, установка ручки



Внимание! Совместите ручку с наконечниками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

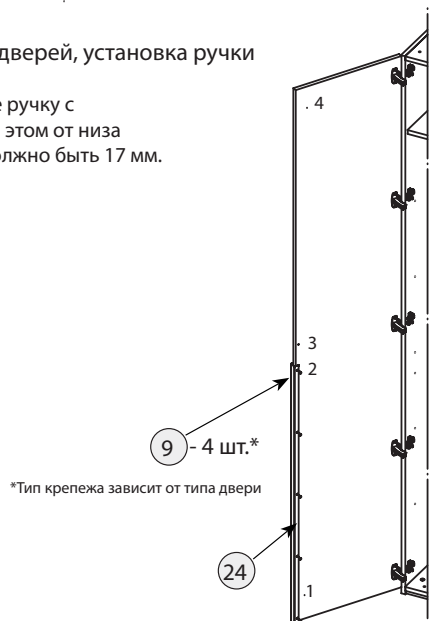


*Тип крепежа зависит от типа двери

Установка петли* на дверь


*Тип петли зависит от типа двери

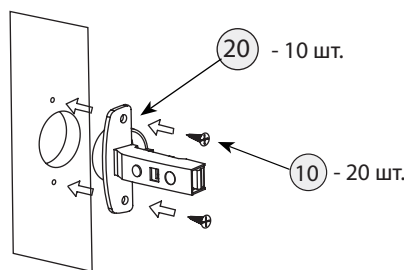

Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 24

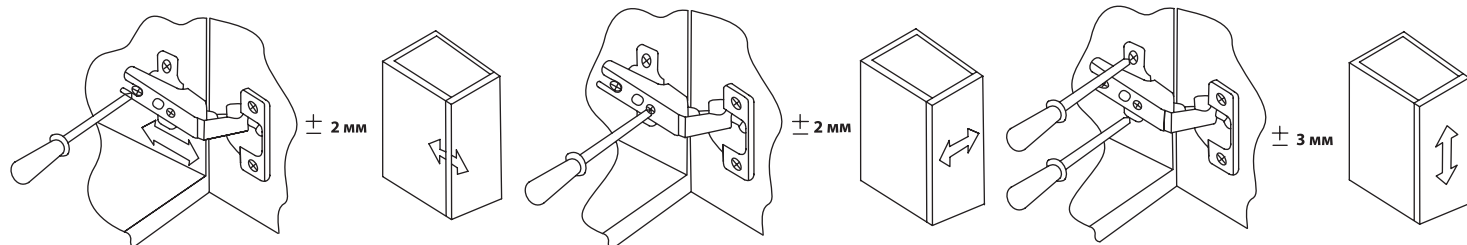 Регулировка петель

Шаг 25

 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.