




08785999

М. 2505. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Шкаф комбинированный Тл1-15

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

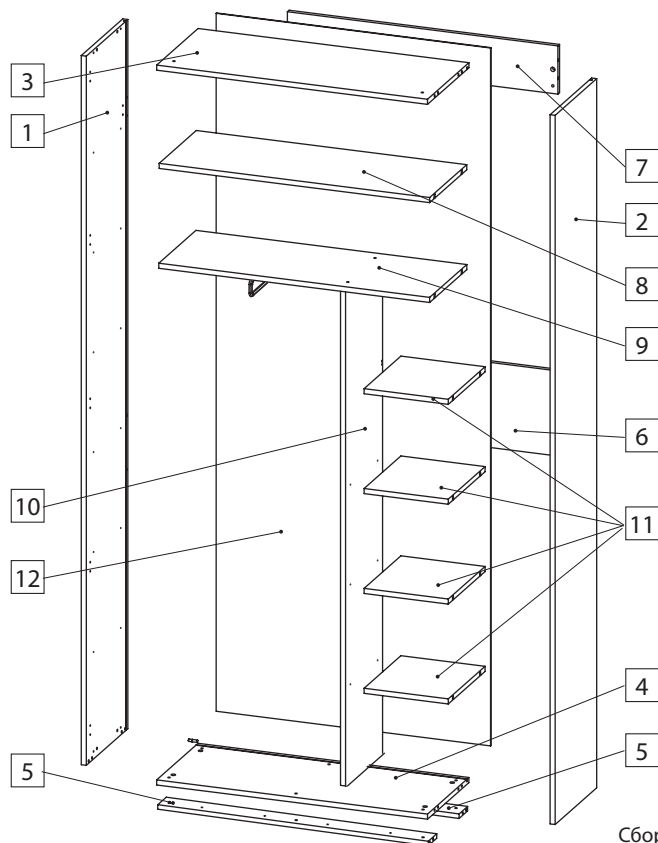

Сборка представлена для
правого исполнения.

Спецификация. Детали

Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	8165	Стенка боковая левая	1	D.7356-01	2500 x 391 x 18
		Стенка боковая правая	1	D.7356-02	2500 x 391 x 18
3	8166	Стенка верхняя	1	D.7360-01	964 x 390 x 18
4		Стенка нижняя	1	D.7360-02	964 x 390 x 18
5		Планка монтажная	2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	8515	Ребро жесткости	1	D.6352-02	964 x 300 x 16
7	7215	Ребро жесткости	1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	8314	Полка	1	D.7359-01	964 x 350 x 18
9		Полка	1	D.7359-02	964 x 350 x 18
10	8311	Перегородка	1	D.7357-01	1742 x 349 x 18
11	8312	Полка	4	D.7358-01	300 x 347 x 18
12	7219	Стенка задняя	1	D.6353-01	2461 x 978 x 3,2

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 7213 Кол-во 2*			
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496 x 18
Арт. упаковки 10479 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0813-01	2468 x 496 x 19,5
Арт. упаковки 9849/10973 Кол-во 2			
Дверь Al с зеркалом	1	F.0690-01/F.0878-01	2468 x 495 x 20


*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта
дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

Количество фурнитуры на изделие


**Тип петли и крепежа зависит от типа двери

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	7 Муфта футорка М6*13	6	13 Заглушка d = 8 мм	6	19 Демпфер	4
2 Дюбель	16	8 Фиксатор задней стенки	18	14 Штанга выдвижная	1	20 Петля накладная**	10
3 Полочный фиксатор TABv16	24	9 Шуруп / винт М4х8*	4	15 Комплект навеса	2	21 Ответная планка петли	10
4 Полкодержатель TABv16	24	10 Шуруп 4x16	28	16 Гвоздь мебельный	26	22 Заглушка на плечо петли	10
5 Конфирмат	4	11 Шуруп с прессшайбой 4x30	11	17 Опора регулируемая PI-10	6	23 Заглушка эксцентрика	8
6 Шкант 8x30	16	12 Стяжка межсекционная	4	18 Подпятник войлочный	6	24 Ручка	1


Правое
исполнение

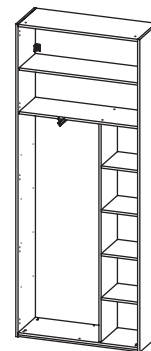


Левое
исполнение




Шаг 1 Стенка боковая левая

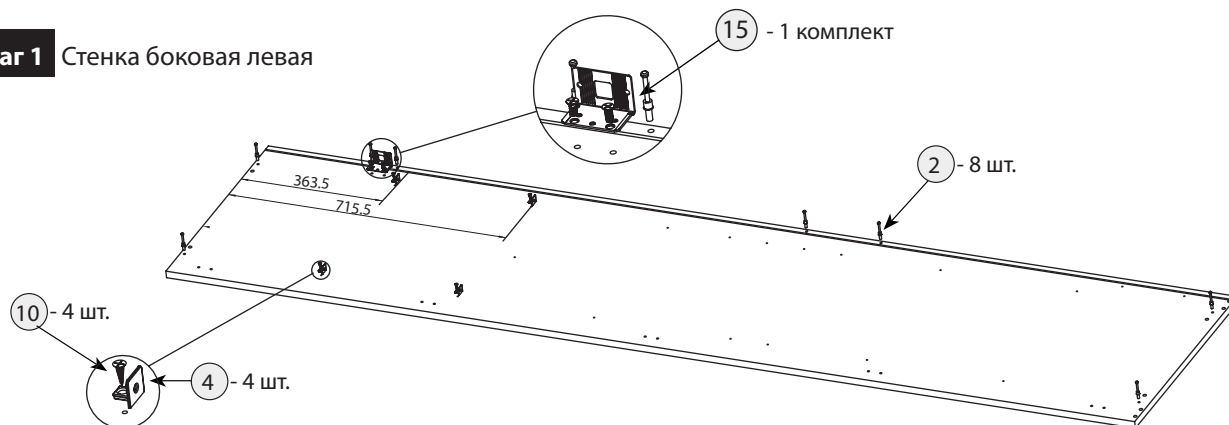


Шаг 2 Стенка боковая правая

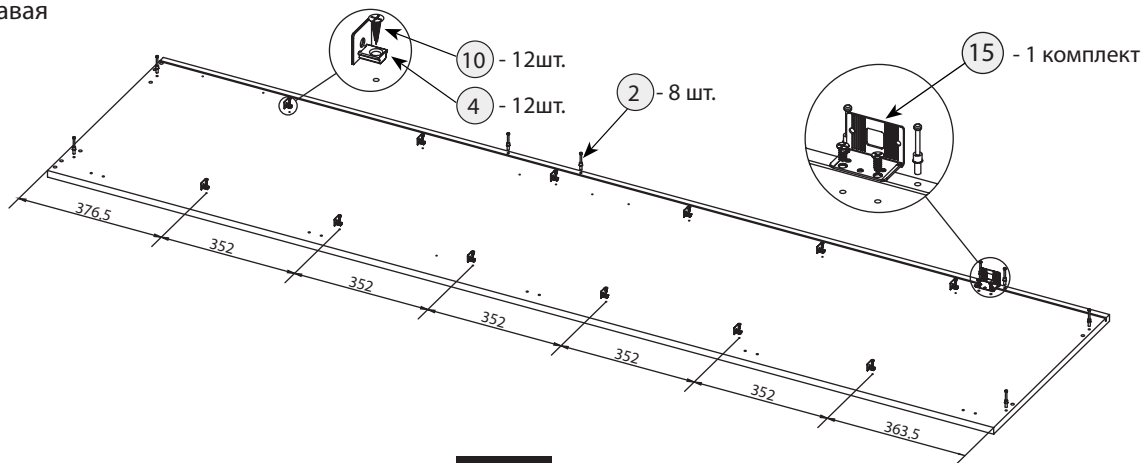


Шаг 3 Перегородка

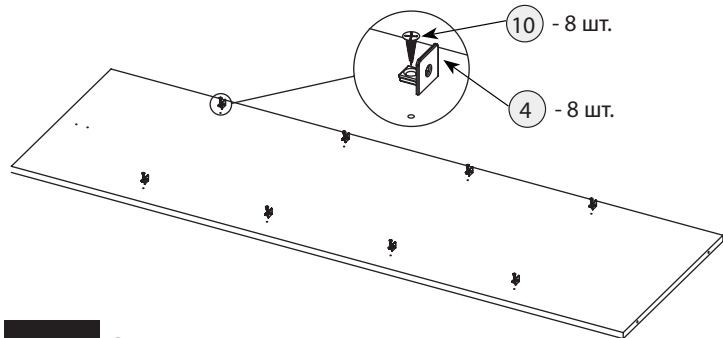

Шаг 5 Стенка нижняя

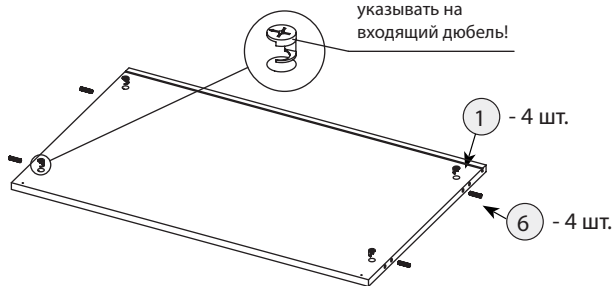


Шаг 7 Ребро жесткости

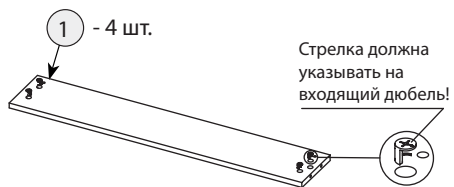


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)


Шаг 9 Полки

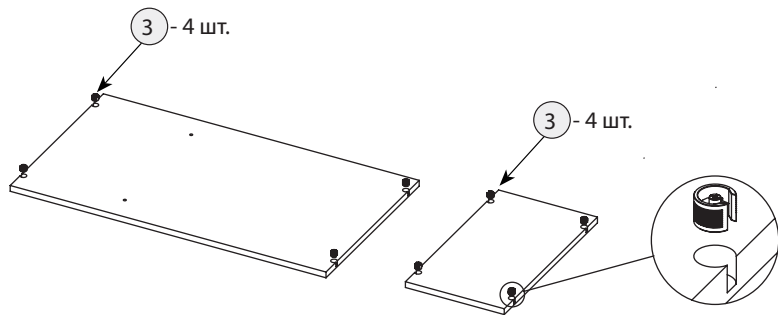


Шаг 4 Стенка верхняя

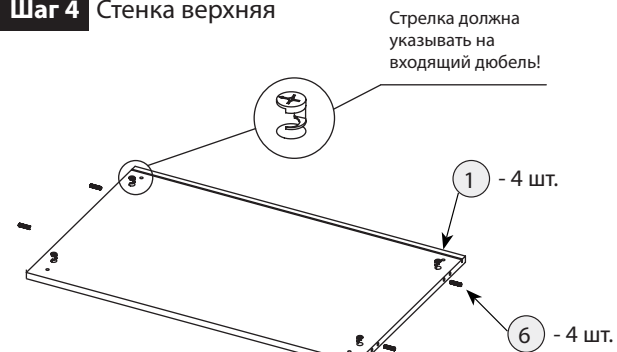

Шаг 6 Планка монтажная

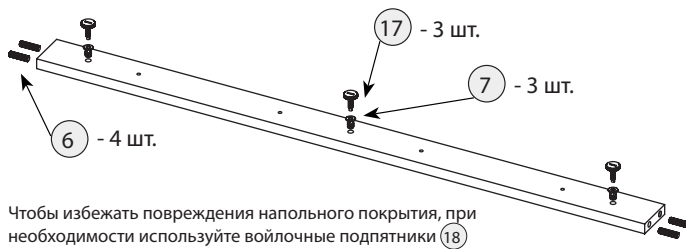


Шаг 8 Ребро жесткости

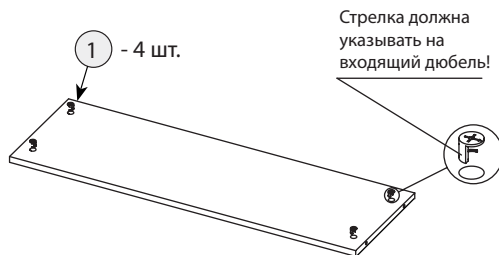

Шаг 10 Сборка стенки нижней и перегородки

Просверлите насквозь отверстия в поз. 1 для
левого исполнения или в поз. 2 для правого
исполнения шкафа.

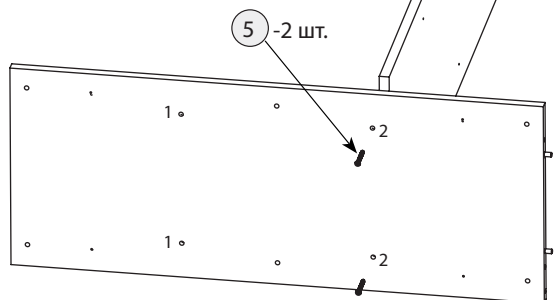


Шаг 11 Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

11 - 8 шт.

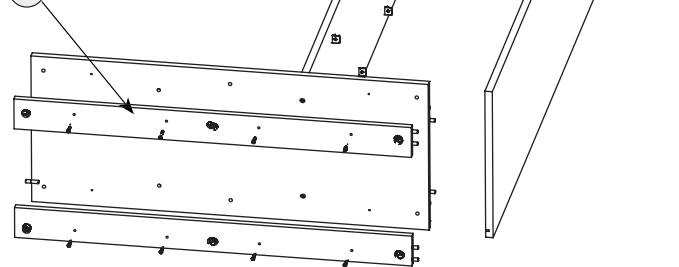


Шаг 12 Сборка корпуса

Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик

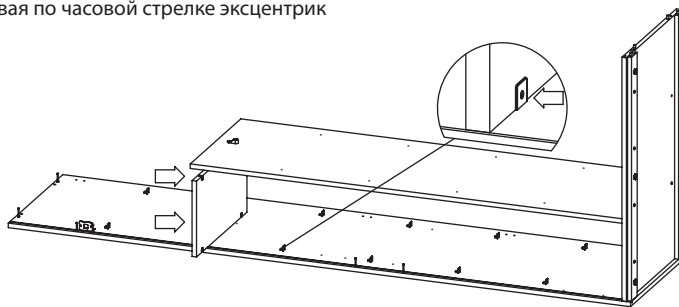


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Сборка корпуса

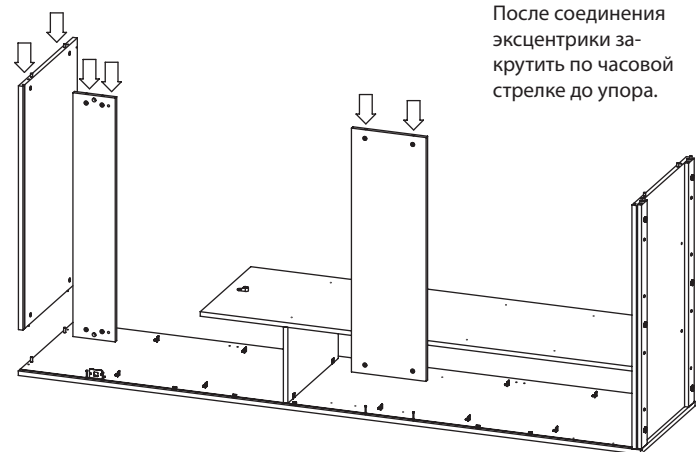


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 14 Установка задней стенки

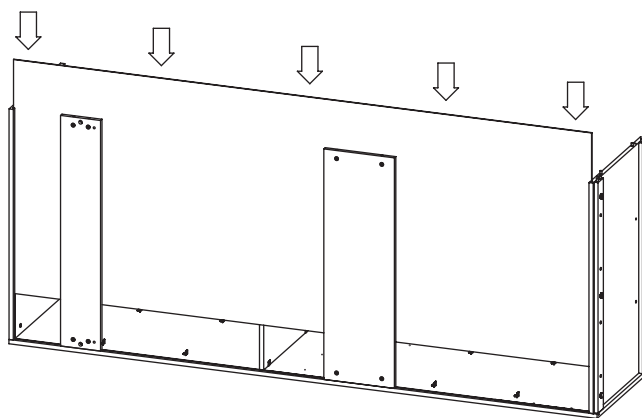


Шаг 15 Сборка корпуса

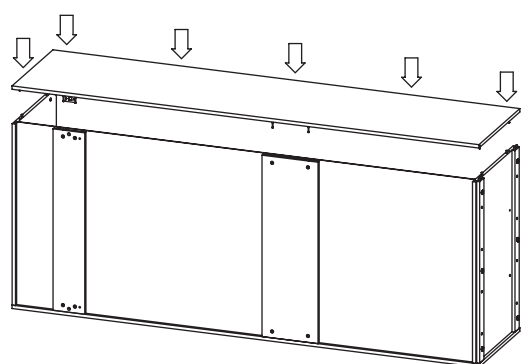


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 16 Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

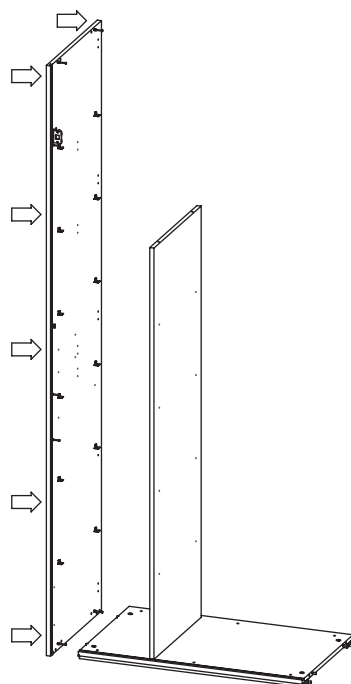


Шаг 17 Сборка корпуса

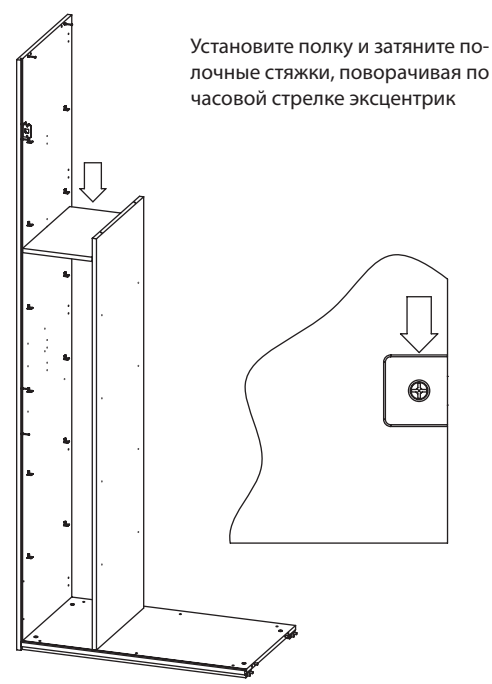


Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик


Шаг 18 Сборка корпуса

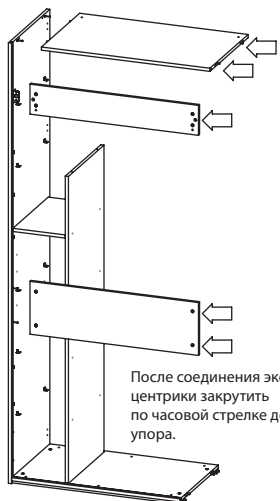


Шаг 19 Установка задней стенки

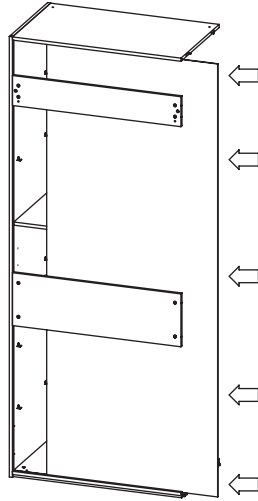

Шаг 20 Сборка корпуса

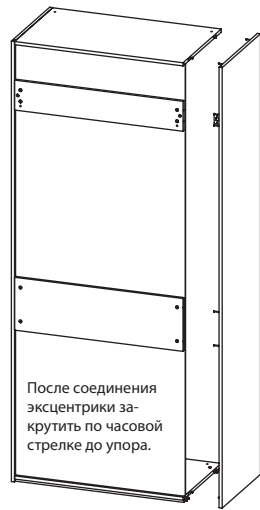


Шаг 21 Установка полки

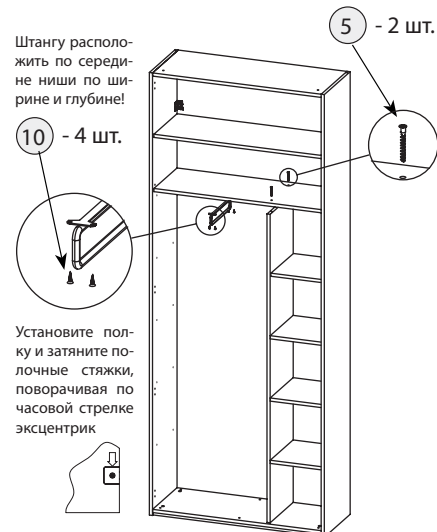


Шаг 22

Фиксация задней стенки

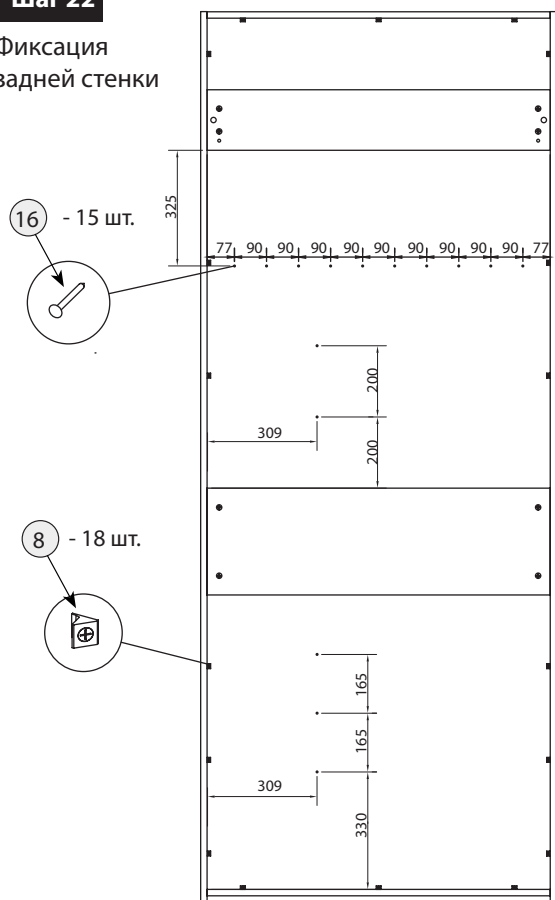


Шаг 23

Установите шкаф на место эксплуатации. Выверните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.




Шаг 24

Закрепите шкаф к стене



Шаг 25

Установка ответной планки на дверь



Шаг 26


Навеска дверей,
установка ручки

Внимание!
Совместите ручку с
наколками 1 или 2.
При этом от низа ручки
до низа двери должно
быть 17 мм.




Шаг 27

Регулировка петель

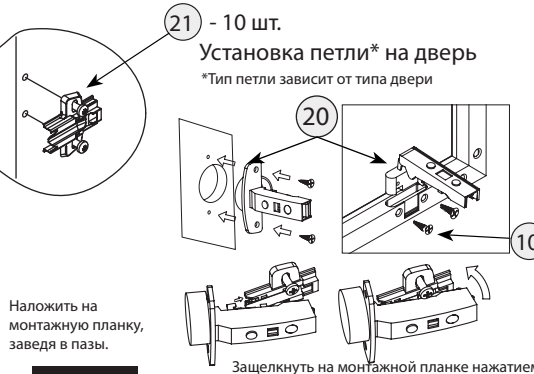

Шаг 27

Регулировка петель

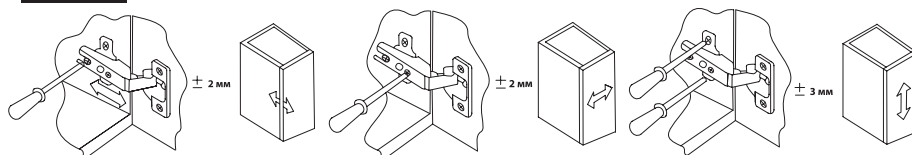

Правила по експлуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставлять установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически проверяйте их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.