


EAC

ВНИМАНИЕ! При транспортировке и хранении мягкой мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты

Сборка дивана показана для правого исполнения.
Диван левого исполнения собирается в зеркальном порядке.

Спецификация.
Диван Луара левый/правый,
Диван Луара 2 левый/правый

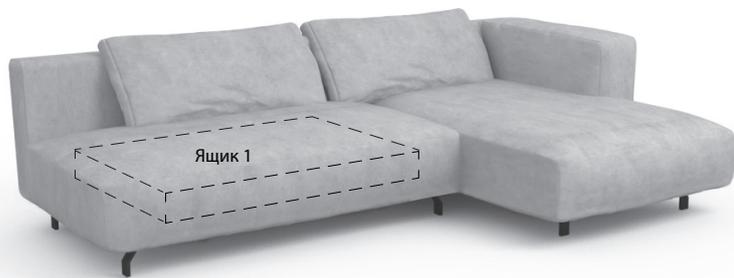

Диван ЛУАРА с ящиком для белья,
левый/правый



Диван ЛУАРА 2 с 2-мя ящиками для белья,
левый/правый

Размеры:

В: 690 мм до края спинки, 840 мм - до края подушки. Ш: 2380 мм, Г: 1620 мм - до края оттоманки, 1120 мм - до края сиденья.

Спальное место: 1300 x 2050 x 450 мм (Ш x Д x В).

Бельевой ящик 1: (внутренние размеры): Д: 910 мм между внутренними перегородками, Ш: 600 мм, В: 120 мм.

Бельевой ящик 2: (внутренние размеры): Д: 1150 мм между внутренними перегородками, Ш: 580 мм, В: 140 мм.

Расположение ящиков указано пунктирной линией.

Механизм дивана: Пантограф (Тик-так).

Механизм оттоманки: Подъемный механизм с газлифтами.

Наполнение: ППУ, Memory foam (пена с эффектом памяти).

Материалы: Ткань — на выбор. Ящик для белья: материал — фанера 15 мм, цвет — черный. Опоры — металл.

Имеет правое и левое исполнение.

Доп. опция — подушки декоративные:

- размер 500 x 500 мм, толщина 150 мм, чехол съемный.
- размер 600 x 400 мм, толщина 150 мм, чехол съемный.

Перечень необходимого инструмента: Ножницы, отвертка крест.

Шаг 1 Разрезать скотч, освободить изделие и все комплектующие элементы от упаковки, не повреждая обивку дивана.

Шаг 2 Поставить диванную секцию набок, прикрутить опоры винтом 6x15 16 шт., опоры установить согласно рисунку.

Шаг 3 Распаковать оттоманку. Положить оттоманку на бок и прикрутить опоры винтом 6x20 16 шт. согласно рисунку.

Наименование	Кол., шт.
Упаковка 1 Кол-во 1	
Спинка с сиденьем	1
Винты 6x10	16
Опоры	4
Упаковка 2 Кол-во 1	
Оттоманка	1
Подушка спинки	2
Винты 6x10	16
Опоры	4

Диван в сложенном положении



Правое исполнение



Левое исполнение



Диван в разложенном положении



Правое исполнение




Левое исполнение

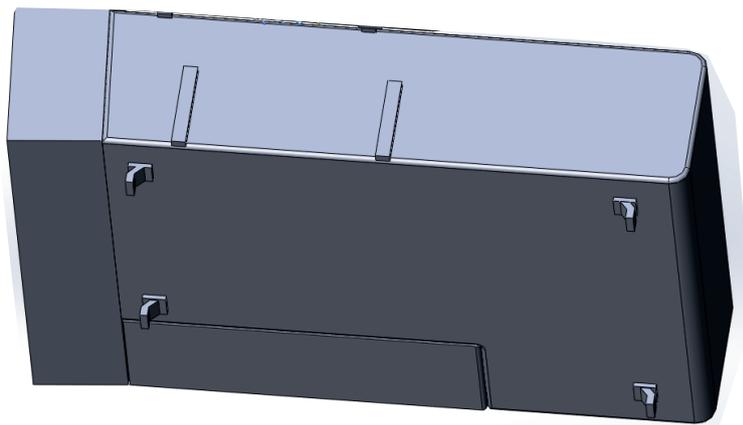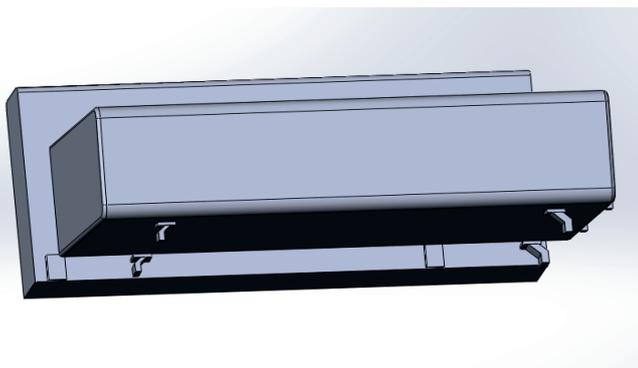

Шаг 4

Совместить секцию оттоманки и сиденья дивана между собой, чтобы зацепы, расположенные на оттоманке и диване совпали. Поднять секцию оттоманки и надеть зацеп в зацеп.

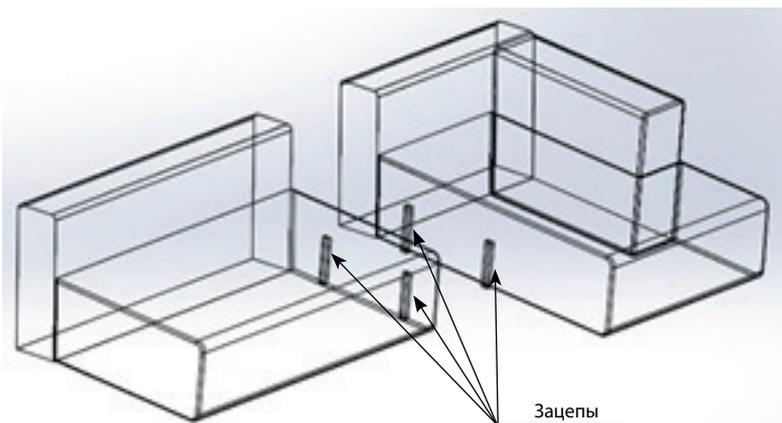

Шаг 5

Проверить работоспособность механизма.

Внимание! Для перемещения в пределах жилого пространства диван необходимо приподнимать над поверхностью пола. Это особенно актуально, когда опоры оснащены накладками, препятствующими скольжению.

Механизм трансформации Тик-Так:

разборка



сборка



ТИК-ТАК

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 60-70%.
- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до начала эксплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток без механических воздействий
- Не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами
- Не располагайте мебель близко к отопительным приборам
- Не допускается прямой контакт с водой
- Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов
- Лакированные поверхности следует протирать сухой тканью, оберегать от попадания на них растворителей
- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не является дефектом (ГОСТ 19917 п.22.15)
- Мягкая мебель предназначена для отдыха в сидячем и лежащем положениях. Не рекомендуется вставлять ногами на изделие, сидеть на подлокотниках, подвергать мебель механическому воздействию. Не превышайте предельно допустимую нагрузку на подлокотники – 30 кг; спинку – 40 кг (в вертикальном положении) / 200 кг (в горизонтальном положении); сиденье – 200кг; бельевой ящик – 10 кг
- Соблюдать правила ухода за мебелью и правила эксплуатации, указанные в данном паспорте
- Не рекомендуется размещать на мебели ковры, ковровые накладки, покрывала из жесткой ткани и т.п. Их жесткая изнаночная сторона может повредить лицевой слой кожи или ткани.
- Периодически (1 раз в год) подтягивать все резьбовые соединения. В процессе эксплуатации резьбовые соединения ослабевают, и поэтому, для безопасной эксплуатации мебели, необходимо проводить их периодический осмотр и подтягивать все резьбовые соединения
- По мере надобности смазывать трущиеся части механизма. Смазывание производится путём нанесения 1-2 капель индустриального масла И20А (продается в хозяйственных магазинах) в зону трения шарниров с последующим удалением излишков с помощью хлопчатобумажной ткани
- Соблюдение всех вышеперечисленных правил эксплуатации сохранит привлекательный вид мягкой мебели и позволит Вам наслаждаться её комфортом долгие годы.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- При съемном мебельном покрытии для удаления загрязнения пользуйтесь услугами специальных химчисток
- Уход за мебелью с лакокрасочными покрытиями:
 - поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность изделий жидкость немедленно удалить.
 - удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью.
 - протирать лакокрасочные поверхности сухой мягкой тканью типа фланели;
 - для предотвращения усадки подушки необходимо периодически взбивать, равномерно распределяя наполнитель.
- Уход за тканевыми покрытиями зависит от марки материала:
 - BUCKLE:** беречь от воздействия ламп накаливания • держать вдали от обогревательных приборов • сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку с мягкой щетиной • для самостоятельной очистки допускается использование специальных моющих средств • удаление локальных загрязнений мебельными пенами или бесщелочными пенообразующими растворами.
 - Наноконжа NEO:** беречь от воздействия прямых солнечных лучей • удалять пыль при помощи влажной губки или салфетки, обладающей гладкой поверхностью (микрофибра) • при удалении загрязнений рекомендуется использовать неконцентрированный мыльный раствор • сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку с мягкой щетиной.
 - Elixir:** • сухая чистка • химчистка • беречь от воздействия прямых солнечных лучей • не ближе 40-60 см от источников тепла • не использовать абразивные средства.
 - COSMO:** • разрешена сухая чистка • не стирать • запрещена сушка в специальной сушильной камере • не гладить • запрещено использование отбеливателя.
 - Belgium:** • беречь от воздействия прямых солнечных лучей • размещать не ближе 1 м от источников тепла • избегать острых предметов • не стирать • не гладить • не отбеливать • не использовать абразивные средства • чистка влажной губкой, смоченной в мыльном растворе • избегать химических моющих средств • сухая и мокрая чистка (не машинная) • запрещена барабанная сушка.
 - Loft, Maxwell:** беречь от прямых солнечных лучей • размещать не ближе 40-60 см от источников тепла • не использовать абразивные средства • чистка мылом и хлопчатобумажной тканью • нельзя отжимать или перекручивать • отбеливание запрещено.
 - Vertical, Velutto:** беречь от прямых солнечных лучей • размещать не ближе 40-60 см от источников тепла • не использовать абразивные средства • деликатная химчистка с использованием мягких реагентов • сухая чистка пылесосом мягкой щёткой.
 - CITUS N:** • не стирать • не гладить • запрещено использование отбеливателя • химчистка • запрещена сушка в специальной сушильной камере • сухая чистка пылесосом мягкой щёткой • чистка влажной губкой, смоченной в мыльном растворе при температуре 30 гр.

Гарантийный срок эксплуатации продукции составляет: 24 (двадцать четыре) месяца на каркас изделия и механизмы; 12 (двенадцать) месяцев на материал обивки.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.