


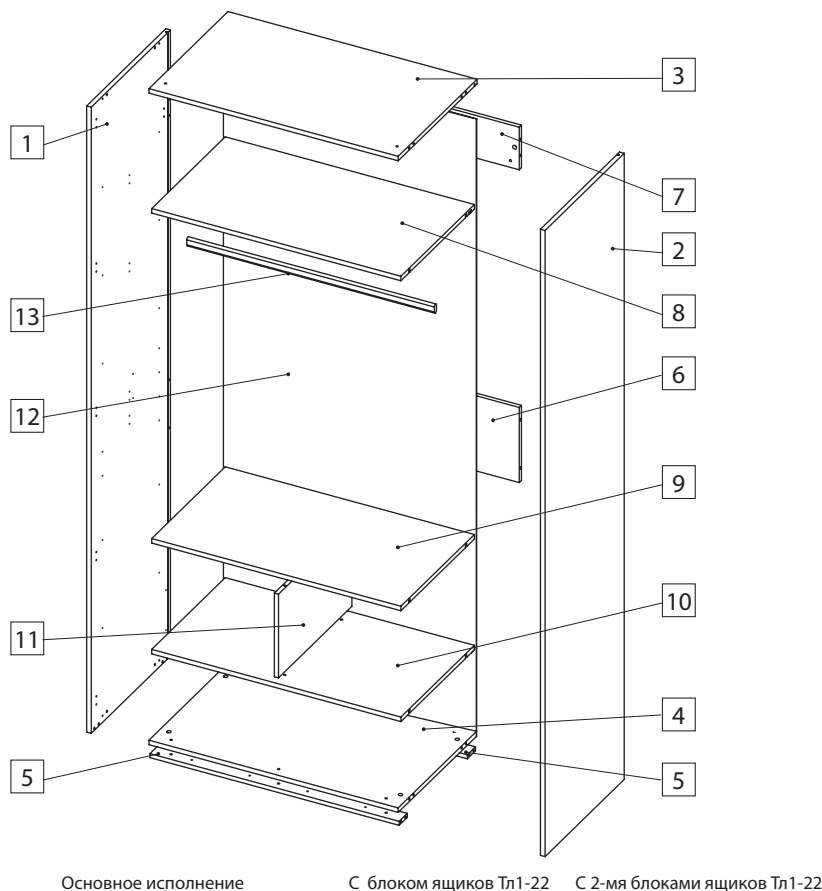

08812999

# М. 2238. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Толедо.** Шкаф с наполнением Тл1-07, 07С

**АРТИС**  
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


## Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206 Тл1-07,07С	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2			Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3	8366 Тл1-07,07С	1	Стенка верхняя	1	D.6349-01	964 x 579 x 18
4		1	Стенка нижняя	1	D.6349-03	964 x 579 x 18
5		1	Планка монтажная	2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	7450 Тл1-07,07С	1	Ребро жесткости	1	D.6352-01	964 x 300 x 16
7	7215 Тл1-07,07С	1	Ребро жесткости	1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	7230 Тл1-07	1	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
	7216 Тл1-07С	1	Полка с подсв. в сборе	1	F.0387-01	964 x 539 x 18
9	7223 Тл1-07,07С	1	Полка	1	D.6347-03	964 x 539 x 18
10		1	Полка	1	D.6347-04	964 x 539 x 18
11	7224 Тл1-07,07С	1	Стенка вертикальная	1	D.6481-02	334 x 538 x 18
12	7219 Тл1-07,07С	1	Стенка задняя	1	D.6353-01	2461 x 978 x 3,2
13	7218 Тл1-07,07С	1	Штанга	1	D.6440-01	958

## Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 7213 Кол-во 2*			
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496 x 18
Арт. упаковки 10479 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0813-01	2468 x 496 x 19,5
Арт. упаковки 9849/10973 Кол-во 2			
Дверь Al с зеркалом	1	F.0690-01/F.0878-01	2468 x 495 x 20

\*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

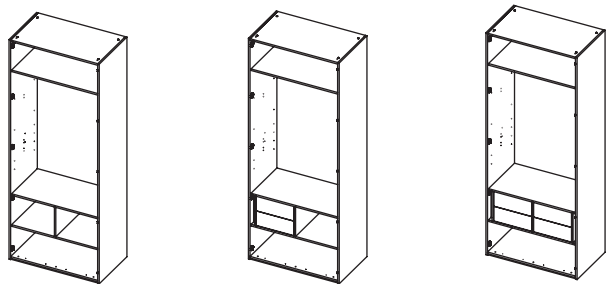


## Количество фурнитуры на изделие Тл1-07/07С

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	18	7 Муфта фторка М6*13 или гайка для опоры	6	13 Заглушка d = 8 мм	6	19 Демпфер	4	25 Заглушка конфирмата	2
2 Дюбель	18	8 Фиксатор задней стенки	15	14 Штангодержатель	2	20 Петля накладная**	10	26 Заглушка эксцентрика	10
3 Полочный фиксатор TABv16	12	9 Шуруп / винт М4х8*	4	15 Комплект навеса	2	21 Ответная планка петли	10		
4 Полкодержатель TABv16	12	10 Шуруп 4х16	36	16 Шуруп 4,2 x 25	17	22 Заглушка на плечо петли	10		
5 Конфирмат	2	11 Шуруп с прессшайбой 4х30	8	17 Опора регулируемая	6	23 Заглушка на чашку петли	10		
6 Шкант 8х30	16	12 Стяжка межсекционная	4	18 Подлятник войлочный	6	24 Ручка	1		

\*\*Тип петли и крепежа зависит от типа двери


## Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

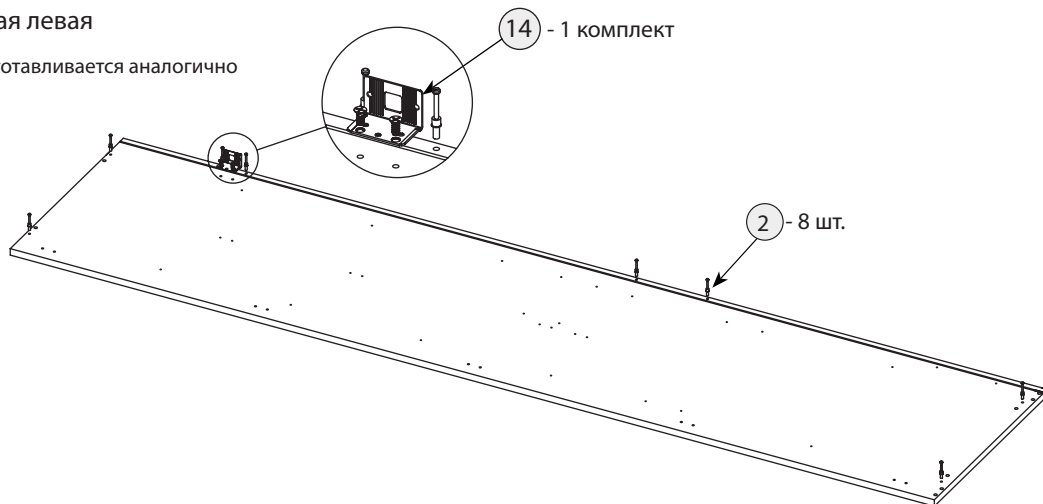


## Шаг 2 Стенка верхняя

Просверлите насквозь одно из намеченных отверстий Ø8 для Тл1-07С - со стороны фасада с ручкой

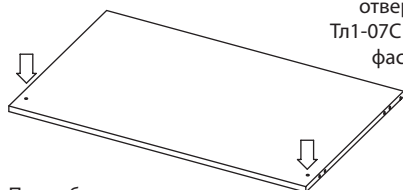


Подробнее установку сенсорного выключателя см. инструкцию по установке подсветки в шкафы серии «Тоledo»

## Шаг 3 Стенка верхняя

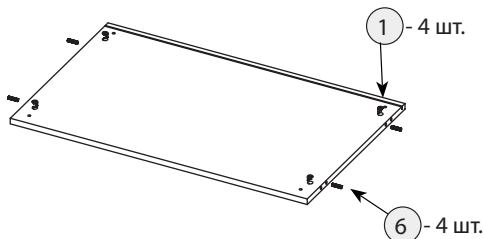


## Шаг 4 Стенка нижняя


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

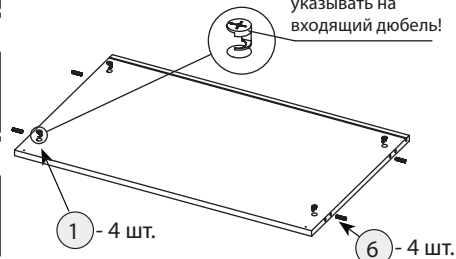


## Шаг 5 Планка монтажная

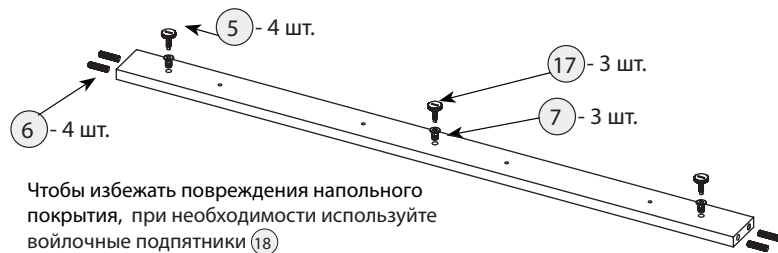


## Шаг 6 Ребро жесткости

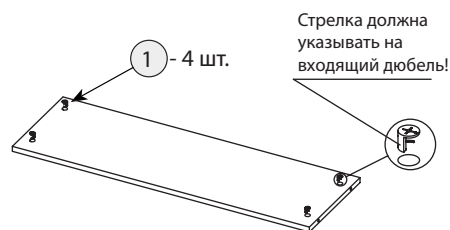


## Шаг 7 Ребро жесткости

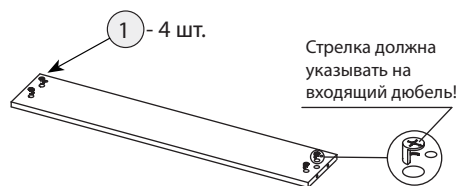


## Шаг 8 Установка планок монтажных

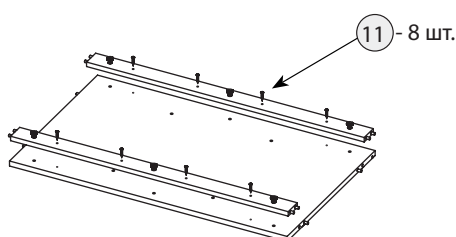


## Шаг 9 Полка с подсветкой Тл1-07С

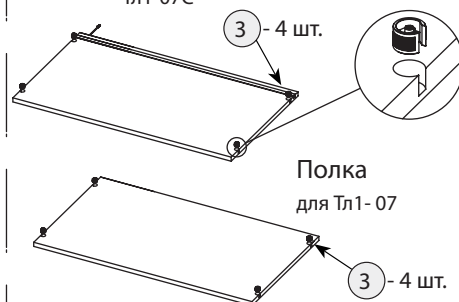


## Шаг 10 Стенка вертикальная

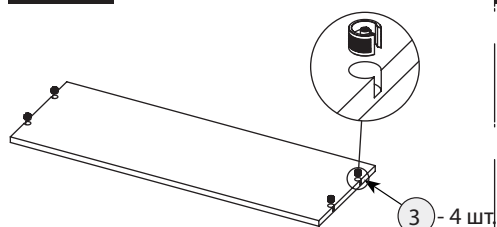

## Шаг 11 Полка

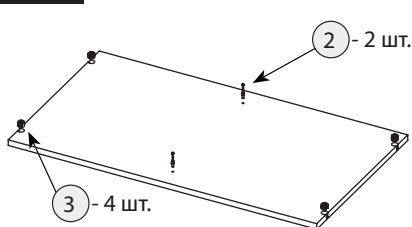


## Шаг 12 Полка

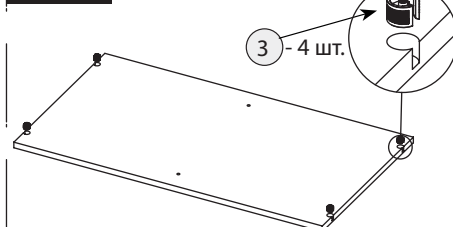


## Шаг 13 Сборка корпуса


При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

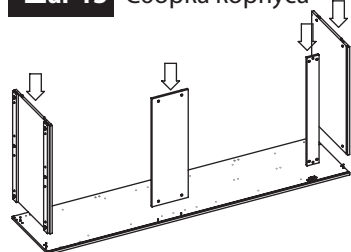

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

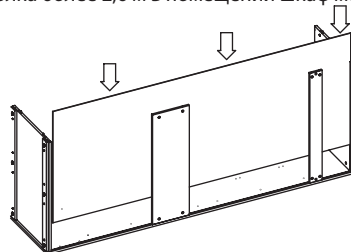


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

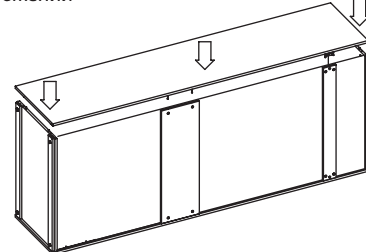


## Шаг 14 Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

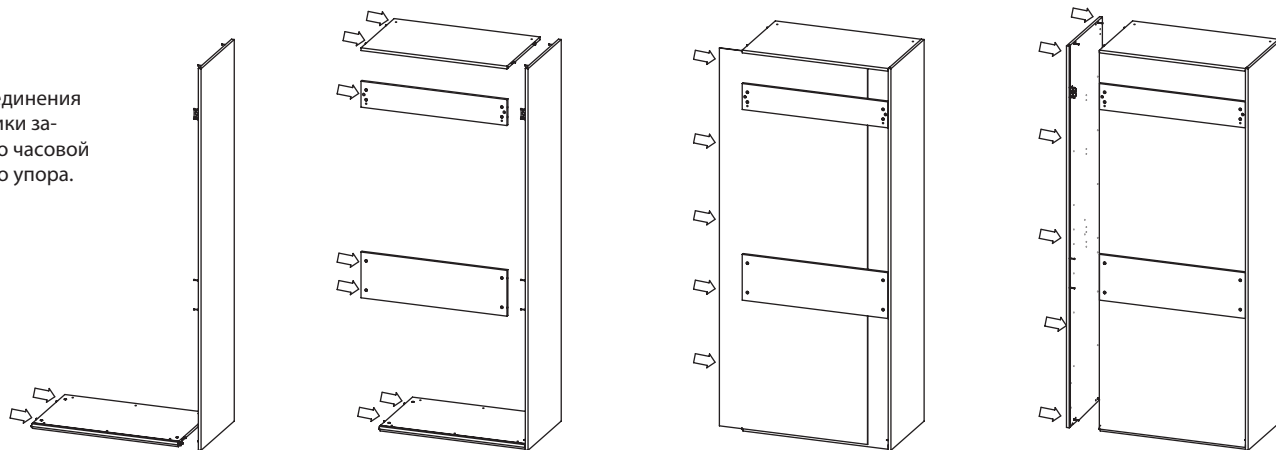


## Шаг 15 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

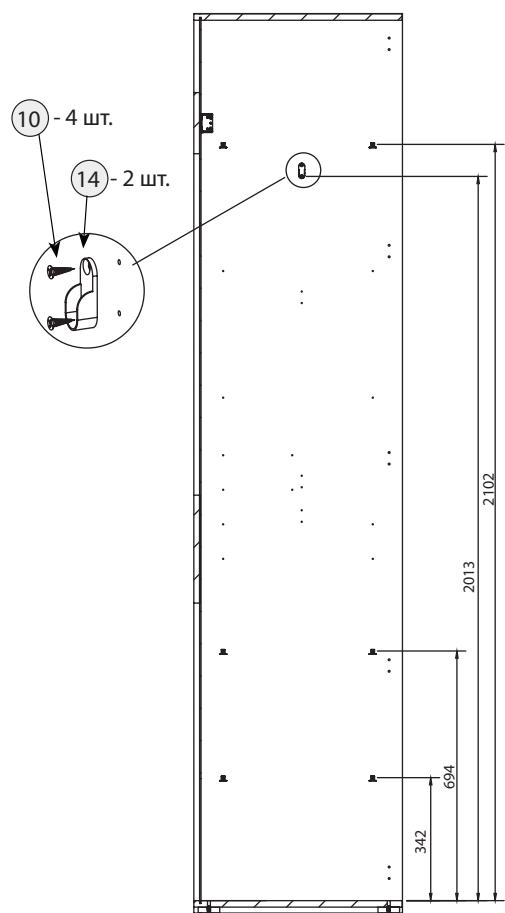


Обратите внимание на положение полкодержателя!




## Шаг 16 Соедините полку и стенку вертикальную

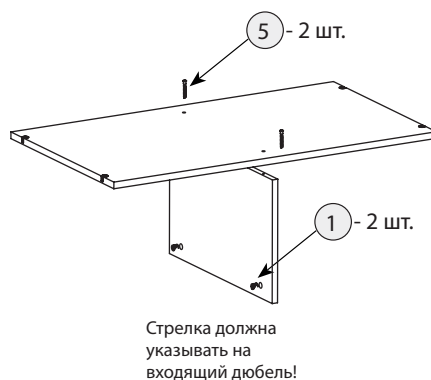


## Шаг 17 Закрепите вторую полку

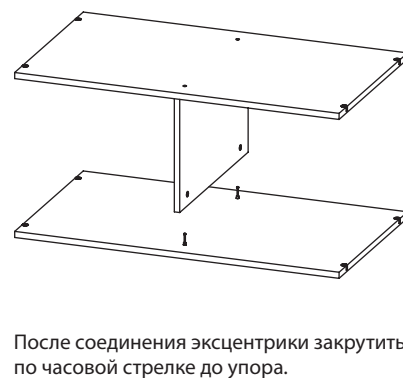


## Шаг 18 Установите полки и штанги в шкаф

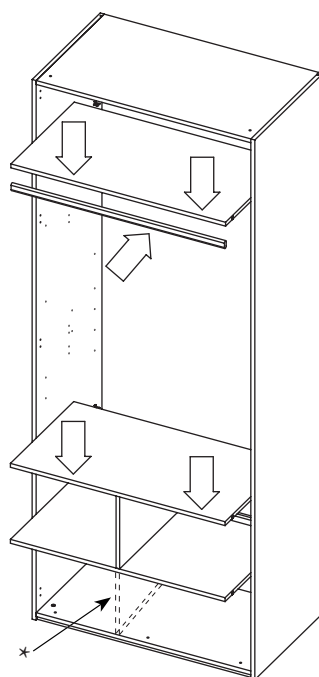

Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке винт эксцентрика




## Шаг 19 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

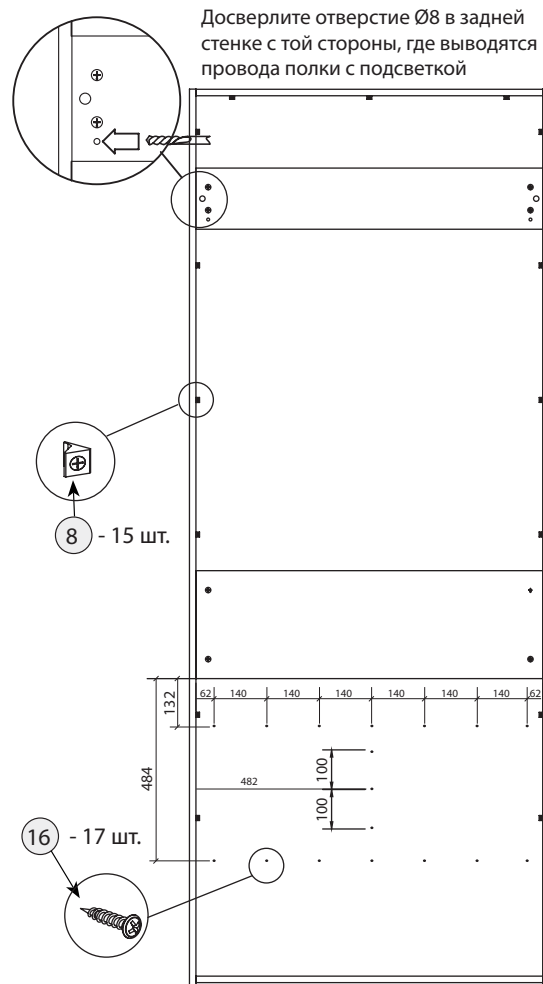

\* - в случае установки ящичных блоков Тл1-22, использовать стенку вертикальную шкафа (D.6481-02) в качестве подпорки, при закручивании шурупов в шаге 19. После фиксации задней стенки ее можно убрать.


## Шаг 20

Установите шкаф на место эксплуатации. Выверните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

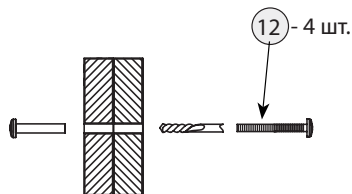

## Шаг 21 Закрепите шкаф к стене


15 - 2 комплекта.

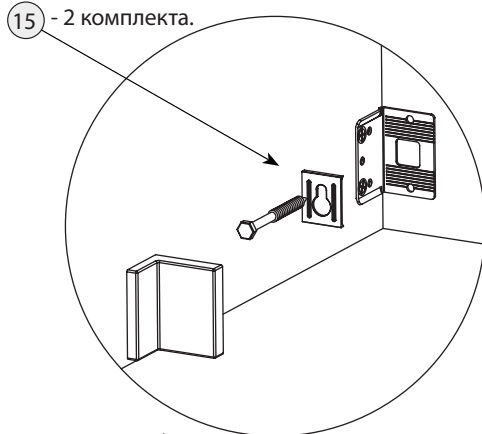

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.


## Шаг 22 Установка ответной планки

21 - 10 шт.



## Шаг 23 Навеска дверей, установка ручки



**Внимание!** Совместите ручку с наконечниками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

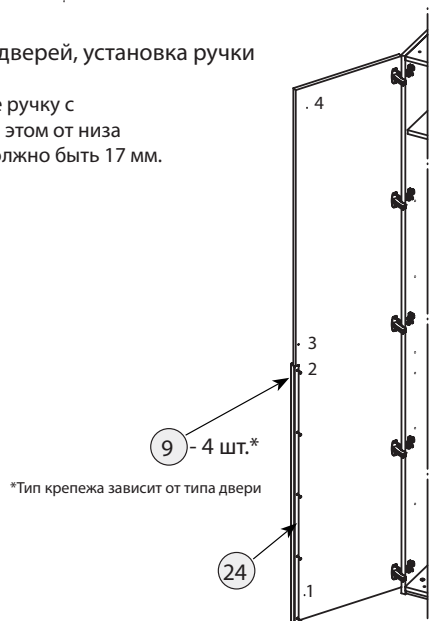


\*Тип крепежа зависит от типа двери

## Установка петли\* на дверь


\*Тип петли зависит от типа двери

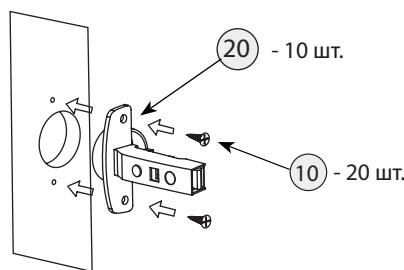

## Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке нажатием

## Шаг 24 Регулировка петель

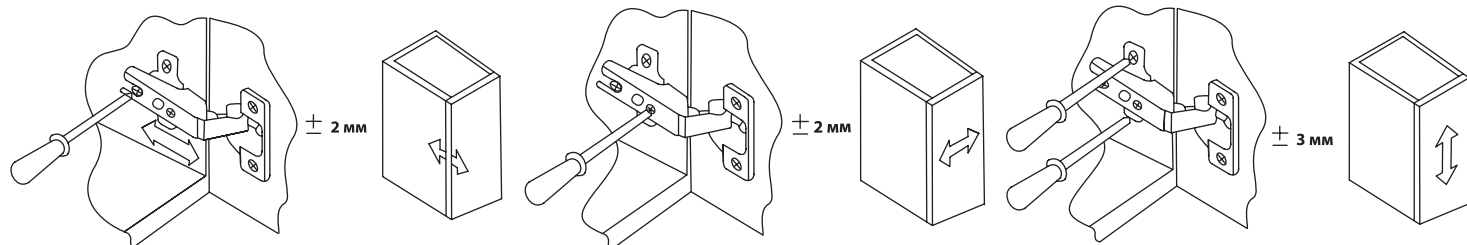

## Шаг 25 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**