


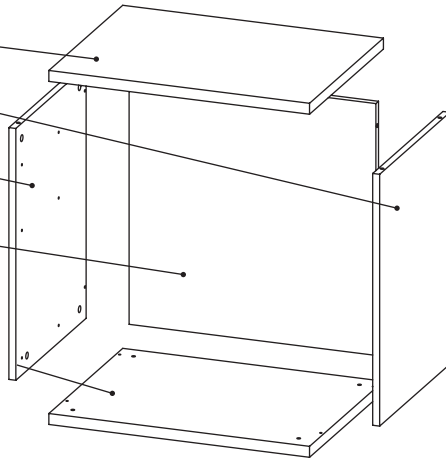

08680999


М. 2163. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**Марбелья. Комод: 3 ящика М61-44****АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**Стенка
горизонтальнаяСтенка боковая
праваяСтенка боковая
левая

Стенка задняя

Стенка
горизонтальнаяСтенка ящика
задняяСтенка ящика
боковая левая

Дно ящика


Фасад ящика

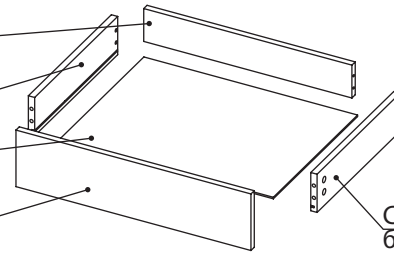Стенка ящика
боковая правая**Спецификация М61-44-600**

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7405 Кол-во 1				
Стенка горизонтальная	1	D.5927-04	600 x 450	25
Стенка горизонтальная	1	D.5927-05	600 x 450	25
Артикул упаковки 7404 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.6551-01	575 x 428	16
Стенка боковая правая	1	D.6551-02	575 x 428	16
Артикул упаковки 7406 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.6550-01	575 x 568	16
Артикул упаковки 6565 Кол-во 2				
Стенка боковая ящика лев.	1	D.5944-01	399 x 100	16
Стенка боковая ящика прав.	1	D.5944-02	399 x 100	16
Артикул упаковки 7407 Кол-во 1				
Стенка боковая ящика лев.	1	D.6552-01	399 x 241	16
Стенка боковая ящика прав.	1	D.6552-02	399 x 241	16
Артикул упаковки 7605 Кол-во 2				
Фасад ящика	1	D.6796-01	596 x 147	16
Артикул упаковки 7609 Кол-во 1				
Фасад ящика	1	D.6800-01	596 x 269	16
Артикул упаковки 6576 Кол-во 2				
Стенка ящика задняя	1	D.5968-01	528 x 86	16
Артикул упаковки 7409 Кол-во 1				
Стенка ящика задняя	1	D.6553-01	528 x 227	16
Артикул упаковки 6579 Кол-во 3				
Дно ящика	1	D.5987-01	405 x 542	3,2


Спецификация М61-44-900

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 7411 Кол-во 1				
Стенка горизонтальная	1	D.5928-04	900 x 450	25
Стенка горизонтальная	1	D.5928-05	900 x 450	25
Артикул упаковки 7404 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.6551-01	575 x 428	16
Стенка боковая правая	1	D.6551-02	575 x 428	16
Артикул упаковки 7410 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.6555-01	575 x 418	16
Артикул упаковки 6565 Кол-во 2				
Стенка боковая ящика лев.	1	D.5944-01	399 x 100	16
Стенка боковая ящика прав.	1	D.5944-02	399 x 100	16
Артикул упаковки 7407 Кол-во 1				
Стенка боковая ящика лев.	1	D.6552-01	399 x 241	16
Стенка боковая ящика прав.	1	D.6552-02	399 x 241	16
Артикул упаковки 7607 Кол-во 2				
Фасад ящика	1	D.6798-01	896 x 147	16
Артикул упаковки 7610 Кол-во 1				
Фасад ящика	1	D.6801-01	896 x 269	16
Артикул упаковки 6595 Кол-во 2				
Стенка ящика задняя	1	D.5998-01	828 x 86	16
Артикул упаковки 7412 Кол-во 1				
Стенка ящика задняя	1	D.6556-01	828 x 227	16
Артикул упаковки 6597 Кол-во 3				
Дно ящика	1	D.6001-01	405 x 842	3,2

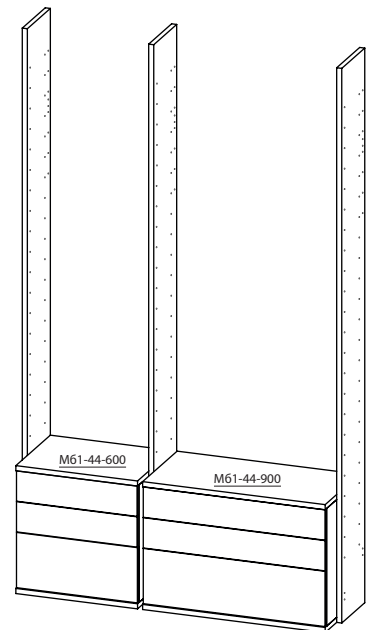
**Количество фурнитуры на изделие**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24	6 Ключ шестигранный	1	11 Направляющие Quadro 400 мм	3	16 Фиксатор задней стенки	9
2 Дюбель	24	7 Подпятник войлочный	4	12 Шуруп 4 x 16	4	17 Евровинт 6,3 x 11	12
3 Конфирмат 7x50	12	8 Опора мебельная	4	13 Заглушка конфирмата	12		
4 Заглушка d = 8 мм	4	9 Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	4	14 Заглушка эксцентрика	20		
5 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 38	12	10 Шуруп 4 x 20	12	15 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	15		


Шаг 1 Стенка боковая левая. Правая - симметрично

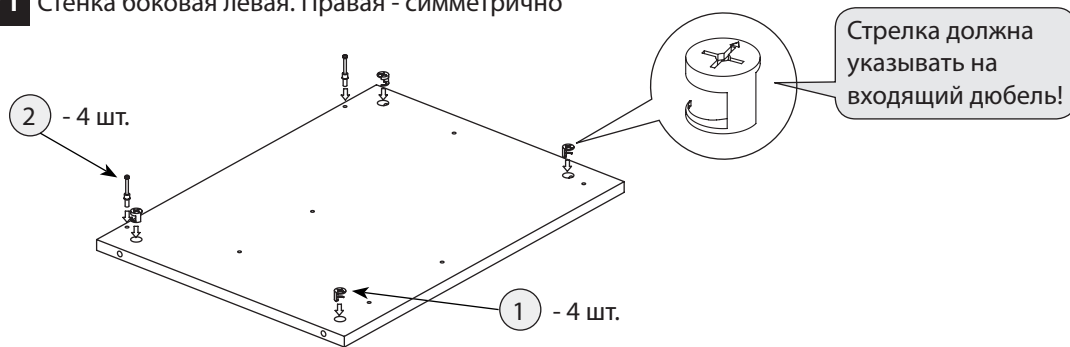


Шаг 2 Стенка задняя

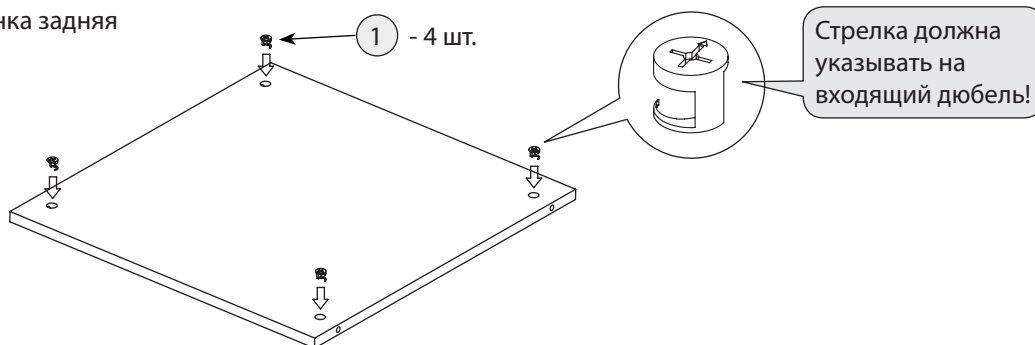


Шаг 3 Стенка горизонтальная

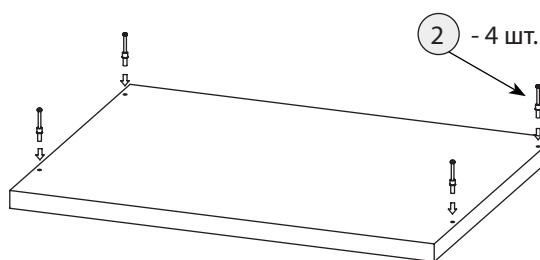


Шаг 4 Стенка горизонтальная

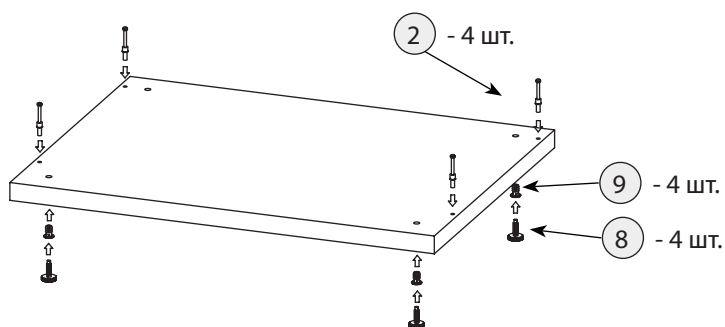

Шаг 5 Сборка корпуса.

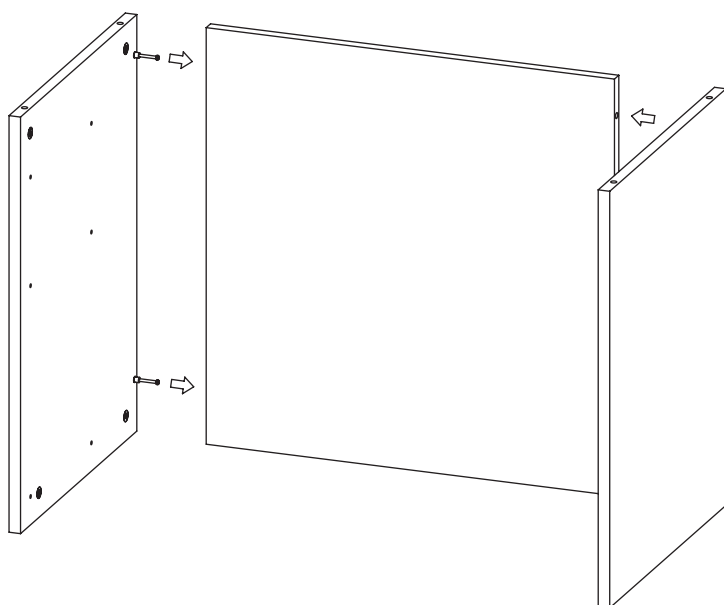


Шаг 6 Сборка корпуса.

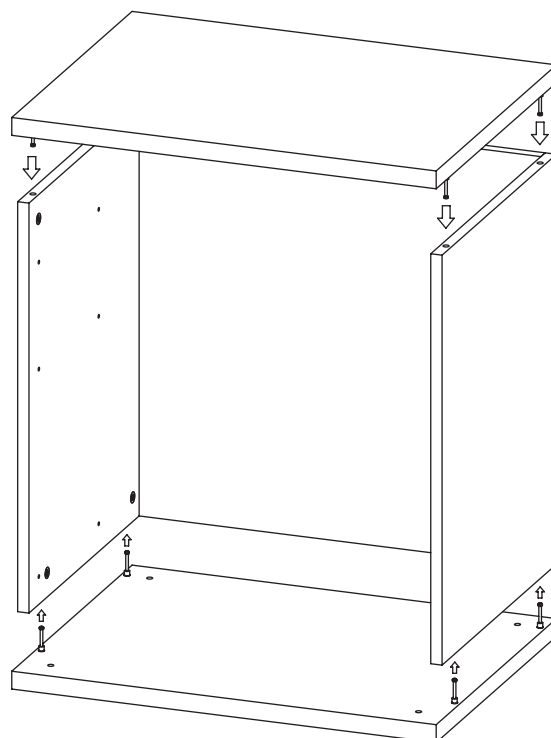


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 7 Сборка корпуса.

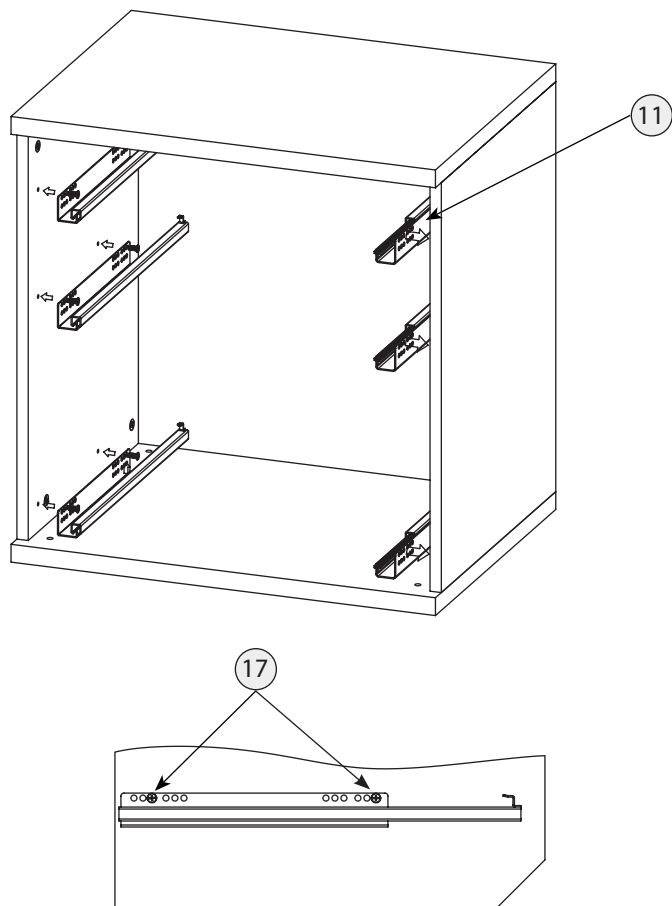

Шаг 8 Сборка корпуса.

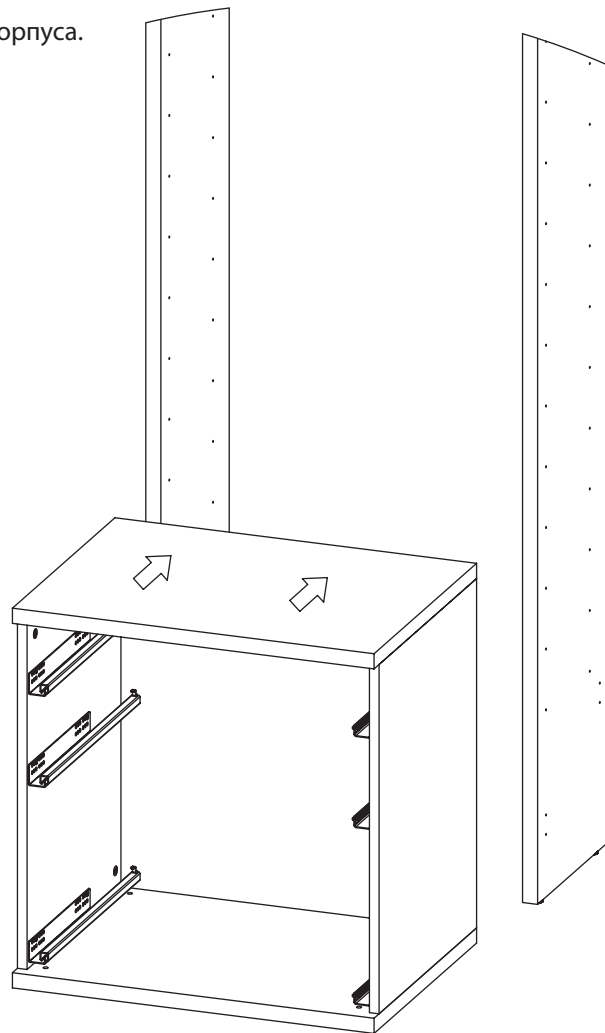


Шаг 9 Для крепления комода к стенке вертикальной используйте шуруп (5).

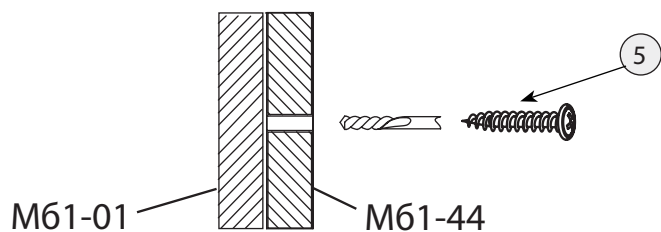


Шаг 10 Сборка ящиков

Фасад ящика


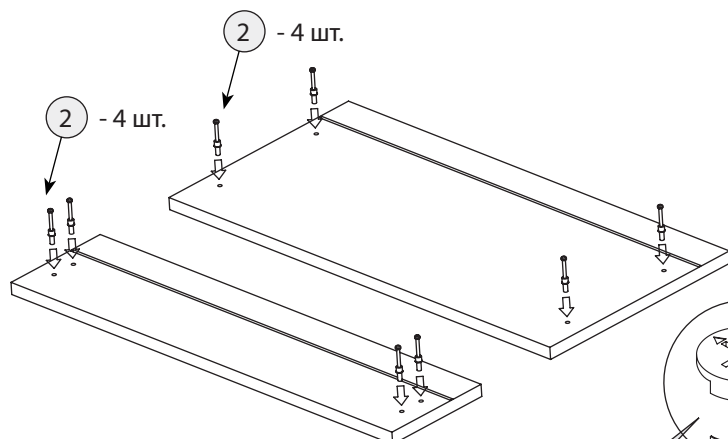


Стенка боковая ящика левая.
Правая - симметрично


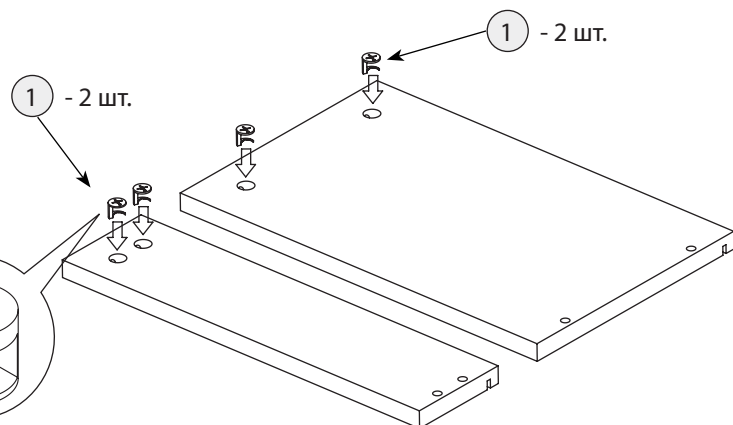


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Собирать ящик, как показано на рисунке

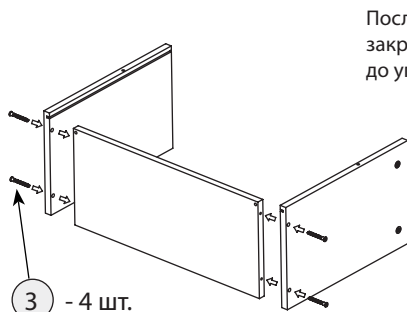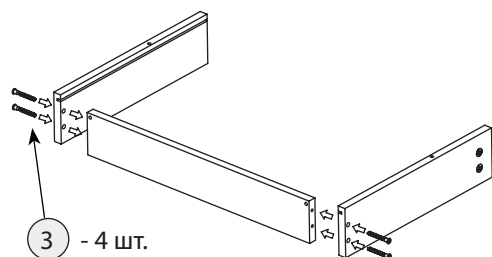

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

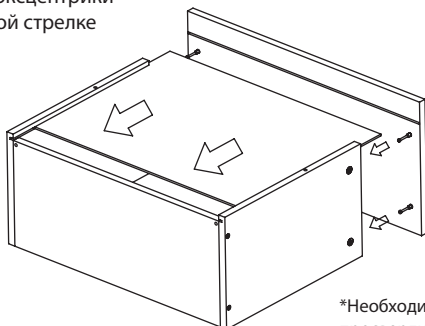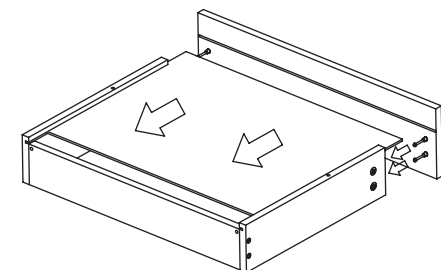


Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

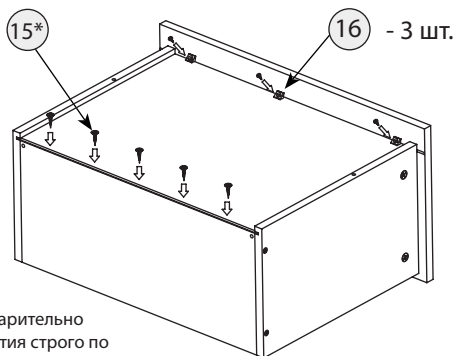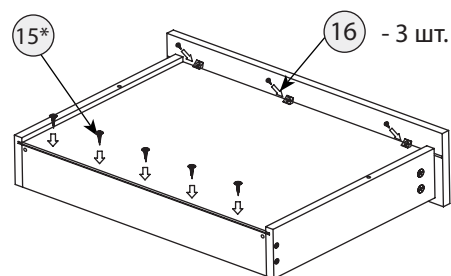


*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 11 Установка и регулировка ящика

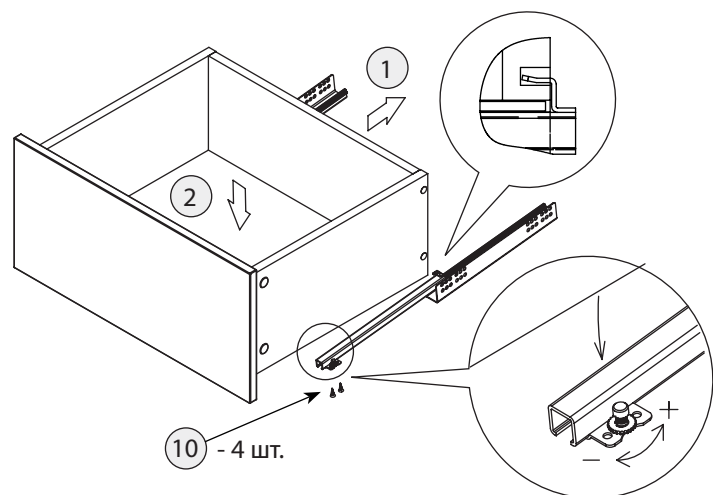

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

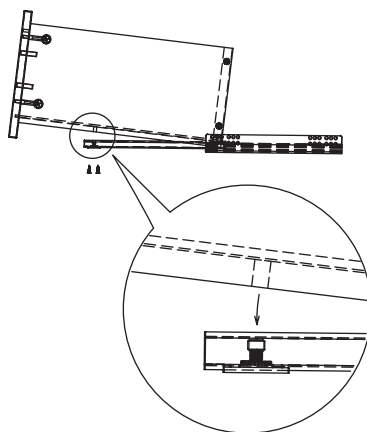

Шаг 12 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.