


**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


### Рв1-80А

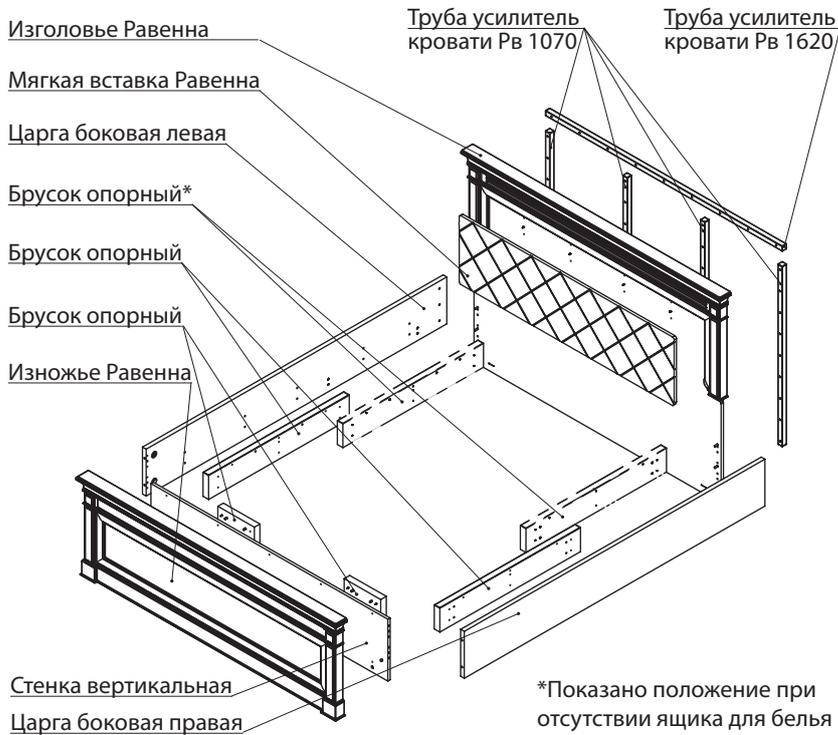

### Спецификация. Рв1-80А Детали

| Наименование                          | Кол., шт. | Код       | Размер, мм       |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Артикул упаковки 3786 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Царга боковая левая                   | 1         | D.3416-05 | 2056 x 280 x 25  |
| Царга боковая правая                  | 1         | D.3416-06 | 2056 x 280 x 25  |
| <b>Артикул упаковки 2999 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Брусок опорный                        | 2         | D.2793-01 | 962 x 144 x 38   |
| <b>Артикул упаковки 3062 Кол-во 2</b> |           |           |                  |
| Брусок опорный                        | 1         | D.2792-01 | 250 x 144 x 38   |
| <b>Артикул упаковки 3544 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Стенка вертикальная                   | 1         | D.3417-01 | 1620 x 369 x 16  |
| <b>Артикул упаковки 3545 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Рв1 80 Изголовье                      | 1         | F.0244-01 | 1775 x 1225 x 82 |
| <b>Артикул упаковки 3788 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Рв1 80 Изножье                        | 1         | F.0291-01 | 1780 x 590 x 82  |
| <b>Артикул упаковки 3555 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Труба усилитель кровати Рв 1070       | 4         | M.0877-01 |                  |
| <b>Артикул упаковки 3556 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Труба усилитель кровати Рв 1620       | 1         | M.0878-01 |                  |
| <b>Артикул упаковки 3403 Кол-во 1</b> |           |           |                  |
| Мягкая вставка Рв. 1 80               | 1         | M.0743    |                  |


### Рв1-81А

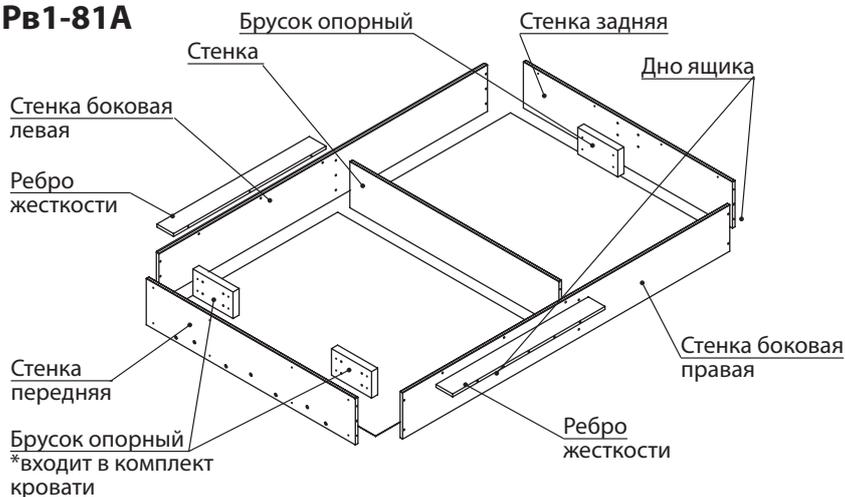


### Спецификация. Рв1-81А Детали

|                                       |   |           |               |     |
|---------------------------------------|---|-----------|---------------|-----|
| <b>Артикул упаковки 3813 Кол-во 1</b> |   |           |               |     |
| Дно ящика                             | 1 | D.0262-01 | 1332 x 938    | 3,2 |
| Дно ящика                             | 1 | D.3638-01 | 1332 x 1095,5 | 3,2 |
| <b>Артикул упаковки 3062 Кол-во 1</b> |   |           |               |     |
| Брусок опорный                        | 1 | D.2792-01 | 250 x 144     | 38  |
| <b>Артикул упаковки 3809 Кол-во 1</b> |   |           |               |     |
| Стенка передняя                       | 1 | D.0261-05 | 1304 x 252    | 16  |
| Стенка                                | 1 | D.0261-01 | 1304 x 252    | 16  |
| Стенка задняя                         | 1 | D.0261-04 | 1304 x 252    | 16  |
| <b>Артикул упаковки 3064 Кол-во 1</b> |   |           |               |     |
| Ребро жесткости                       | 2 | D.2791-01 | 950 x 104     | 16  |
| <b>Артикул упаковки 3814 Кол-во 1</b> |   |           |               |     |
| Стенка бок. левая                     | 1 | D.3635-01 | 2039,5 x 252  | 16  |
| Стенка бок. правая                    | 1 | D.3635-02 | 2039,5 x 252  | 16  |

Рв1-80А

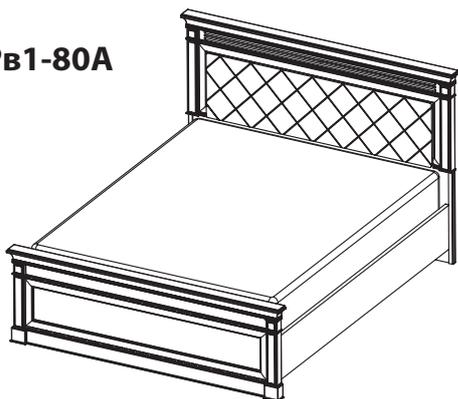




Рв1-81А

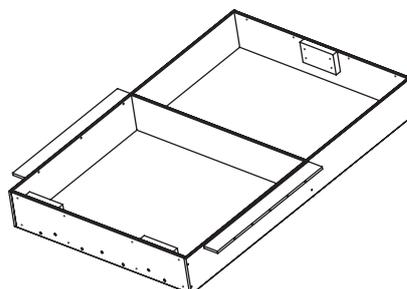

## Количество фурнитуры на изделие Рв1-80А

| Тип фурнитуры   | Кол-во | Тип фурнитуры   | Кол-во | Тип фурнитуры  | Кол-во | Тип фурнитуры  | Кол-во |
|---|--------|---|--------|--|--------|--|--------|
| 1  Гвоздь мебельный            | 8      | 5  Гайка бочонок         | 6      | 9  Дюбель эксцентрика                    | 8      | 13  Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой | 18     |
| 2  Ключ шестигранный 4 мм      | 1      | 6  Эксцентрик максификса | 4      | 10  Шуруп 4,2 x 51 с пресс-шайбой острый | 20     | 14  Винт М6x40                            | 45     |
| 3  Ключ шестигранный 8 мм/6 мм | 1/1    | 7  Дюбель максификса     | 4      | 11  Подпятник                            | 4      | 15  Подпятник войлочный                   | 12     |
| 4  Винт М6x70 под шестигранный | 6      | 8  Эксцентрик            | 8      | 12  Шкант 8 x 30                         | 24     |  |        |


## Количество фурнитуры на изделие Рв1-81А

| Тип фурнитуры  | Кол-во в изделии | Тип фурнитуры   | Кол-во в изделии | Тип фурнитуры  | Кол-во в изделии | Тип фурнитуры  | Кол-во в изделии |
|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 1  Гвоздь мебельный         | 100              | 7  Подпятник круглый                     | 33               | 13  Заглушка эксцентрика минификса         | 6                | 19  Болт М8x45* | 4                |
| 2  Конфирмат 7x50           | 18               | 8  Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой | 4                | 14  Подъемный механизм кроватный*          | 1                | 20  Шайба       | 2                |
| 3  Шкант 8x30             | 14               | 9  Клин установочный                   | 9                | 15  Петля для ортопедического основания* | 1                | 21   |                  |
| 4  Дюбель минификса       | 6                | 10  Газ-лифт (800N/1150N)*/**          | 2                | 16  Шуруп 4,2-4.8x25*                    | 8                |  |                  |
| 5  Ключ шестигранный 4 мм | 1                | 11  Эксцентрик минификса               | 6                | 17  Шуруп 4,2x51 с пресс-шайбой*         | 4                |  |                  |
| 6  Подпятник войлочный    | 16               | 12  Заглушка конфирмата                | 18               | 18  Болт 6x20*                           | 8                |  |                  |


\* Подъемный механизм (комплект) может не входить в состав изделия \*\*Выбор модели газ-лифта зависит от массы вашего матраса.

# Шаги по сборке Рв1-80А


## Шаг 1 Брусок опорный

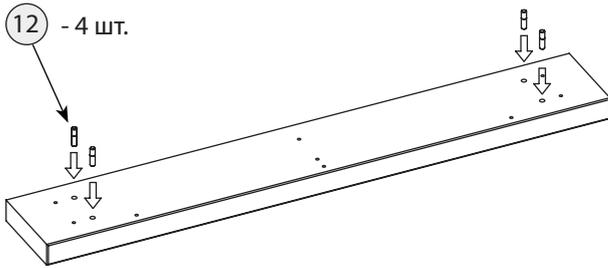


## Шаг 2 Брусок опорный

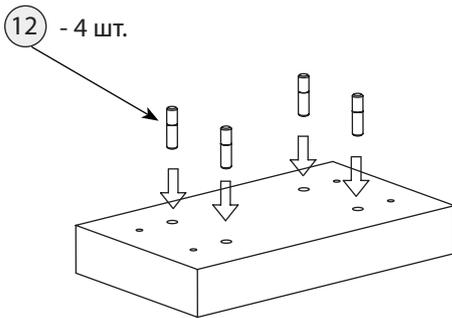


## Шаг 3 Стенка вертикальная

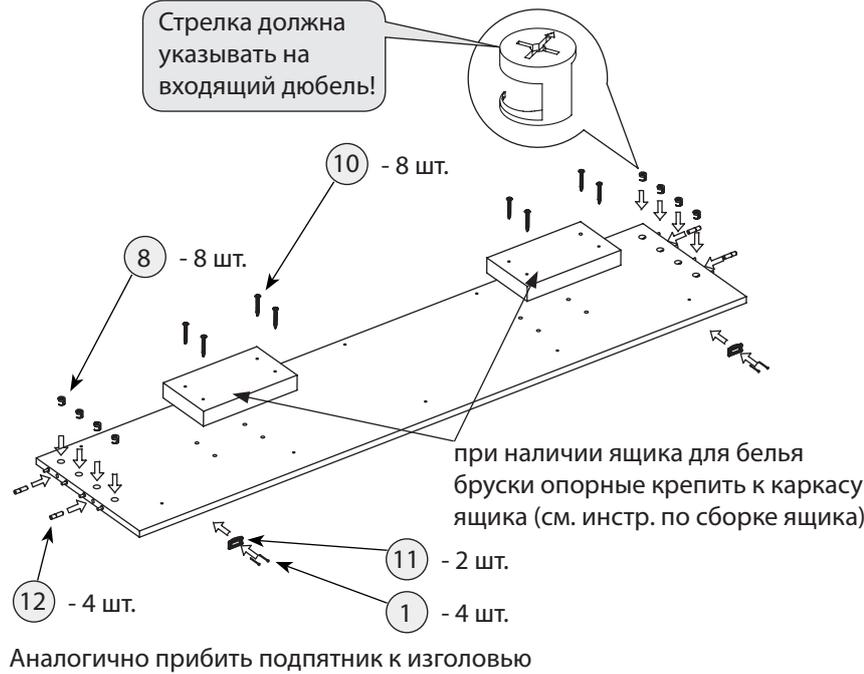

## Шаг 4 Собрать царгу левую

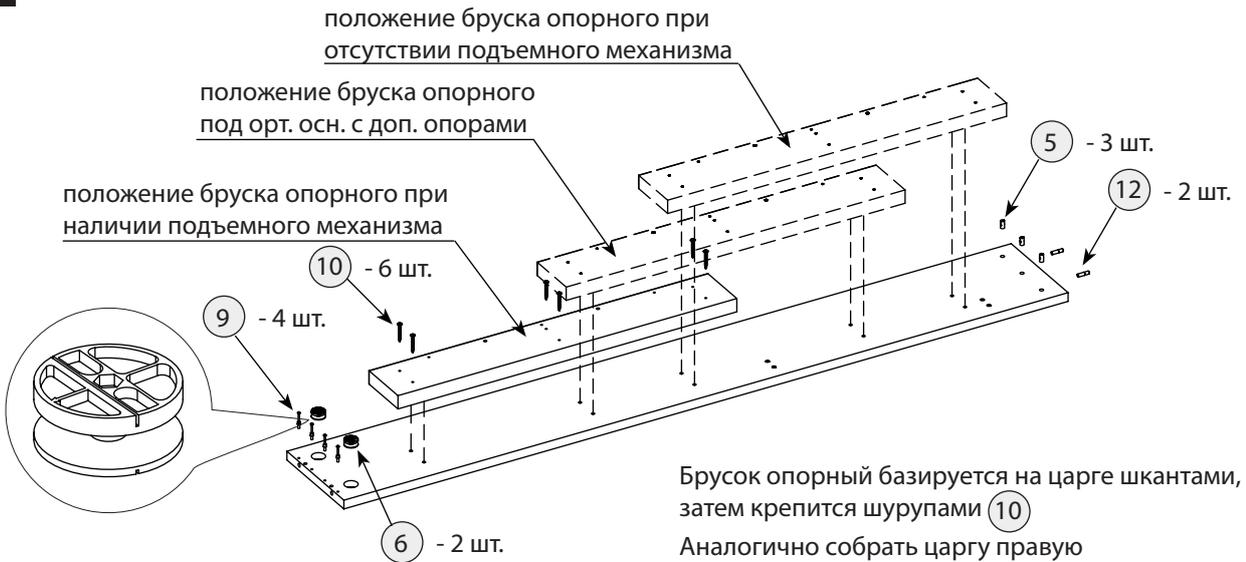


## Шаг 5

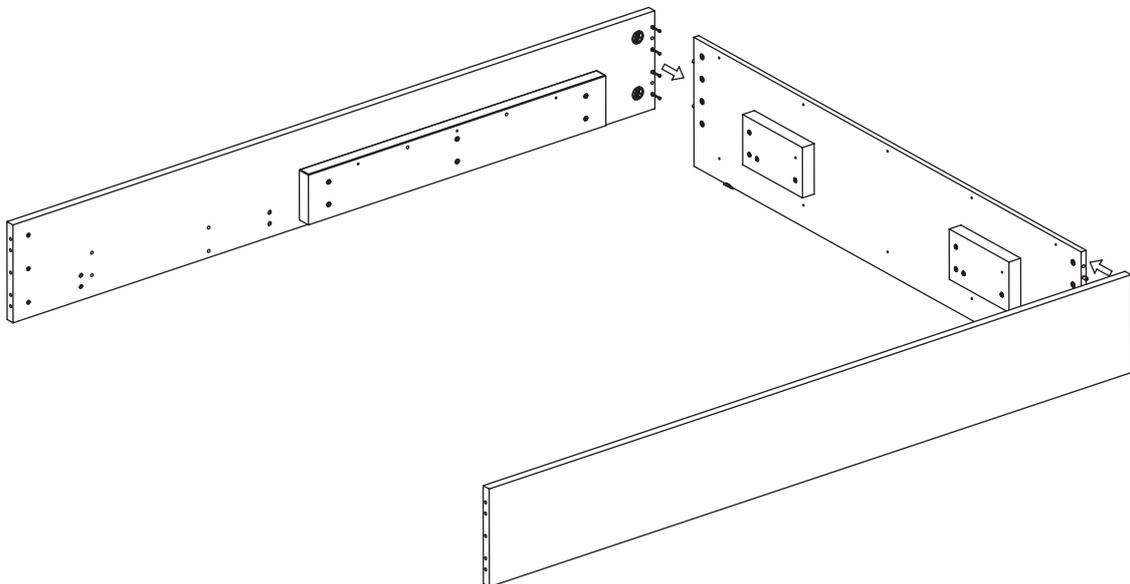


На верхнюю грань опорных брусков наклеить войлочный подпятник 15 - 12 шт.

### Шаг 6

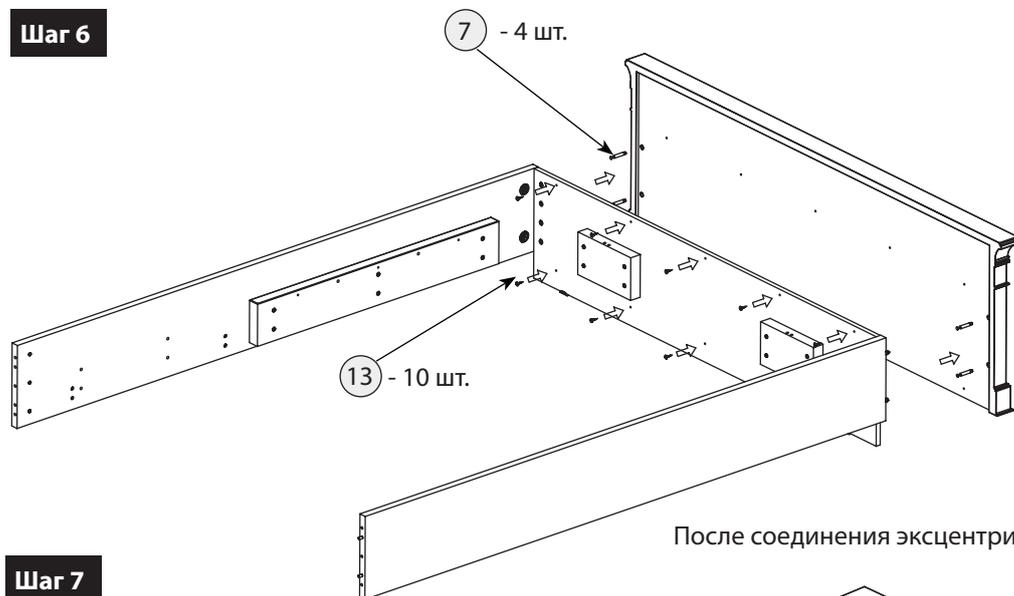


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 7

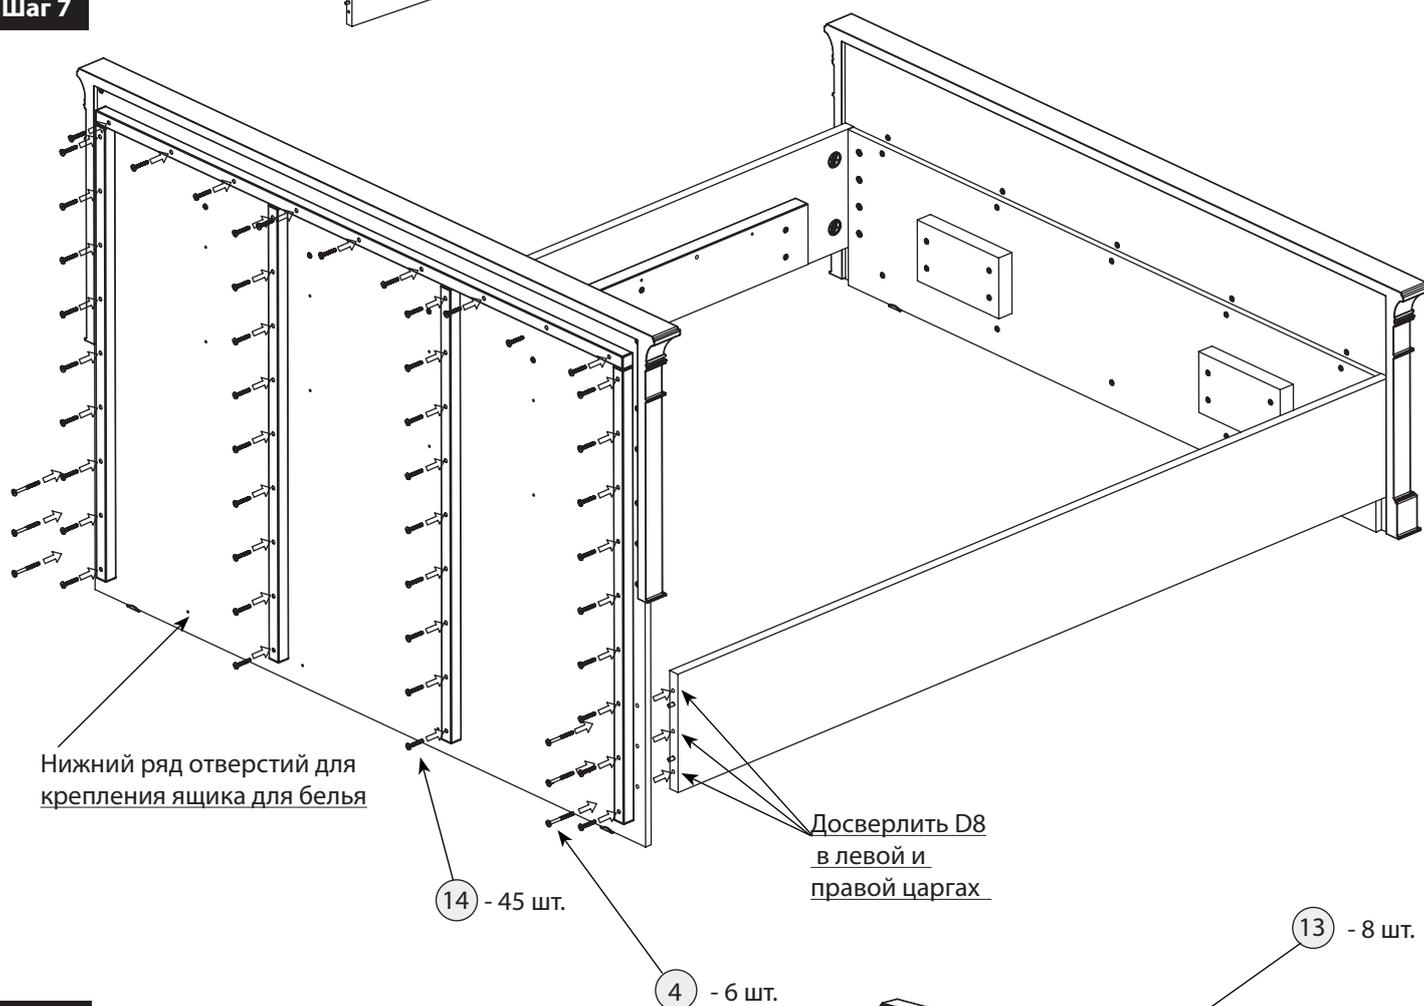

### Шаг 8 Крепление мягкой вставки

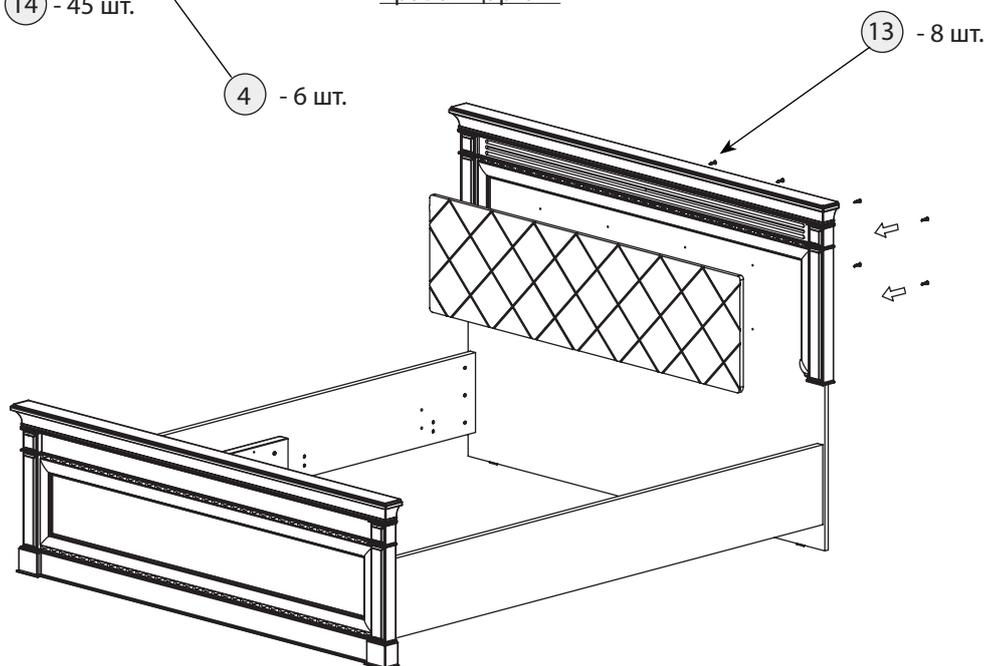


### Шаг 9


После установки и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия закрыть заглушками.

# Шаги по сборке Рв1-81А

## Шаг 1 Стенка

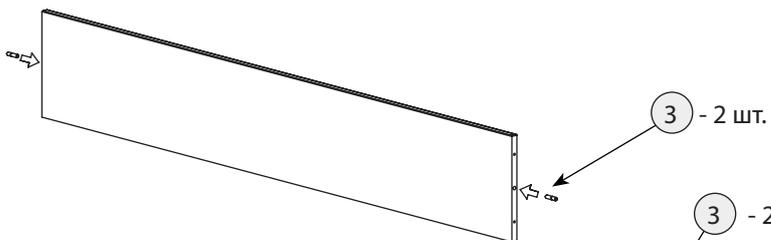


## Шаг 2 Стенка задняя

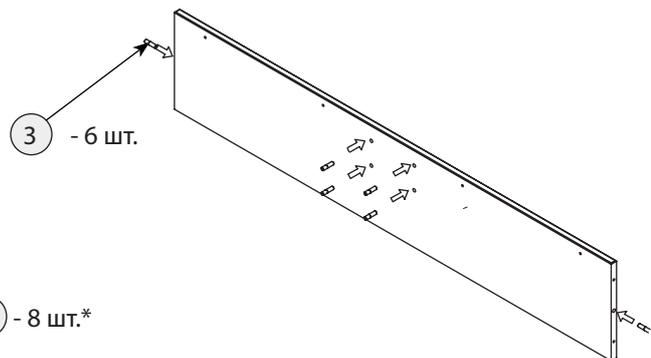


## Шаг 3 Стенка передняя


\*Входит в состав фурнитуры кровати

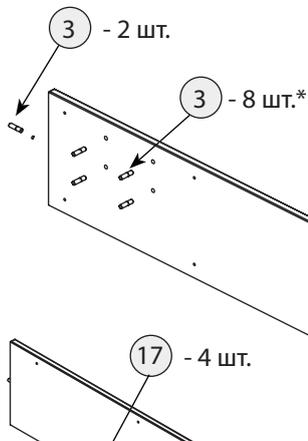


## Шаг 4 Сборка каркаса ящика

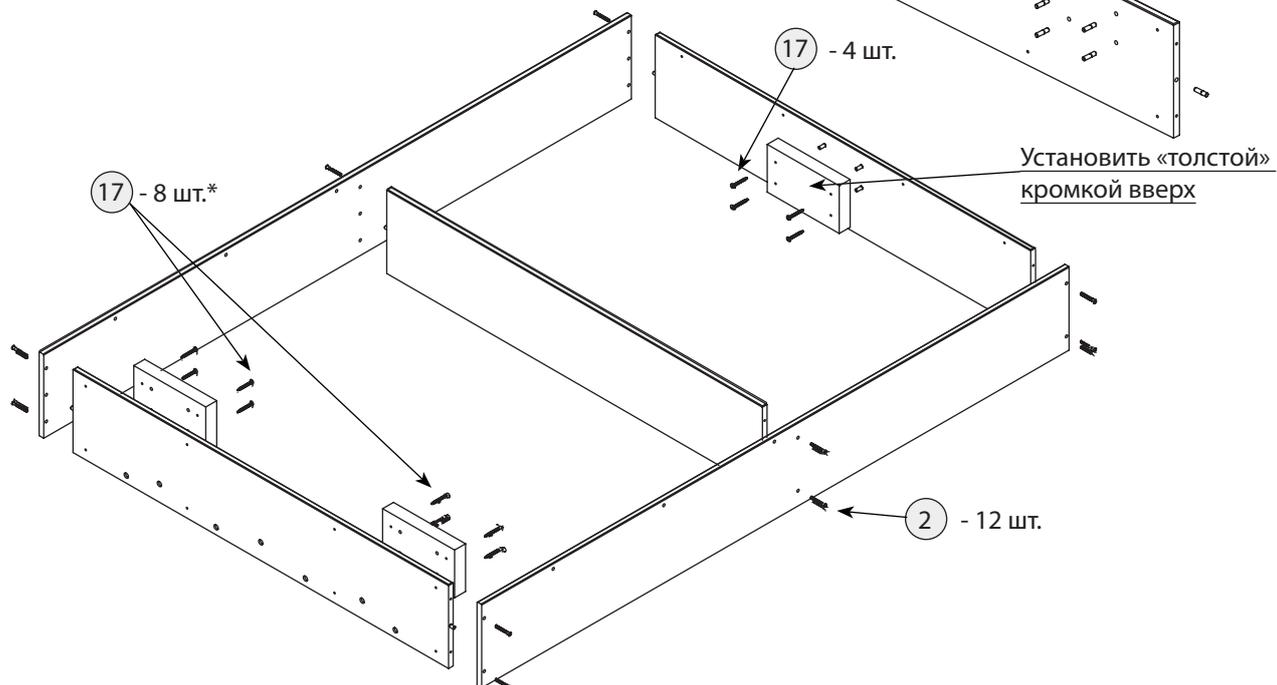


## Шаг 5 Крепление дна к каркасу ящика

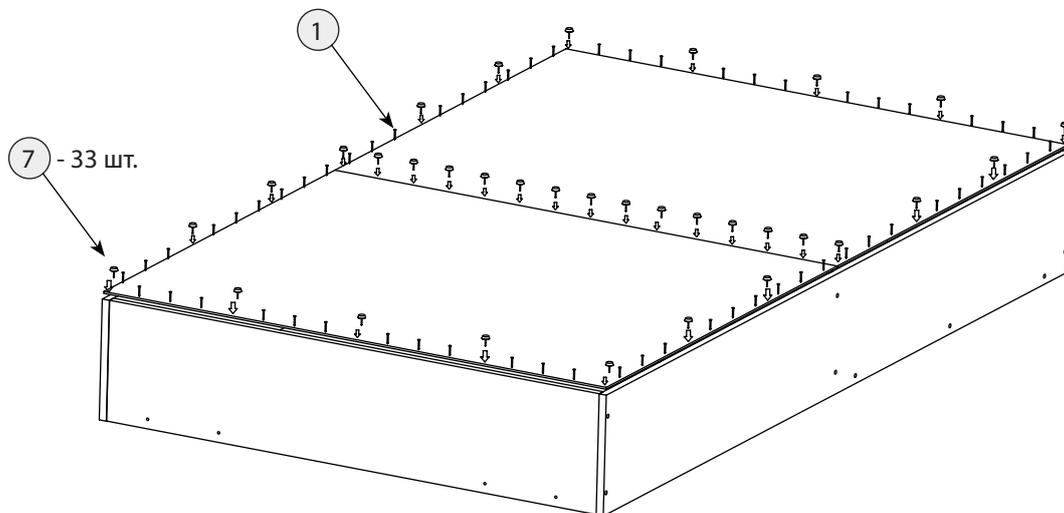


**Шаг 6** Аналогично наклеить войлочные подпятки на ортопедическое основание (отсчет со стороны отверстий под подъемный механизм)

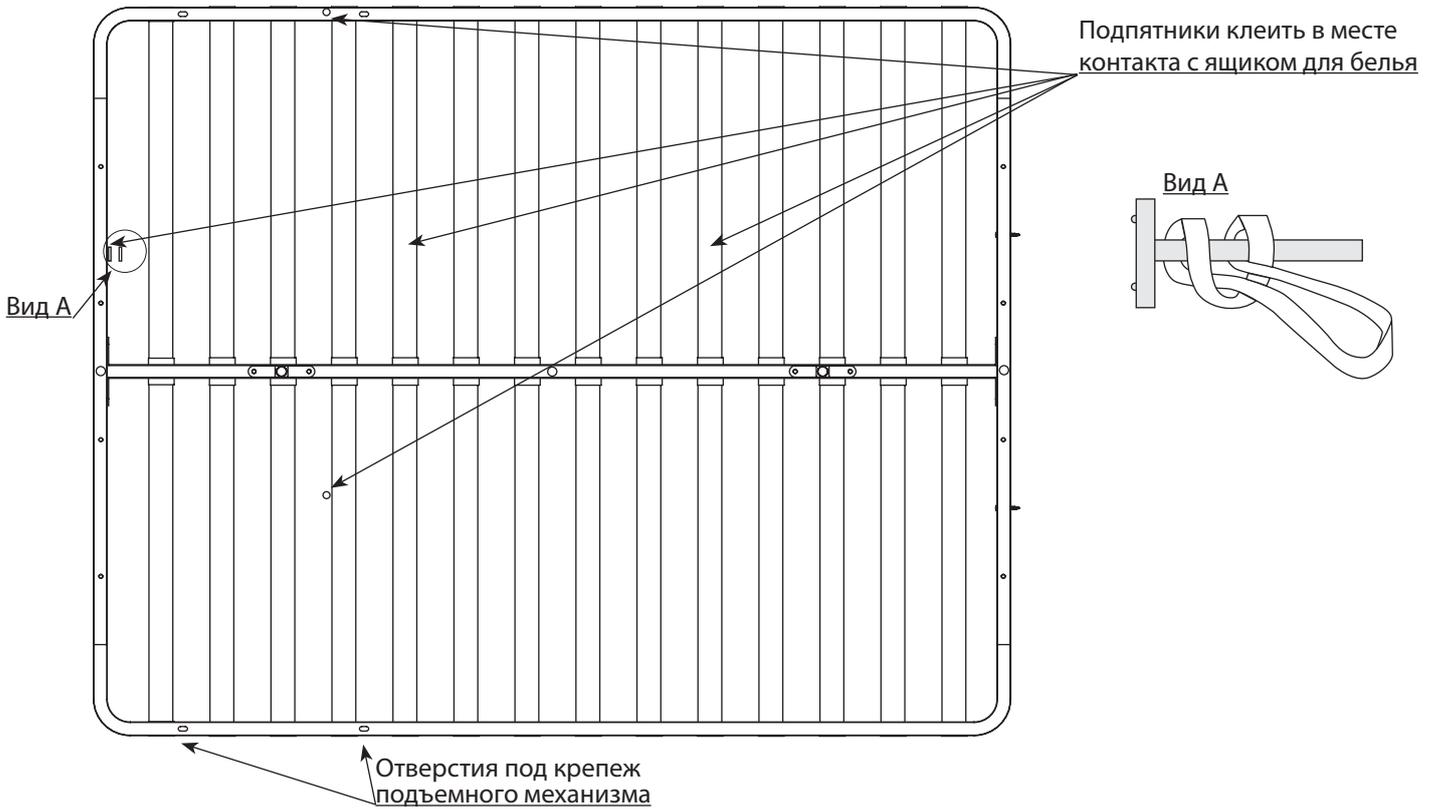

**Шаг 7** Ребро жесткости

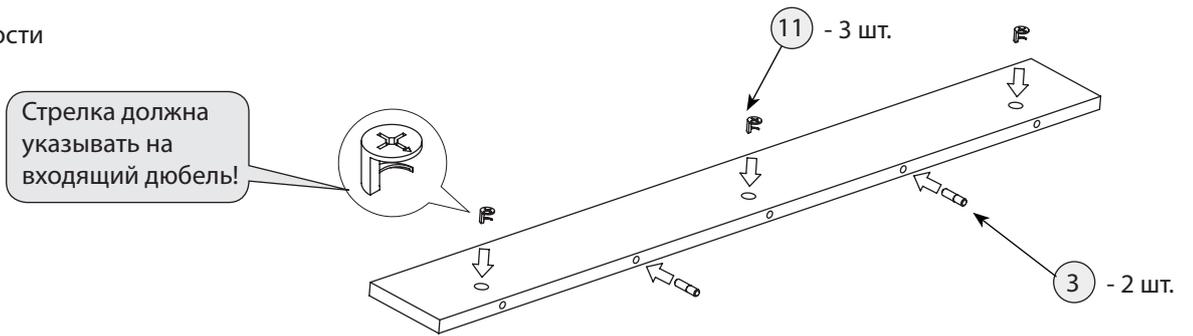


**Шаг 8** Установка ребер жесткости в кровать.

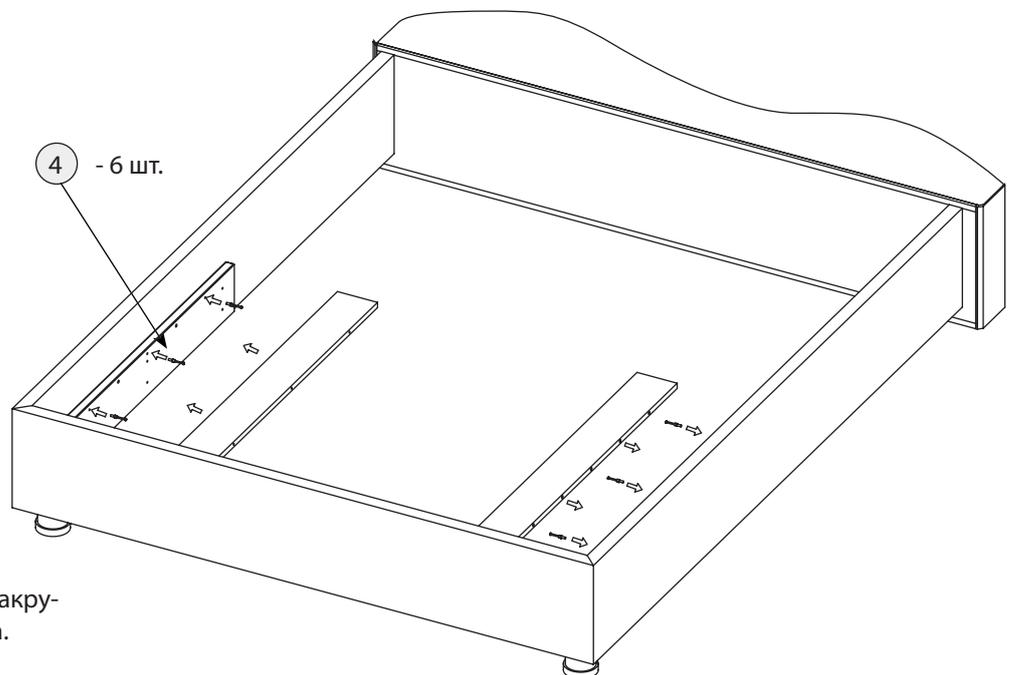


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 9** Монтаж ящика кровати.

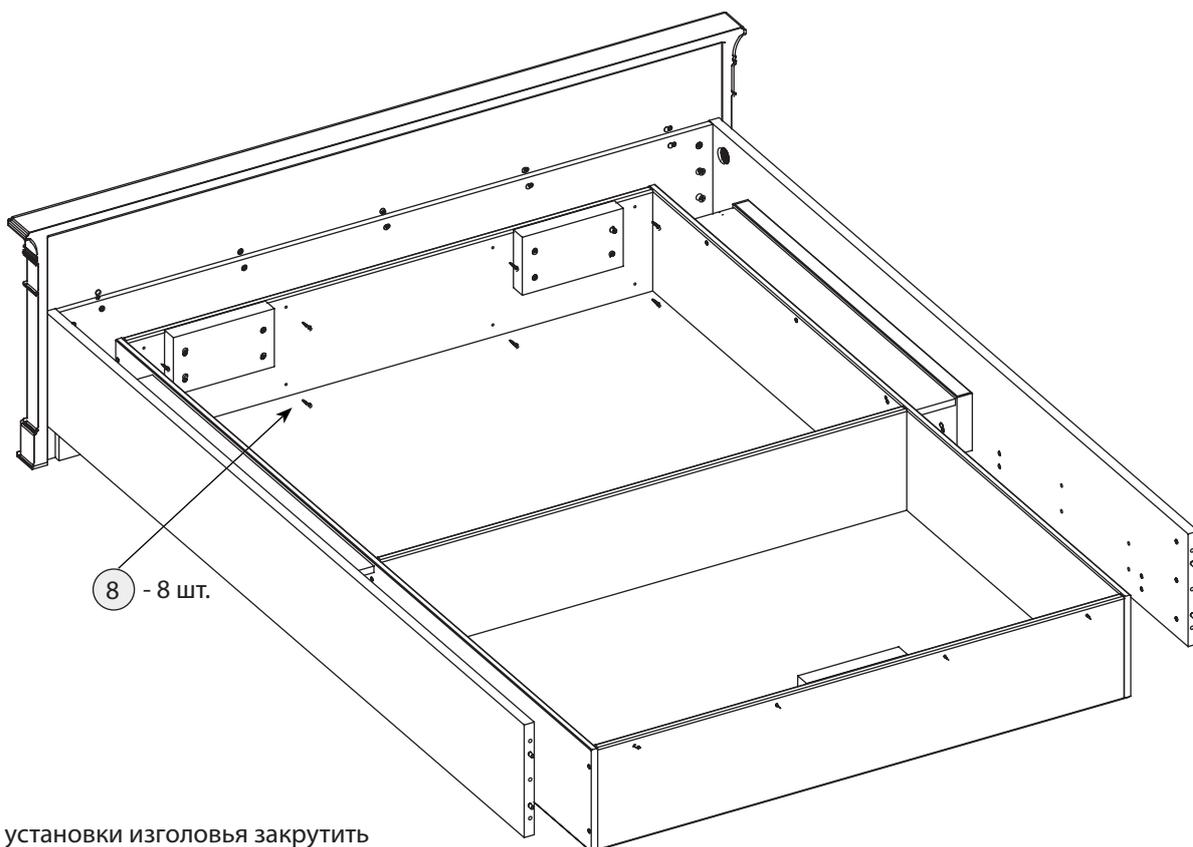


После установки изголовья закрутить шуруп 4x30, со стороны ящика — 4 шт, и с обратной стороны изголовья — 4 шт.

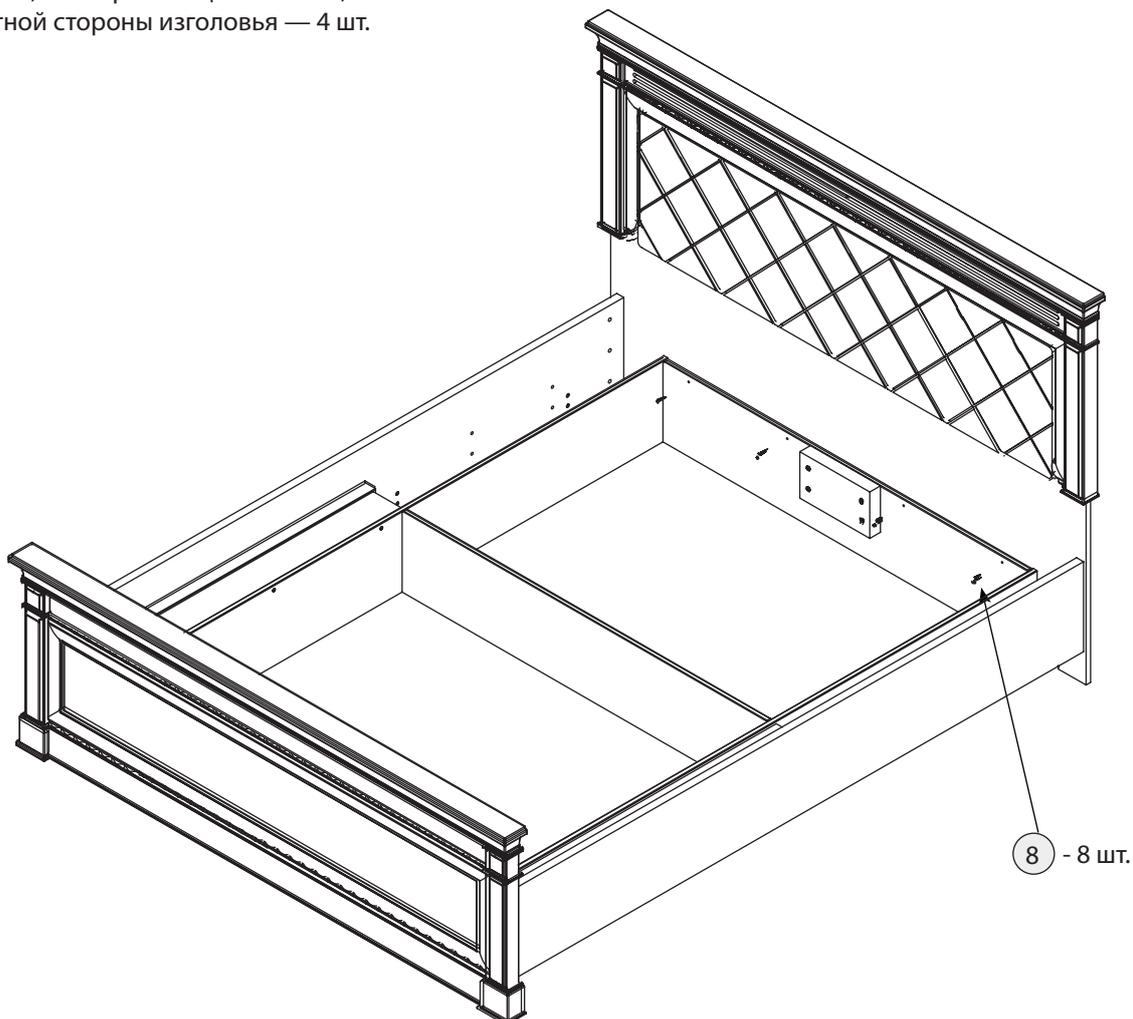

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

В случае образования зазора между ящиком и полом использовать установочные клинья **9**

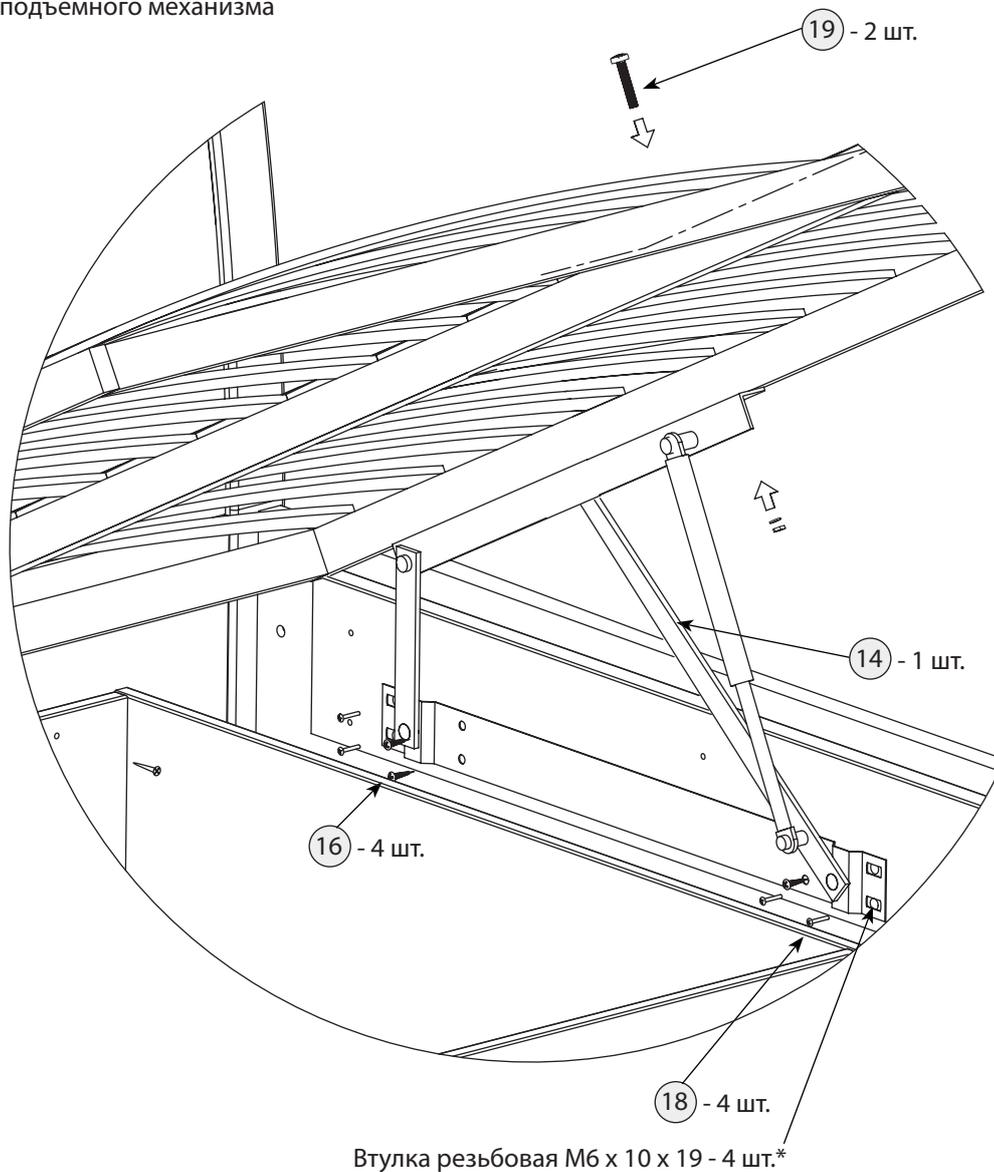

1. Закрутить болты (18) М6 х 20 и шурупы (16) 4,2 - 4,8 х 25.

2. Выставить равное расстояние между ортопедическим основанием и царгами кровати, используя винты (19) М8 х 45.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Кровати рассчитаны на нагрузку 110 кг/м<sup>2</sup> основания. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. Каждые полгода смазывайте шарнирные соединения подъёмного механизма любым машинным маслом. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**