08786999

М. 2555. **Инструкция** по сборке и эксплуатации мебели **Толедо.**

Шкаф навесной с подсветкой Тл1-16С
Шкаф навесной Тл1-16А
Шкаф навесной Тл1-19

АРТИС
мебель вашего стиля

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

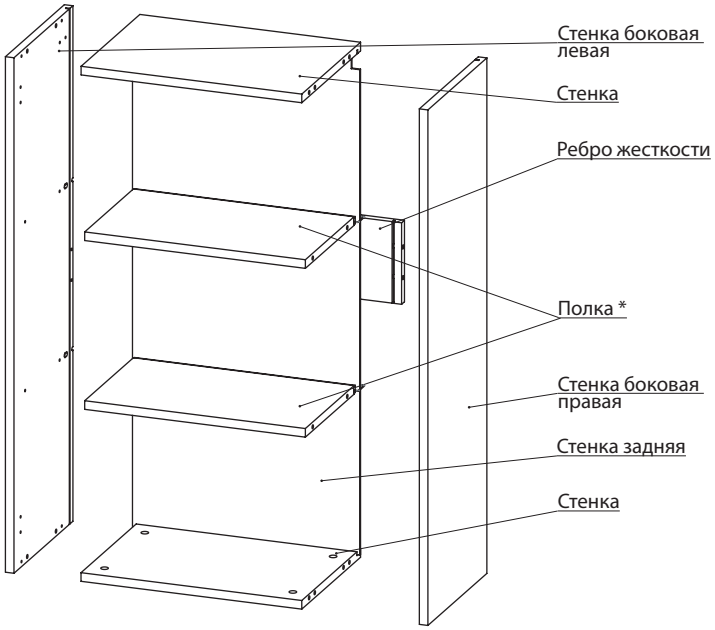

* - для Тл1-16С - полка с подсветкой

Тл1-16С, 16А

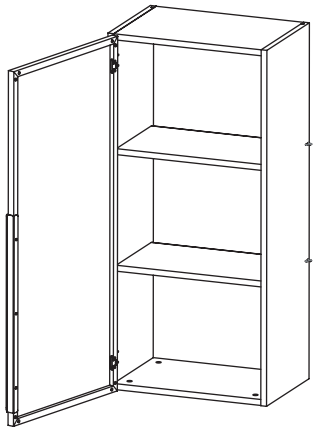

Тл1-19

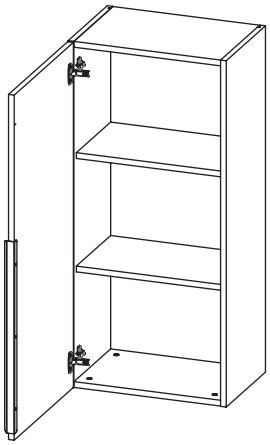

На схеме изображена сборка для Тл1-16С.
Для Тл1-16А - аналогично.

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Для Тл1-16С Арт. упаковки 8293 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.7396-03	1075 x 328 x 18
Стенка боковая правая	1	D.7396-04	1075 x 328 x 18
Для Тл1-16А, Тл1-19 Арт. упаковки 8299 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.7396-01	1075 x 328 x 18
Стенка боковая правая	1	D.7396-02	1075 x 328 x 18
Арт. упаковки 8294 Кол-во 1			
Стенка	2	D.7397-01	464 x 327 x 18
Для Тл1-16С Арт. упаковки 8292 Кол-во 2			
Полка с подсветкой	2	F.0543-01	464 x 278 x 18
Для Тл1-16А, Тл1-19 Арт. упаковки 8300 Кол-во 1			
Полка	2	D.7398-01	464 x 297 x 18
Арт. упаковки 8295 Кол-во 1			
Стенка задняя	1	D.7401-01	1052 x 478 x 3,2
Для Тл1-16С, Тл1-19 Арт. упаковки 8296 Кол-во 1			
Ребро жесткости	1	D.7480-01	464 x 170 x 16
Для Тл1-16А Арт. упаковки 7208 Кол-во 1			
Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
Арт. упаковки 8309 Кол-во 1			
Металлокаркас	1	M.2527	968 x 496 x 364

Спецификация. Двери

Дверь левая Арт. упаковки 8184 Кол-во 1				
Дверь левая	1	F.0548-01	1071 x 495	20
Дверь правая Арт. упаковки 8398 Кол-во 1				
Дверь правая	1	F.0566-01	1071 x 495	20
Дверь Арт. упаковки 8303 Кол-во 1				
Дверь	1	D.7400-01	1071 x 495	18

Количество фурнитуры на изделие Тл 1-16С, 16А / 19

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	20	5 Шкант 8х30	8	9 Межсекционная стяжка	4	13 Навески	1	17 Тл1-19 Тл1-16С Петля накладная	2
2 Дюбель	20	6 Фиксатор задней стенки	12	10 Демпфер	3	14 Крышки навесок	1	18 Ответная планка петли	2
3 Заглушка эксцентрика	16	7 Шуруп 3 х 18 черный	– / 3	11 Винт М4х8	3 / –	15 Евровинт	4		
4 Ручка	1	8 Заглушка d = 5 мм	4	12 Ответная планка SCARPI	2	16 Крепеж к стене	4		

Шаг 1 Крышка верхняя, нижняя.

Для Тл1-16С: В одной (нижней) стенке досверлить отверстие насквозь для проводов.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

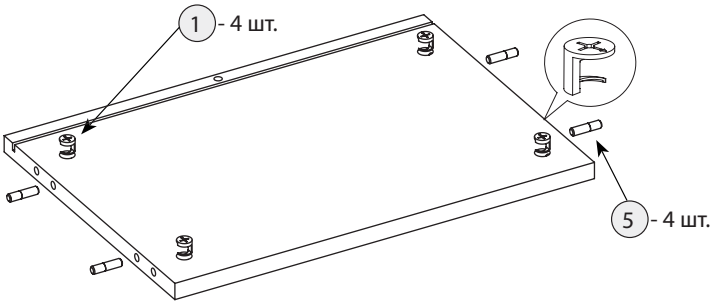

Шаг 2 Полка с подсветкой, 2 шт. **Для Тл1-16С**

Для Тл1-16А - аналогично

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

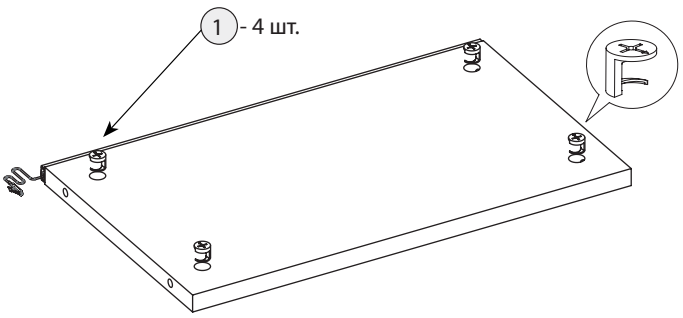

Шаг 3 Ребро жесткости

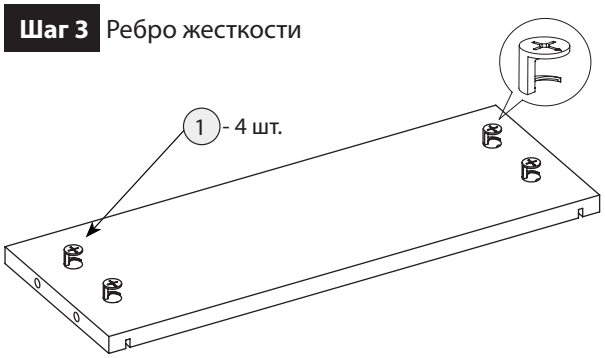

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Шаг 4 Стенка боковая левая. Тл1-16С, 16А.
Для Тл1-16А, 19 - левый бок без паза под Led-ленту. Правая - зеркально.

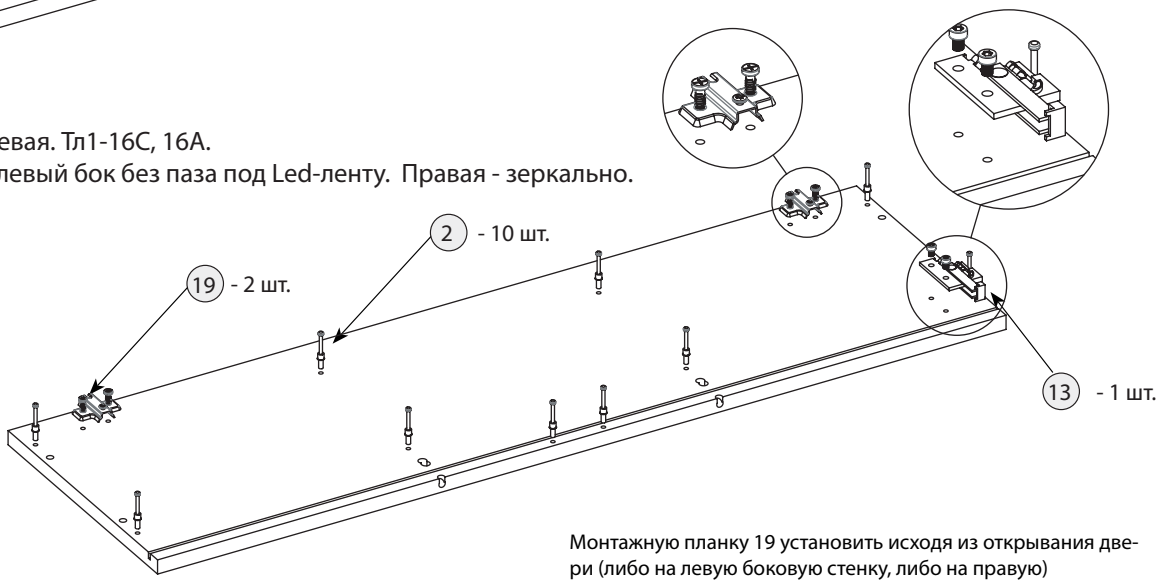

Монтажную планку 19 установить исходя из открывания двери (либо на левую боковую стенку, либо на правую)

Шаг 5 Стенка задняя

Сделать вырезы в задней стенке под навески согласно эскизу.

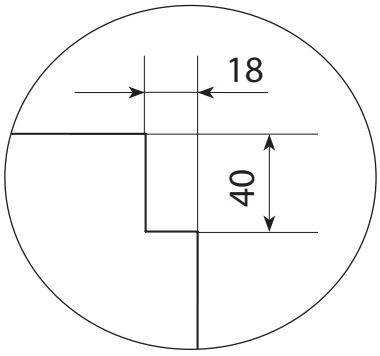

Шаг 6 Установка полок. Для Тл1-16С, 16А
Для Тл1-16А, 19 - левый бок без паза под Led-ленту.

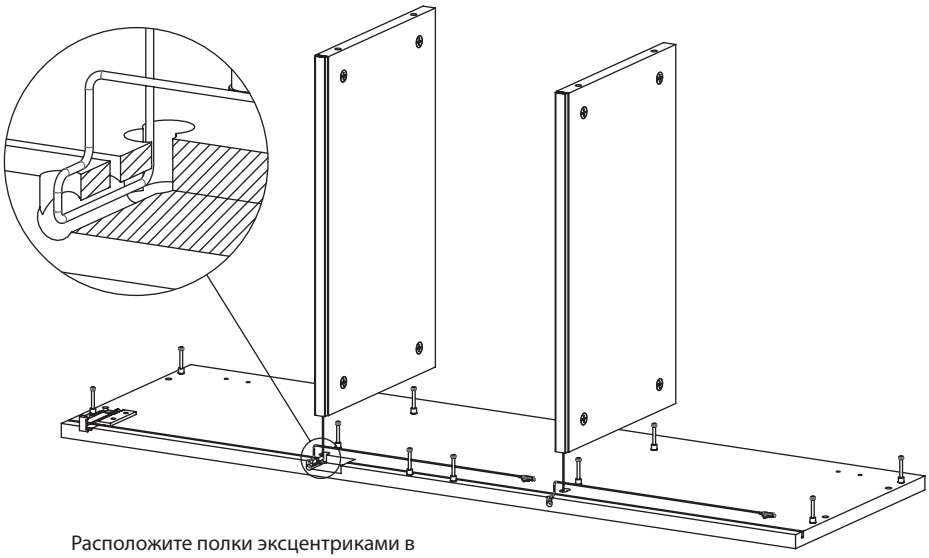

Расположите полки эксцентриками в сторону от навески
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Установка крышек, полок и ребра жесткости

Тл1-16С, 16А

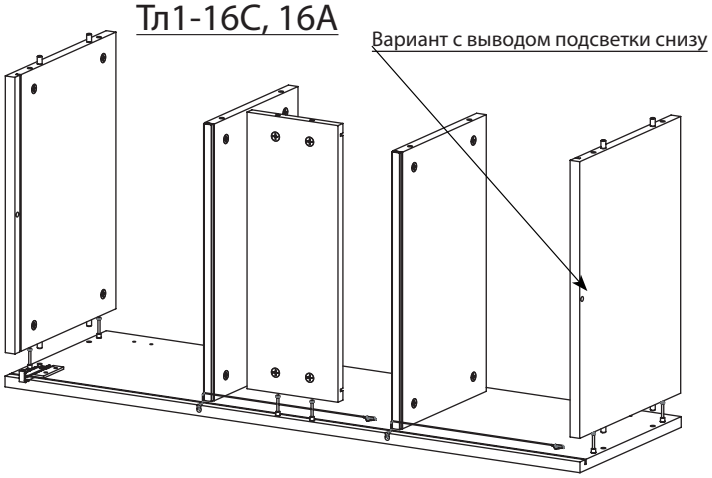

Для Тл1-16С: В зависимости от вывода проводов (вверх или вниз) установите крышку с заранее просверленным отверстием к навеске (вверх) или с противоположной стороны (вниз)

Тл1-19

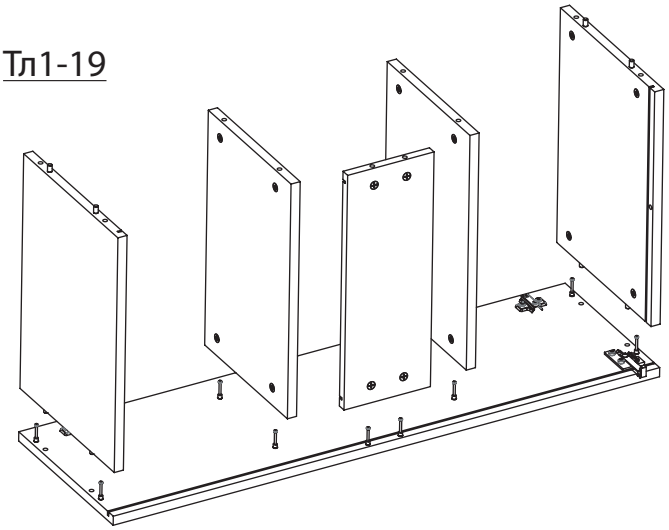

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Установка задней стенки для Тл1-16С, 16А. Для Тл1-16А, 19 - без паза под Led-ленту.

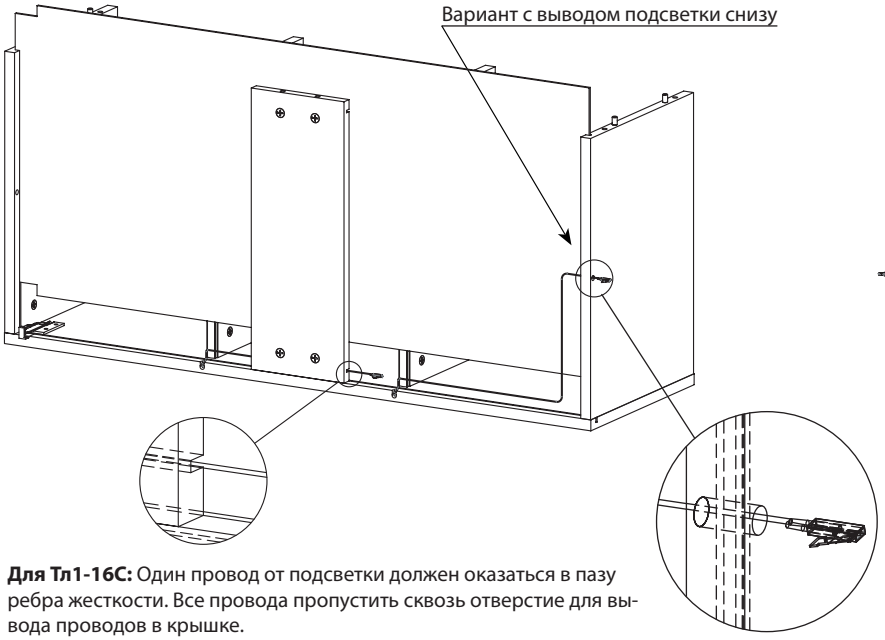

Для Тл1-16С: Один провод от подсветки должен оказаться в пазу ребра жесткости. Все провода пропустить сквозь отверстие для вывода проводов в крышке.

Шаг 9

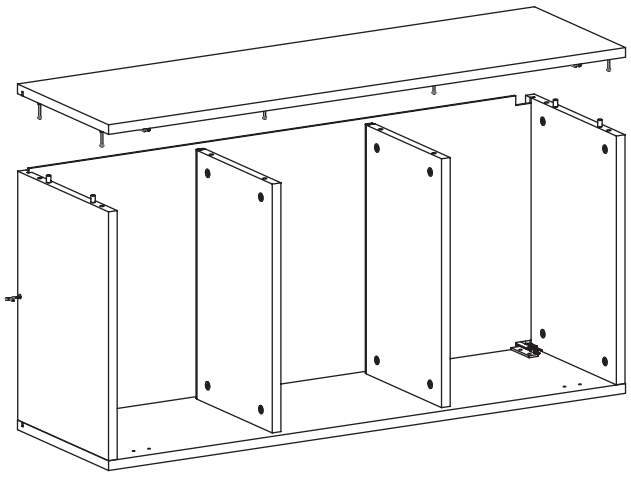

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Фиксация задней стенки для Тл1-16С, 16А. Для Тл1-16А, 19 - без паза под Led-ленту.

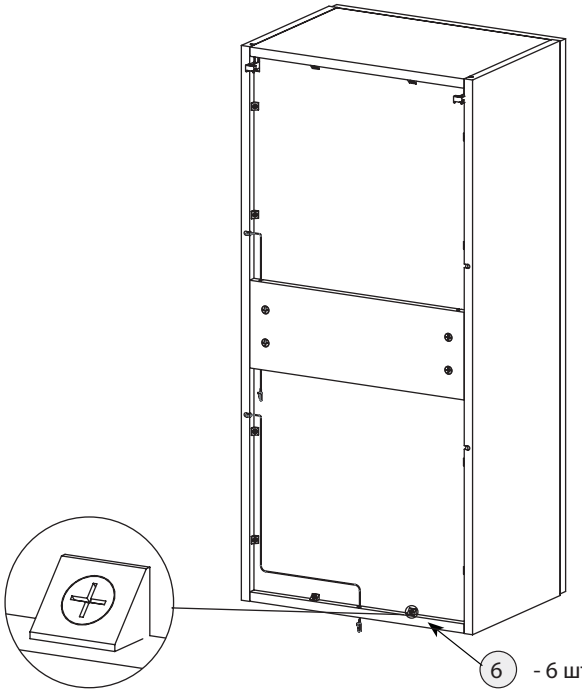

6 - 6 шт.

Шаг 11 Установка петли на дверь для Тл1-16С, 16А.

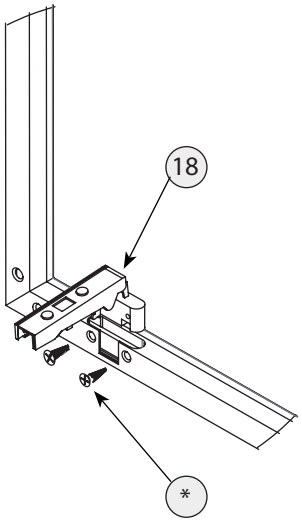

* - шуруп в комплекте с петлей

Установка петли на дверь для Тл1-19.



Шаг 12

Установка ответной планки



Шаг 13 Установка ручки

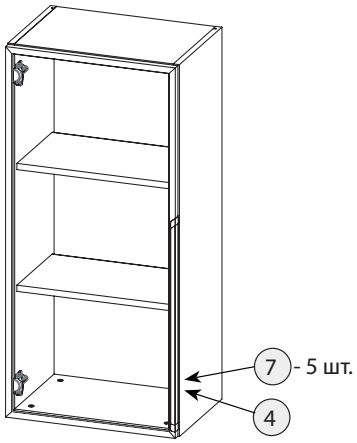

Шаг 14 Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 15 Регулировка петель

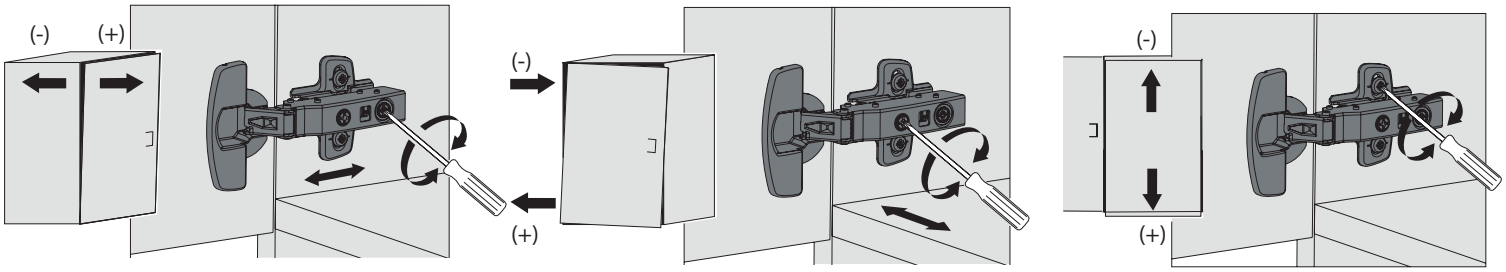

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 16 Регулировка навесок

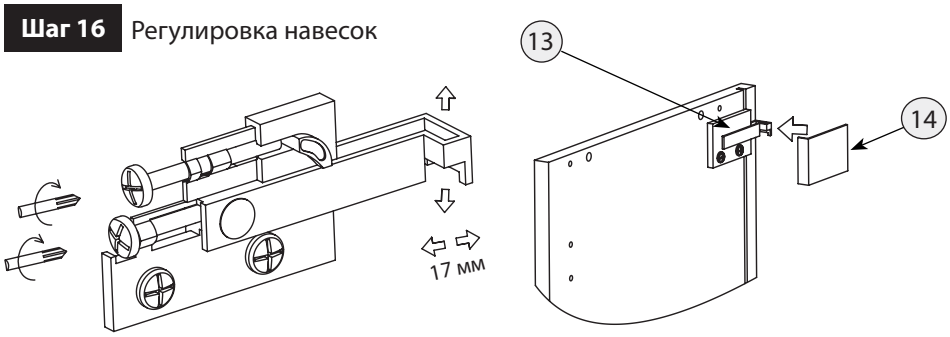

Шаг 17 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

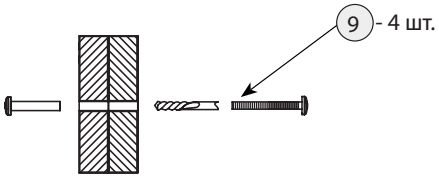

После регулировки навеску закрыть декоративной крышкой

Шаг 18 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.