



10637999

М. 3727. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Марбелья.
Основание М61-15, 16. Полка М61-11, 12, 13. Штанга М61-81.
Стенка вертикальная М61-01, 03, 01Л/П, 03Л/П, 05, 06, 05Л/П, 06Л/П.
Задняя стенка М61-82. Подсветка М61-85





АРТИС
 мебель вашего стиля




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Стенка вертикальная

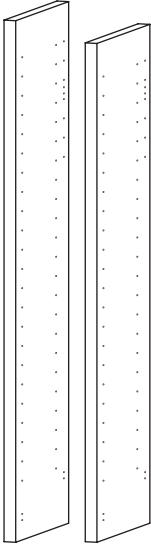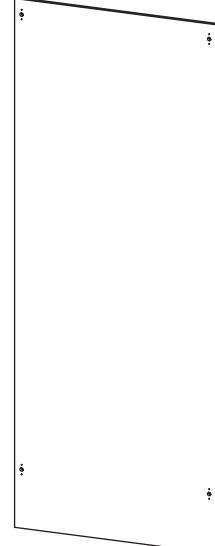M61-01, 01Л,
M61-03, 03ЛM61-05, 05Л
M61-06, 06ЛЗадняя стенка
M61-82

Основание М61-15, 16

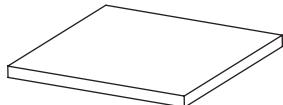

Полка М61-11

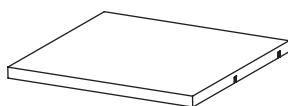

Полка М61-12



Полка с подсветкой М61-13



01П, 03П, 05П, 06П - зеркально

Штанга М61-81



Спецификация. Штанга М61-81

11008	1	Штанга 450 мм	1	D.10002-01	395
11009	1	Штанга 600 мм	1	D.10003-01	545
11010	1	Штанга 900 мм	1	D.10004-01	845

ИЛИ

6554	1	Штанга 450 мм	1	D.5983-01	394
6555	1	Штанга 600 мм	1	D.5984-01	544
6557	1	Штанга 900 мм	1	D.5985-01	844

Спецификация. Подсветка М61-85

6556 M6 1-85-2500	1	Лента LED	1	M.3465-01	2500
5757 M6 1-85-5000	1	Лента LED	1	M.3465-01	5000

Тип фурнитуры	М61-01,03,05,06/ 11-13/15,16/81/82	Тип фурнитуры	М61-01,03,05,06/ 11-13/15,16/81/82	Тип фурнитуры	М61-01,03,05,06/ 11-13/15,16/81/82
(1)	- /4/-/-/-	(5)	2/-/4/-/2	(9)	4** /-/-/-/-
Полочный фиксатор TABv16		Опора регулируемая		Комплект навеса	
(2)	10/4/-/-/8	(6)	2/-/4/-/2	(10)	1 /-/-/-/-
Шуруп 4 x 16		Под пятник войлочный		Профиль*	
(3)	- /4/-/-/-	(7)	-/-/-/2/-	(11)	-/-/-/-/2
Полкодержатель TABv16		Винт 6x30		Шуруп 4 x 30	
(4)	2/-/4/-/2	(8)	-/-/-/1/-		
Муфта фуртка M6*13 или гайка для опоры		Шаблон-кондуктор			

* Опционально

** Для Л и П исполнения - 2 шт.

Шаг 1

Сборка стенки вертикальной М61-01, 01Л, 03, 03Л,
05, 05Л, 06, 06Л

*** данные отверстия
в М61-03, 06 отсутствуют

М61-01П, 03П, 05П, 06П -
зеркально

4 - 2 шт.

5 - 2 шт.**

** подпятник войлочный (6) использовать в зависимости
от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы
избежать его повреждения

2* - 2 шт.


*В случае необходимости упилить стенку
вертикальную, спил закрыть профилем (10) и
зафиксировать шурупами (2)

При установке полок с подсветкой необходимо
досверлить отверстие
 $\varnothing 12$ мм в месте установки полки


Шаг 2

Установка полки М61-11, 12, 13


Полка М61-11

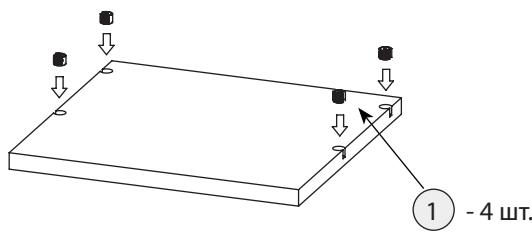


Полка М61-12

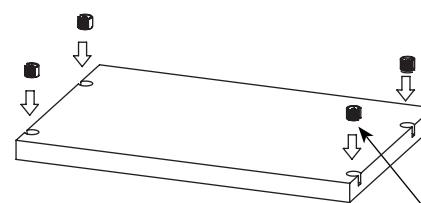

Полка М61-13

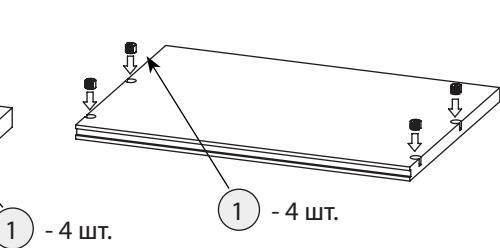
**Шаг 3**

Установить полкодержатель
на стенки вертикальные

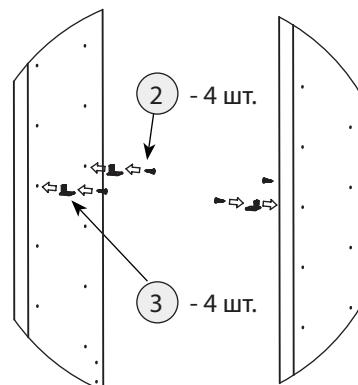
**Шаг 4**

Зафиксировать полку на полкодержателях,
закрутить фиксатор по часовой стрелке до упора


Полка М61-11

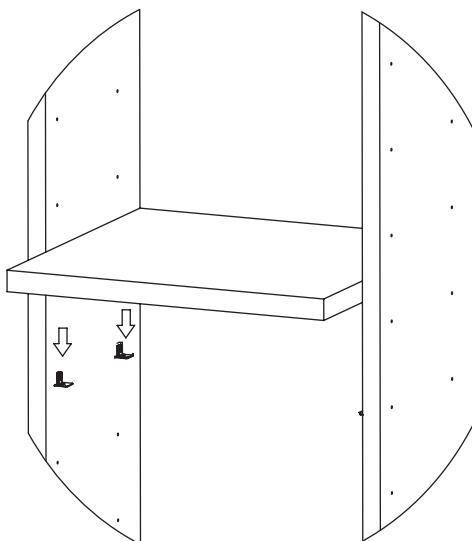

Полка М61-12

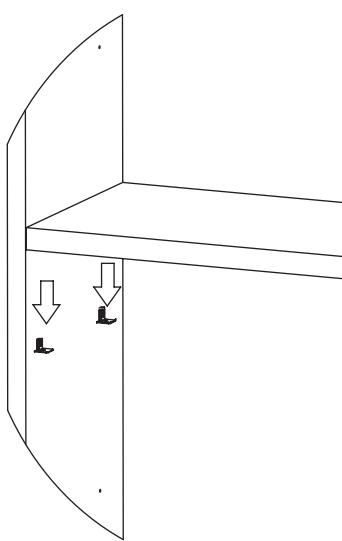


Полка М61-13

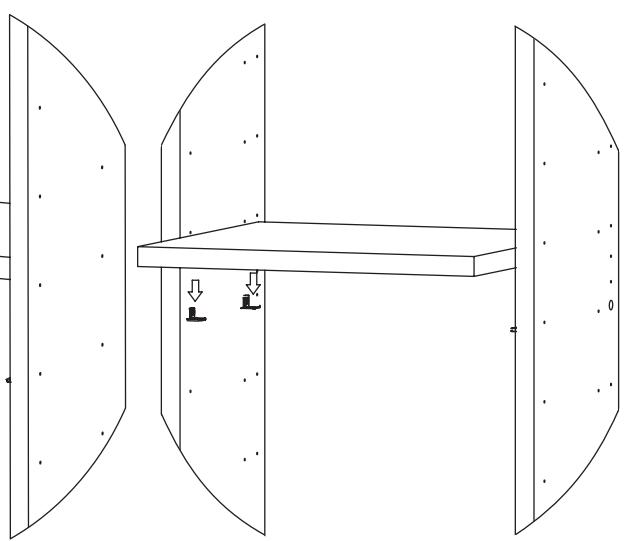

Шаг 5


Сборка стенки задней М61-82

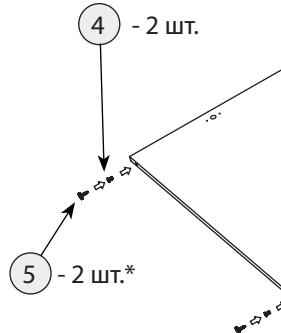


* под пятник войлочный (6) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

Шаг 6

После установки полок установить навеску на стенку вертикальную, как показано на рисунке

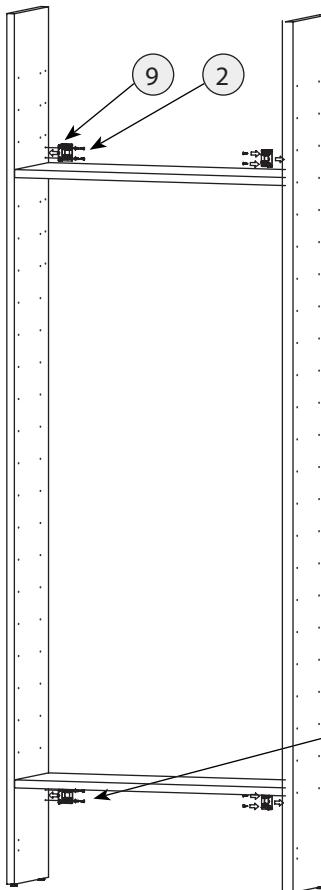
**Шаг 7**

Установка задней стенки М61-82

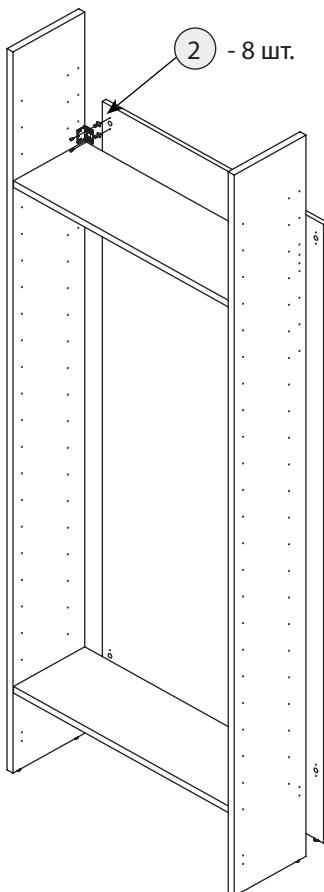

Закрепить заднюю стенку к навескам с помощью шурупов (2)

* При установке Комода М61-44 или, 42, 43 в положении, перекрывающем навеску, навеска не устанавливается, крепеж задней стенки производится через заднюю стенку комода с помощью шурупов (11), предварительно просверлив в стенке комода 2 отверстия Ø = 5 мм

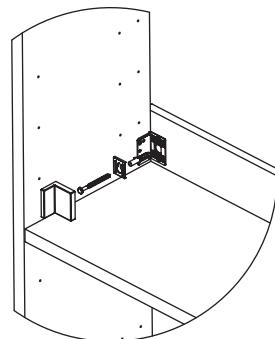
Шаг 8 Крепление к стене**ВНИМАНИЕ!**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 9


Основание М61-15, 16

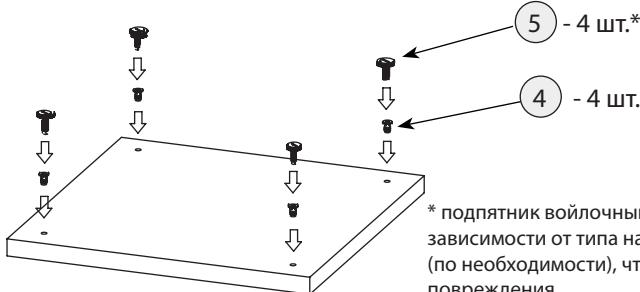

* под пятник войлочный (6) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

Шаг 10



Установить основание в нишу

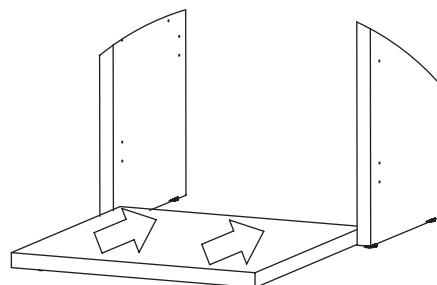



Шаг 11

Установка штанги

С помощью шаблона-кондуктора просверлить 2 отв. d=8 мм , расположив шаблон как показано на рисунке.

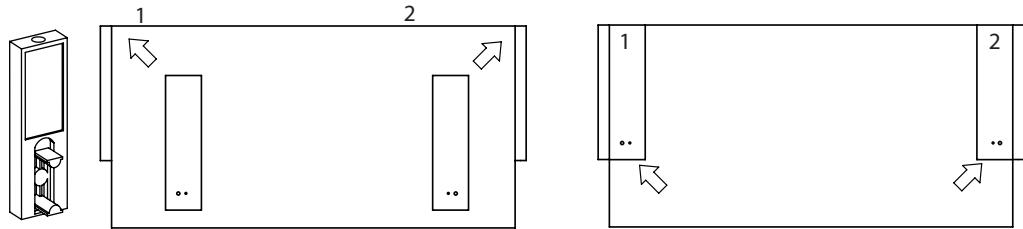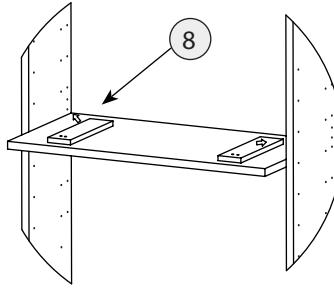


Закрепить штангу к полке, как показано на рисунке

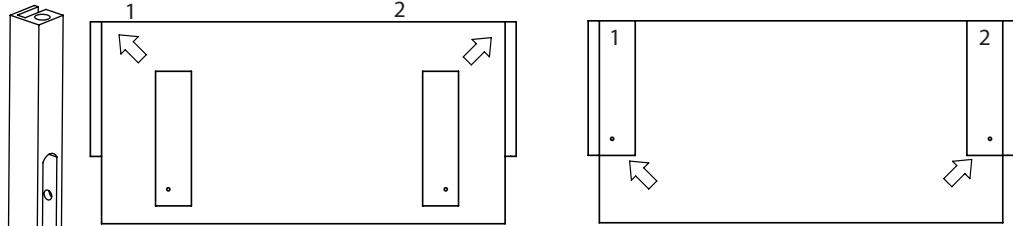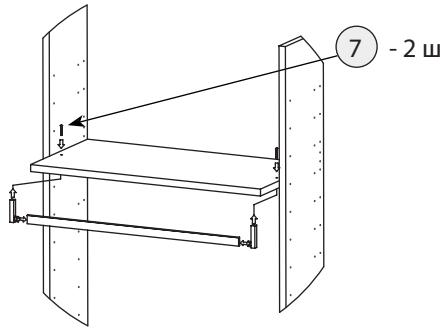

Шаг 12 Установка подсветки М61-85


Отрезать ленту на длину подсвечиваемой зоны (не более 5 м). **ПРОВОДА ОТ ЛЕНТЫ НЕ ОТРЕЗАТЬ.**

Обратите внимание, что ленту можно резать только по линии разреза. Вставить готовую ленту в паз через отверстие, снять защитную пленку и приклейте ленту в пазу.

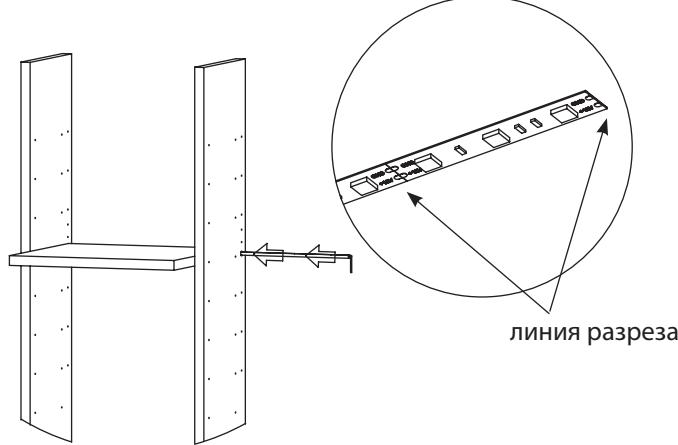

Шаг 13

Установить экран подсветки в паз

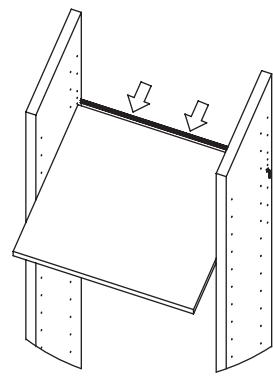

Шаг 14

Подключите светодиодную ленту и сетевой шнур к блоку питания (соблюдая полярность). Не превышайте допустимую нагрузку блока питания (к одному блоку питания допустимо подключать до 18 м светодиодной ленты).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛИСТ!

Правила по эксплуатации и уход за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие агрессивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.