




010069999

М. 3307. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна. Стеллаж Лз1-10, 10С, 11, 12.
Стеллаж навесной Лз1-22

АРТИС
 мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

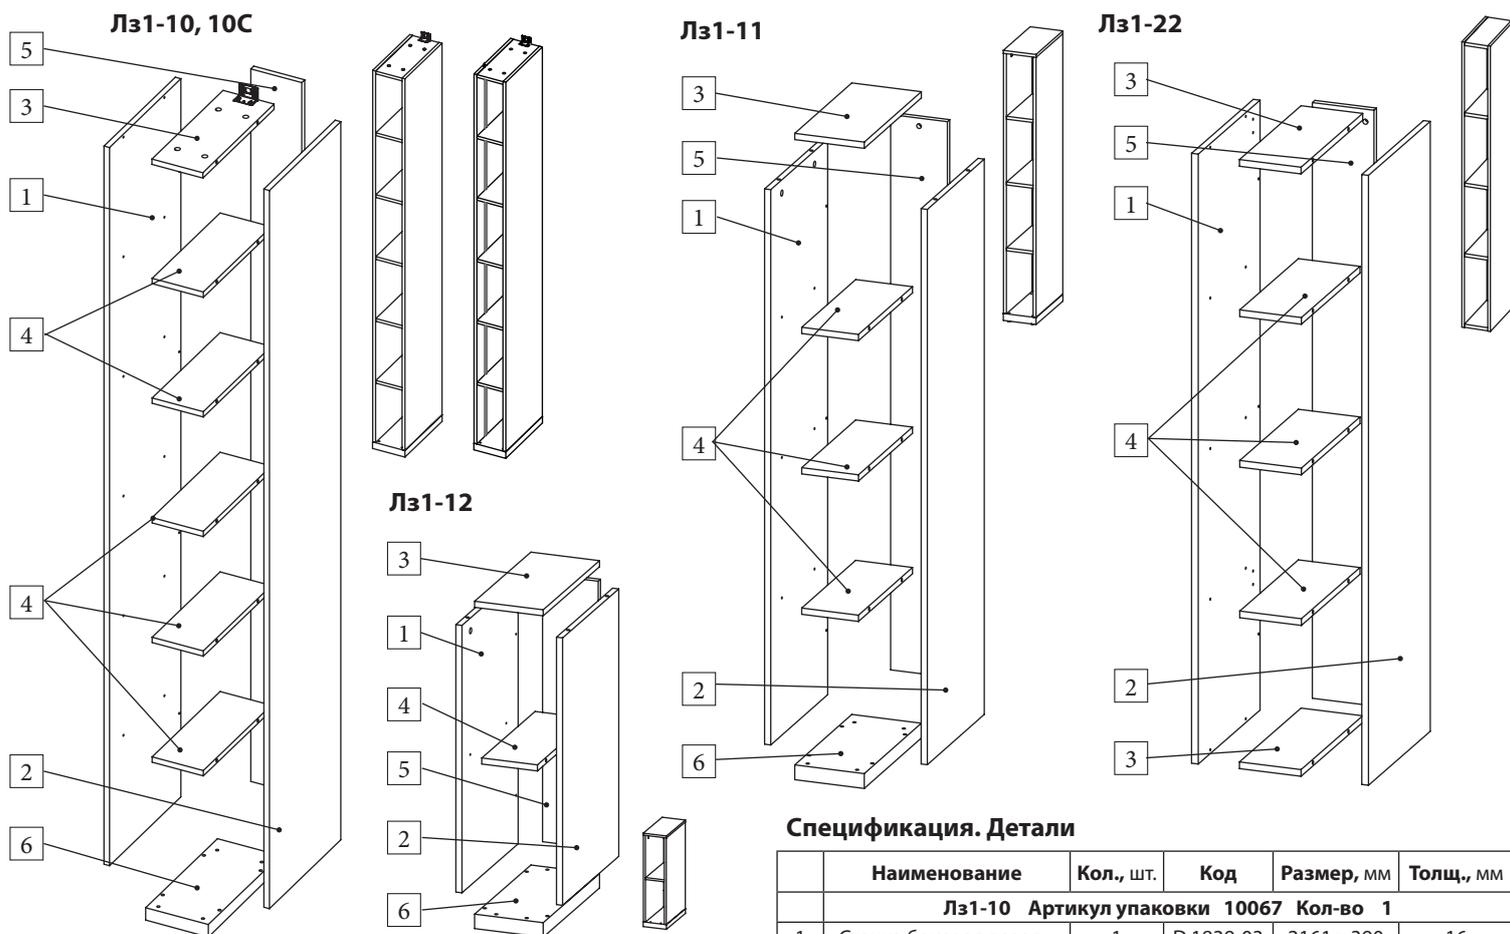

Инструкция по подключению подсветки и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания

Количество фурнитуры на изделие Лз1-10/11/12/22

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
 Эксцентрик	32/22/12/26	 Ключ шестигранный	1
 Дюбель	32/22/12/26	 Подпятник войлочный	4/4/4/—
 Конфирмат 7x70	4/4/4/—	 Заглушка эксцентрика	24/16/8/20
 Евровинт	2/2/2/8	 Заглушка d = 8 мм	4/4/4/—
 Комплект навеса	1/1/1/4	 Стяжка	6/4/2/4
 Опора мебельная	4/4/4/—	 Шуруп 4 x 30	6/4/2/4
 Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	4/4/4/—		


Спецификация. Детали

	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Лз1-10 Артикул упаковки 10067 Кол-во 1					
1	Стенка боковая левая	1	D.1839-03	2161 x 390	16
Лз1-10, 10С Артикул упаковки 10068 Кол-во 1					
2	Стенка боковая правая	1	D.1839-04	2161 x 390	16
Лз1-10, 10С Артикул упаковки 10066 Кол-во 1					
3	Стенка верхняя	1	D.1823-03	147 x 389	16
4	Полка	5	D.1818-02	147 x 370	16
5	Стенка задняя	1	D.1820-01	2144 x 147	16
Лз1-10, 10С Артикул упаковки 2663 Кол-во 1					
6	Крышка нижняя	1	D.1819-01	180 x 391	38
Лз1-10С Артикул упаковки 10070 Кол-во 1					
1	Стенка боковая левая	1	F.0742-01	2161 x 390	16
Для Лз1-10С Артикул упаковки 8097 Кол-во 1					
	Плафон	6	D.7315-01	344 x 18	6
Лз1-11 Артикул упаковки 10071 Кол-во 1					
1	Стенка боковая левая	1	D.1824-05	1424 x 390	16
2	Стенка боковая правая	1	D.1824-06	1424 x 390	16
3	Крышка верхняя	1	D.1817-01	147 x 391	16
4	Полка	3	D.1818-02	147 x 370	16
5	Стенка задняя	1	D.1825-01	1424 x 147	16
6	Крышка нижняя	1	D.1819-01	180 x 391	38
Лз1-12 Артикул упаковки 10072 Кол-во 1					
1	Стенка боковая левая	1	D.1826-05	704 x 390	16
2	Стенка боковая правая	1	D.1826-06	704 x 390	16
3	Крышка верхняя	1	D.1817-01	180 x 391	16
4	Полка	1	D.1818-02	147 x 370	16
5	Стенка задняя	1	D.1827-01	704 x 147	16
6	Крышка нижняя	1	D.1819-01	180 x 391	38
Лз1-22 Артикул упаковки 10073 Кол-во 1					
1	Стенка боковая левая	1	D.1815-03	1458 x 390	16
2	Стенка боковая правая	1	D.1815-04	1458 x 390	16
3	Стенка горизонтальная	2	D.1823-03	147 x 389	16
4	Полка	3	D.1818-02	147 x 370	16
5	Стенка задняя	1	D.1825-02	1424 x 147	16


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.


Лз1-10

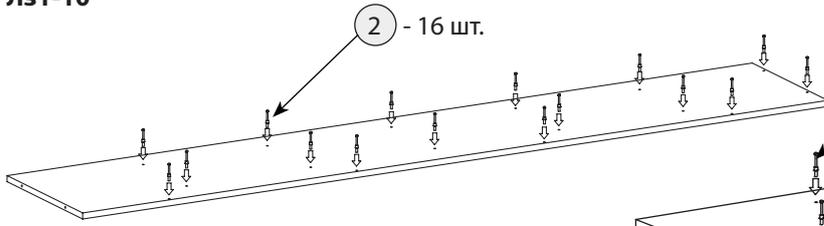

Лз1-11

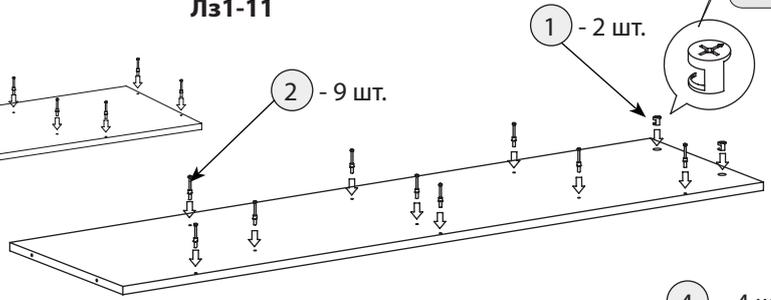


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

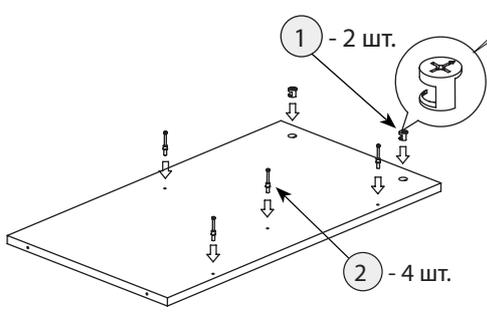


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Лз1-22

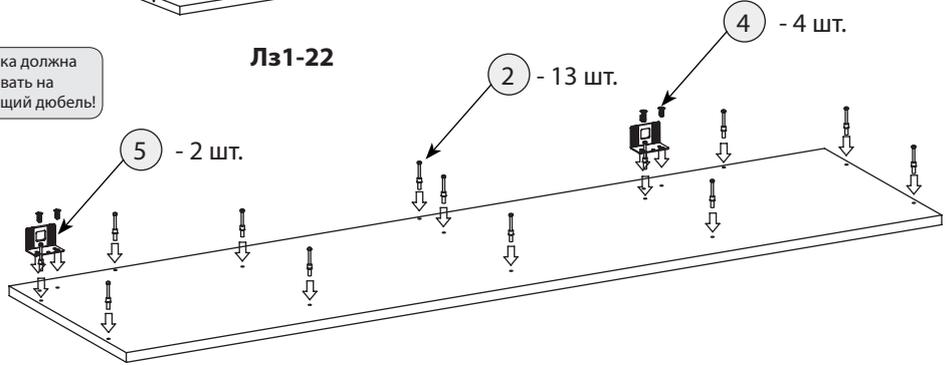


Шаг 2 Стенка задняя

Лз1-10

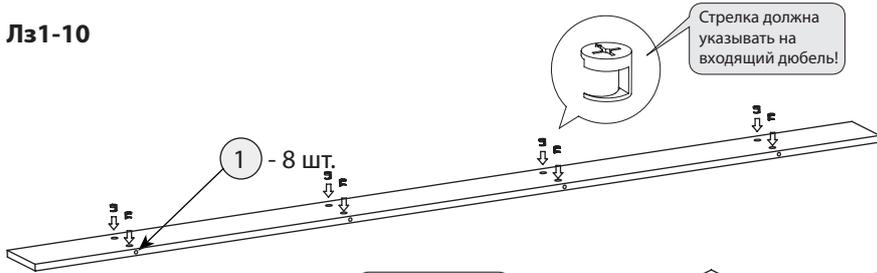


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Лз1-11, 22

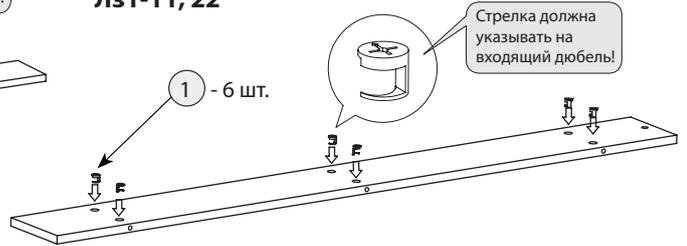


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Лз1-12

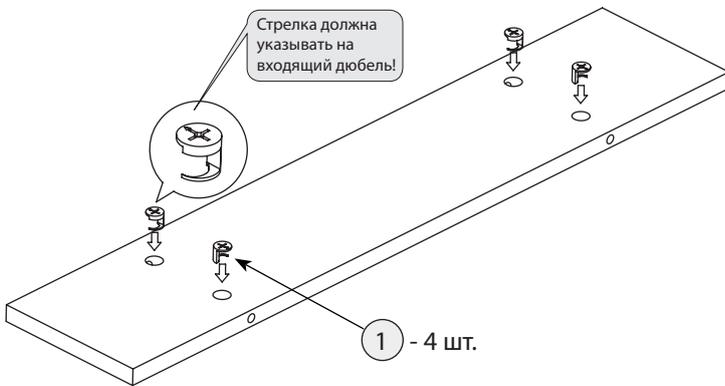


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Шаг 3 Стенка верхняя для Лз1-10

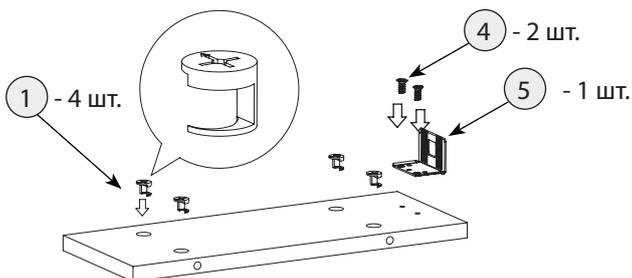


Шаг 3 Крышка верхняя для Лз1-11, 12

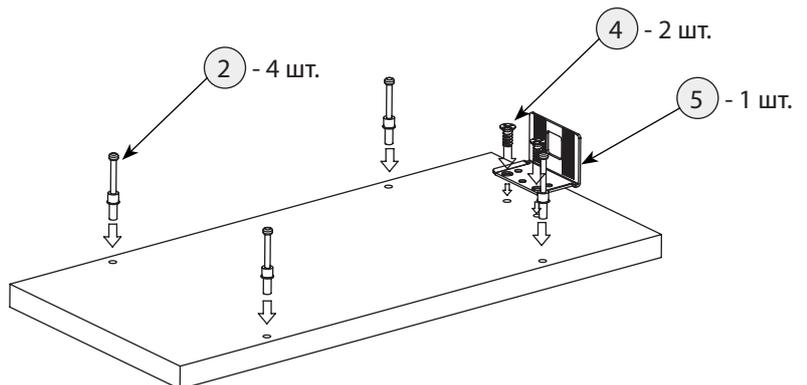


Шаг 3 Стенка горизонтальная для Лз1-22



Шаг 4 Полка

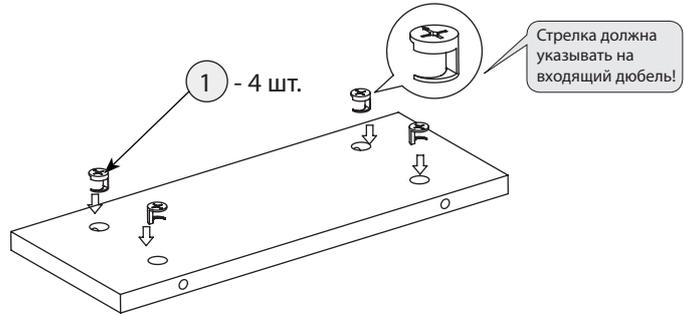

Шаг 5 Крышка нижняя. Для Лз1-10, 11, 12

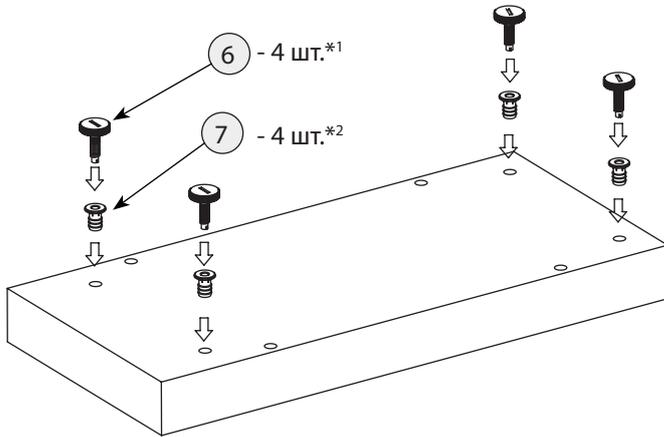


*1 - подпятник войлочный (9) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

*2 - забить молотком


* В Лз1-22 не устанавливается

Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке


Лз1-10

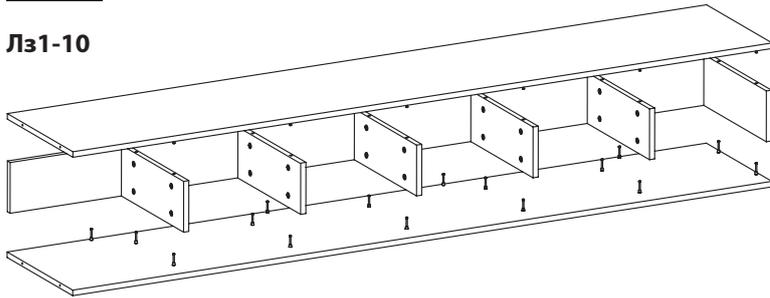


Лз1-11

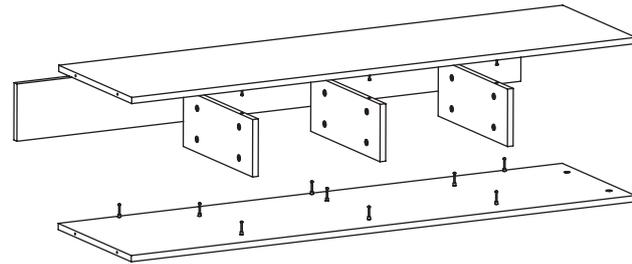

Лз1-12



Лз1-22


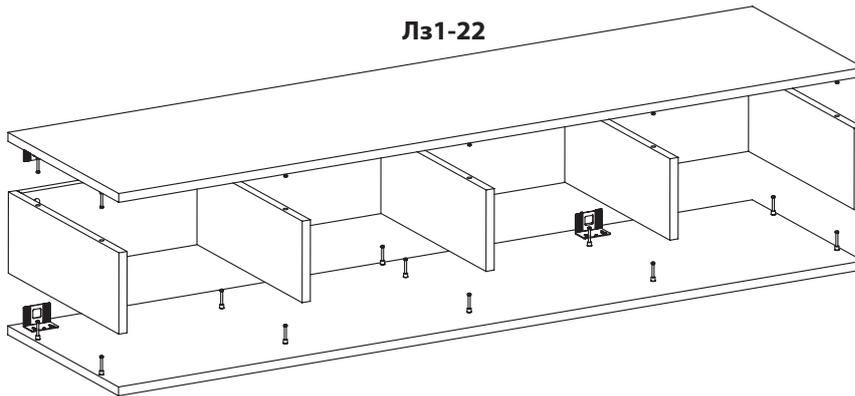


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке, для Лз1-10, 11, 12

Для Лз1-10С после сборки вставить плафоны в паз


Лз1-10

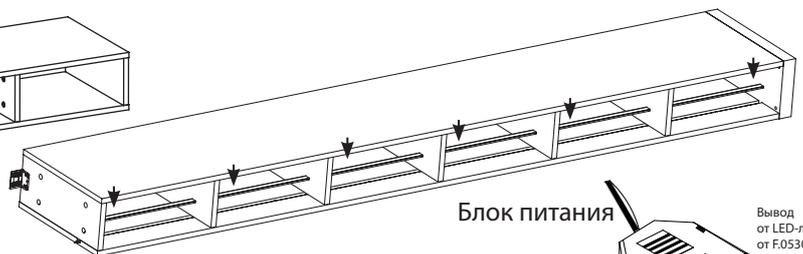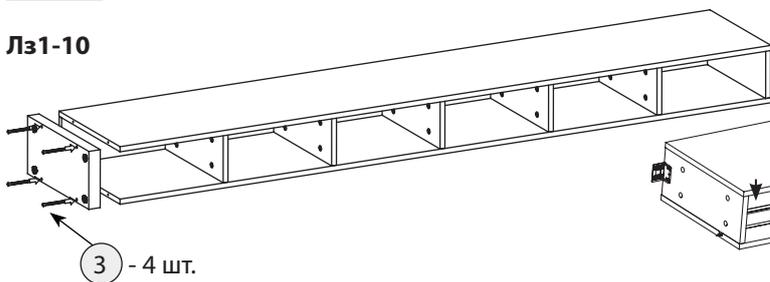


Блок питания


Выход от LED-ленты от F.0530-01

В Лз1-10С входит блок питания 12В, 36Вт



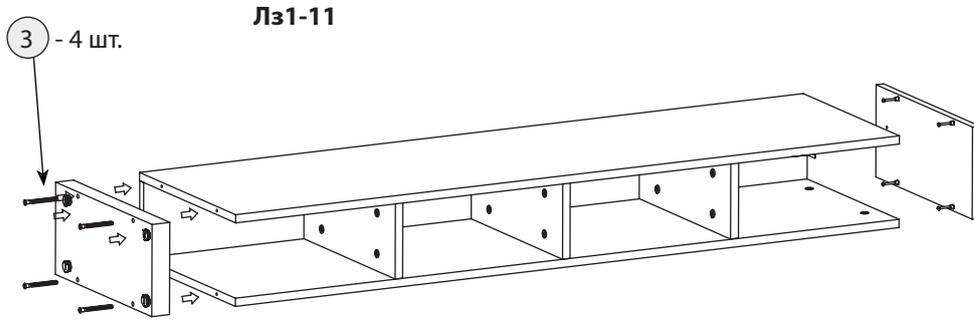



Лз1-12

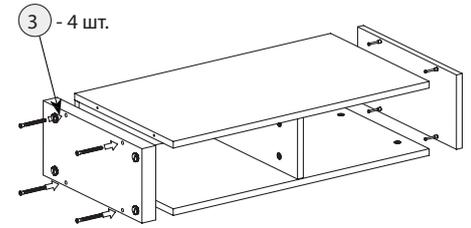

Шаг 8 Крепление к стене


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

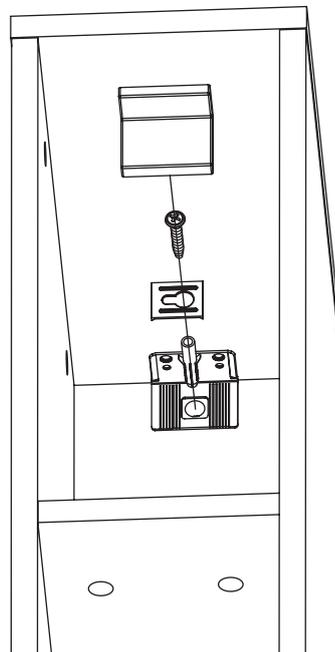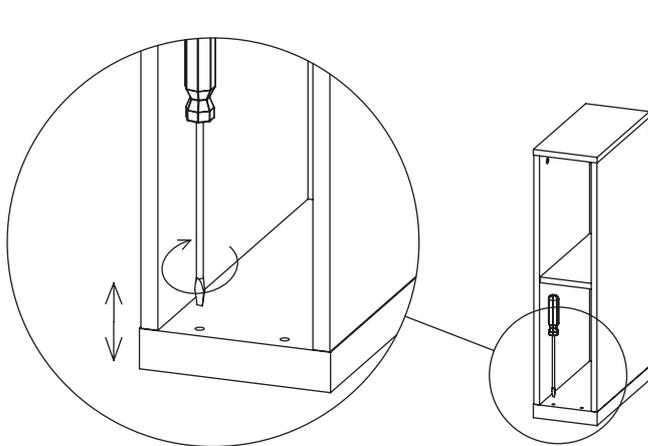


Шаг 9.1

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп 13.

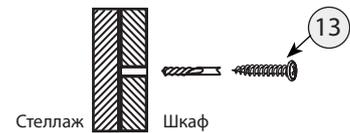

Шаг 9.2

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку 12.

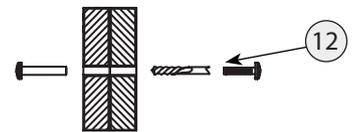

Шаг 10 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие от открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.